
Blindnieten Toutinox / rivets Toutinox

Niete: rivet: rivetti: body:	rostfreier Stahl 18/8 acier inoxydable 18/8 acciaio inossidabile 18/8 stainless steel 18/8
Dorn: tige: mandrino: mandrel:	rostfreier Stahl 18/8 acier inoxydable 18/8 acciaio inossidabile 18/8 stainless steel 18/8

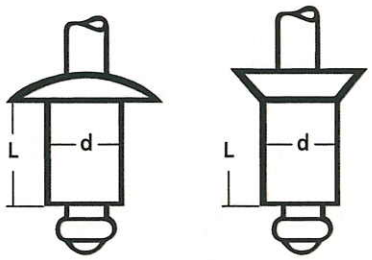

d x L	Klemmbereich	SFr. per % Stk.
3.2 x 5	1 - 2	9.80
3.2 x 6	1 - 4	10.20
3.2 x 7	2 - 5	10.80
3.2 x 8	3 - 6	11.--
3.2 x 9	4 - 7	11.20
3.2 x 10	5 - 8	12.60
3.2 x 12	7 - 10	16.--
3.2 x 15	9 - 12	19.80
4 x 6	1 - 3	18.40
4 x 7	1 - 4	19.--
4 x 8	2 - 5	19.50
4 x 9	3 - 6	19.80
4 x 10	4 - 7	20.80
4 x 12	6 - 9	21.80
4 x 16	11 - 13	23.80
4.8 x 7	1 - 3	26.80
4.8 x 8	1 - 4	27.--
4.8 x 9	2 - 5	27.50
4.8 x 10	3 - 6	27.80
4.8 x 12	5 - 8	28.50
4.8 x 14	6 - 9	29.80
4.8 x 16	9 - 13	32.--
4.8 x 19	12 - 16	34.80
4.8 x 22	15 - 18	38.80
4.8 x 25	16 - 21	44.--
4.8 x 30	20 - 26	52.--
6.4 x 12	2 - 7	54.--
6.4 x 15	5 - 10	58.--
6.4 x 18	6 - 13	64.--
6.4 x 21	11 - 16	74.--
6.4 x 25	15 - 20	84.--
6.4 x 32	20 - 26	108.--
6.4 x 40	26 - 35	128.--


alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Blindnieten Toutinox / rivets / rivtide

Niete: rivet: rivetti: body:	rostfreier Stahl 18/8 acier inoxydable 18/8 acciaio inossidabile 18/8 stainless steel 18/8
Dorn: tige: mandrino: mandrel:	rostfreier Stahl 18/8 acier inoxydable 18/8 acciaio inossidabile 18/8 stainless steel 18/8



Toutinox geschlossen / Etanche / Impermeable / Rivetide

d x L	Klemmbereich	SFr. per % Stk.
3.2 x 6	1 - 2	16.--
3.2 x 8	1 - 3	18.--
3.2 x 10	3 - 5	19.--
3.2 x 12	5 - 8	22.--
4 x 8	1 - 3	26.40
4 x 10	3 - 6	28.--
4 x 12	4 - 8	29.60
4.8 x 8	1 - 3	32.--
4.8 x 10	2 - 5	36.--
4.8 x 12	4 - 7	40.--
4.8 x 14	6 - 9	46.--
4.8 x 16	8 - 11	52.--
4.8 x 18	10 - 13	54.--
4.8 x 20	11 - 15	56.--
4.8 x 25	16 - 20	72.--
6.4 x 12	3 - 6	76.--
6.4 x 16	5 - 8	80.--
6.4 x 20	8 - 13	85.--
6.4 x 25	13 - 19	96.--


alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Blindnieten Toutinox / rivets / rivtide

Niete:	rostfreier Stahl 18/8
rivet:	acier inoxydable 18/8
rivetti:	acciaio inossidabile 18/8
body:	stainless steel 18/8
Dorn:	rostfreier Stahl 18/8
tige:	acier inoxydable 18/8
mandrino:	acciaio inossidabile 18/8
mandrel:	stainless steel 18/8



Toutinox C14 / tête large / testa grande

d x L	Klemmbereich	SFr. per % Stk.
4.8 x 10	3 - 6	30.--
4.8 x 13	6 - 9	32.--
4.8 x 16	9 - 13	36.--
4.8 x 19	12 - 16	40.--
4.8 x 22	15 - 18	46.--

Magna Bolt max. RK / SK

d x L		Klemmbereich	SFr. per % Stk.
4.8 x 12	RK	2 - 7	58.--
4.8 x 15	RK	6 - 11	60.--
6.4 x 14	RK	2 - 10	118.--
6.4 x 22	RK	9 - 16	148.--
6.4 x 16	SK	4 - 12	130.--
6.4 x 22	SK	11 - 18	160.--

E-Bolt INOX

d x L	Klemmbereich	SFr. per % Stk.
4.8 x 9	2 - 4	48.--
4.8 x 11	4 - 6	54.--
4.8 x 14	6 - 9	60.--
6.4 x 10	3 - 5	112.--
6.4 x 12	5 - 7	116.--
6.4 x 14	7 - 9	120.--
6.4 x 16	9 - 11	124.--
6.4 x 18	11 - 13	130.--
6.4 x 20	13 - 15	136.--
6.4 x 22	15 - 17	148.--


alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Blindnieten Toutinox / rivets / rivtide


Niete: rivet: rivetti: body:	rostfreier Stahl 18/8 acier inoxydable 18/8 acciaio inossidabile 18/8 stainless steel 18/8	V4A
Dorn: tige: mandrino: mandrel:	rostfreier Stahl 18/8 acier inoxydable 18/8 acciaio inossidabile 18/8 stainless steel 18/8	V4A



d x L	Klemmbereich	SFr. per % Stk.
4.8 x 10	3 - 6	58.--
4.8 x 12	5 - 8	60.--
4.8 x 14	7 - 10	62.--
4.8 x 16	9 - 12	64.--
4.8 x 18	11 - 14	68.--
4.8 x 22	14 - 18	78.--

Inox mit Stahldorn / Inox avec tige acier / Inox con mandrino acciaio

Niete: rivet: rivetti: body:	rostfreier Stahl 18/8 acier inoxydable 18/8 acciaio inossidabile 18/8 stainless steel 18/8
Dorn: tige: mandrino: mandrel:	Stahl verzinkt acier zingué acciaio zincato steel zinc coated



d x L	Klemmbereich	SFr. per % Stk.
3.2 x 9	4 - 7	8.60
3.2 x 10	5 - 8	11.70
3.2 x 12	7 - 10	14.60
4 x 6	1 - 3	12.80
4 x 9	3 - 6	14.40
4 x 12	6 - 9	16.80
4.8 x 10	3 - 6	18.80
4.8 x 13	6 - 9	20.80
4.8 x 16	9 - 13	24.80
6.4 x 12	2 - 7	42.--
6.4 x 15	5 - 10	44.--
6.4 x 18	6 - 13	48.--


alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Stahl verzinkt / acier zingué / acciaio zincato

Niete: rivet: rivetti: body:	Stahl verzinkt acier zingué acciaio zincato stell zinc coated
Dorn: tige: mandrino: mandrel:	Stahl verzinkt acier zingué acciaio zincato steel zinc coated

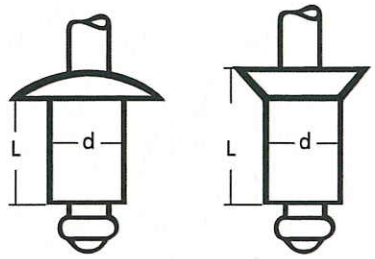

d x L	Klemmbereich	SFr. per % Stk.
3 x 6	1 - 3	5.40
3 x 7	2 - 4	5.90
3 x 8	4 - 6	6.10
3 x 9	5 - 7	6.60
3 x 10	6 - 8	6.80
3 x 11	7 - 9	7.--
3 x 12	8 - 10	7.20
3 x 14	10 - 12	7.90
3.2 x 6	1 - 3	5.40
3.2 x 7	2 - 7	5.90
3.2 x 8	4 - 6	6.10
3.2 x 9	5 - 7	6.60
3.2 x 10	6 - 8	6.80
3.2 x 11	7 - 9	7.--
3.2 x 12	8 - 10	7.20
3.2 x 14	10 - 12	7.90
4 x 6	1 - 3	5.90
4 x 7	1 - 4	6.50
4 x 8	4 - 5	6.70
4 x 9	3 - 6	7.40
4 x 10	5 - 7	7.80
4 x 11	5 - 8	8.60
4 x 12	7 - 9	9.--
4 x 14	9 - 11	9.40
4 x 16	11 - 13	9.80
4 x 18	13 - 15	11.20
4 x 20	13 - 17	12.40
4 x 22	16 - 19	14.90
4 x 24	18 - 21	17.30
4 x 26	20 - 23	19.20
4 x 28	22 - 25	21.10
4 x 30	22 - 27	24.--

alle Preise exkl. Mwst.


BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Stahl verzinkt / acier zingué / acciaio zincato

Dorn:	Stahl verzinkt
tige:	acier zingué
mandrino:	acciaio zincato
mandrel:	steel zinc coated

Dorn:	Stahl verzinkt
tige:	acier zingué
mandrino:	acciaio zincato
mandrel:	steel zinc coated

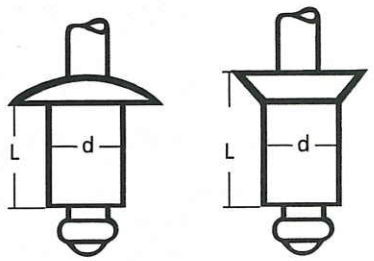

d x L	Klemmbereich	SFr. per % Stk.
4.8 x 6	1 - 2	7.80
4.8 x 7	1 - 3	9.40
4.8 x 8	2 - 4	9.60
4.8 x 9	2 - 5	10.10
4.8 x 10	3 - 6	10.50
4.8 x 11	5 - 7	11.10
4.8 x 12	7 - 9	12.10
4.8 x 14	8 - 11	13.70
4.8 x 16	11 - 13	14.60
4.8 x 18	13 - 15	15.20
4.8 x 20	14 - 17	16.--
4.8 x 22	16 - 19	17.20
4.8 x 24	18 - 21	19.20
4.8 x 26	19 - 22	20.--
4.8 x 28	21 - 24	21.--
4.8 x 30	24 - 27	22.20
6 x 12	3 - 8	19.20
6 x 15	6 - 11	20.--
6 x 18	8 - 14	21.80
6 x 22	13 - 18	23.20
6 x 26	17 - 22	24.80
6 x 30	21 - 26	26.80
6.4 x 9	1 - 4	17.20
6.4 x 12	2 - 7	19.20
6.4 x 15	5 - 10	20.--
6.4 x 18	6 - 13	21.80
6.4 x 22	13 - 17	30.--
6.4 x 25	15 - 20	32.--
6.4 x 32	18 - 27	34.--

alle Preise exkl. Mwst.


BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Stahl verzinkt / acier zingué / acciaio zincato


Dorn:	Stahl verzinkt
tige:	acier zingué
mandrino:	acciaio zincato
mandrel:	steel zinc coated

Dorn:	Stahl verzinkt
tige:	acier zingué
mandrino:	acciaio zincato
mandrel:	steel zinc coated

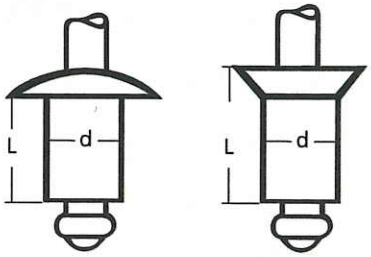


Magna-Bolt

Rundkopf



d x L		Klemmbereich	SFr. per % Stk.
4.8 x 11	RK	2 - 7	24.--
4.8 x 15	RK	6 - 11	32.--
6.4 x 14	RK	2 - 10	29.--
6.4 x 22	RK	9 - 16	35.--
10.0 x 22	RK	3 - 15	220.--

Senkkopf



4.8 x 11	SK	3 - 8	35.--
4.8 x 15	SK	8 - 13	38.--
6.4 x 14	SK	4 - 12	40.--
6.4 x 22	SK	11 - 18	44.--

E-Bolt-Nieten Stahl

d x L	Klemmbereich	SFr. per % Stk.
4.8 x 9	2 - 4	26.--
4.8 x 11	4 - 6	28.--
4.8 x 14	6 - 9	32.--
6.4 x 10	3 - 5	32.--
6.4 x 12	5 - 7	34.--
6.4 x 14	7 - 9	36.--
6.4 x 16	9 - 11	38.--
6.4 x 18	11 - 13	40.--
6.4 x 20	13 - 15	42.--
6.4 x 22	15 - 17	46.--

alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Kupfer mit Stahldorn / Bronzedorn
Cuivre avec tige acier / tige bronce
Rame con mandrino acciaio / mandrino bronzo

d x L	Klemm-bereich	Stahldorn SFr. per % Stk.	Broncedorn SFr. per % Stk.
3.2 x 5	0 - 3	4.60	6.--
3.2 x 6	2 - 4	4.80	6.20
3.2 x 7	3 - 5	4.90	6.60
3.2 x 8	4 - 6	5.--	7.--
3.2 x 9	5 - 7	5.20	7.40
3.2 x 10	6 - 8	5.40	7.80
3.2 x 11	7 - 9	5.90	8.80
3.2 x 12	8 - 10	6.40	9.80
4 x 5	0 - 2	6.40	10.80
4 x 6	2 - 3	6.60	11.--
4 x 7	3 - 4	7.30	11.20
4 x 8	4 - 5	8.--	11.60
4 x 9	5 - 6	8.70	12.--
4 x 10	5 - 7	9.40	12.80
4 x 12	7 - 9	10.50	13.60

Cu - Cr mit Stahldorn / Cu - Cr avec tige acier
Cu - Cr mandrino acciaio

d x L	Klemm-bereich	SFr. per % Stk.
4.8 x 16	6 - 12	18.--
4.8 x 18	8 - 14	19.20
4.8 x 20	10 - 16	20.--
4.8 x 22	12 - 18	22.--
4.8 x 26	18 - 23	24.--
4.8 x 30	20 - 26	26.--
4.8 x 35	25 - 31	28.--
4.8 x 40	29 - 36	30.--
4.8 x 45	35 - 41	32.--
6 x 10	4 - 6	19.60
6 x 12	6 - 8	21.20
6 x 15	8 - 11	23.60
6 x 20	11 - 16	25.--
6 x 25	17 - 21	26.50
6 x 30	20 - 26	28.60
6 x 35	25 - 31	30.30
6 x 40	31 - 36	32.--
6 x 45	37 - 41	34.--
6 x 50	41 - 46	36.--


alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Alu - Nieten Block (ALMG 5) Alu - Nieten Leg. (ALMG 3)

Nieten:	Aluminium
rivet:	aluminium
rivetti:	alluminio
body:	aluminum
Dorn:	Stahl verzinkt
tige:	acier zingué
mandrino:	acciaio zincato
mandrel:	steel zinc coated

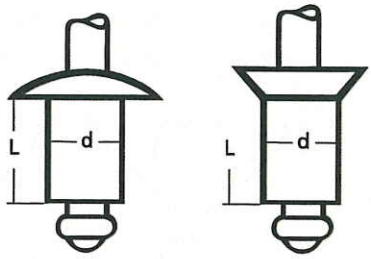

d x L	Klemmbereich	SFr. per % Stk.
2.4 x 4	- - 2	3.10
2.4 x 5	1 - 3	3.20
2.4 x 6	1 - 4	3.40
2.4 x 8	3 - 6	3.70
3 x 4	- - 2	3.50
3 x 5	- - 2	3.60
3 x 6	- - 3	3.70
3 x 7	1 - 4	3.80
3 x 8	2 - 5	3.90
3 x 9	3 - 6	4.20
3 x 10	4 - 7	4.50
3 x 12	6 - 9	5.10
3 x 14	8 - 11	6.10
3 x 16	10 - 13	6.80
3 x 18	12 - 15	8.10
3 x 22	18 - 20	11.80
3 x 25	21 - 23	14.80
3.2 x 4	- - 2	3.50
3.2 x 5	- - 2	3.60
3.2 x 6	- - 3	3.70
3.2 x 7	1 - 4	3.80
3.2 x 8	2 - 5	3.90
3.2 x 9	3 - 6	4.20
3.2 x 10	4 - 7	4.50
3.2 x 11	5 - 8	4.80
3.2 x 12	6 - 9	5.10
3.2 x 14	8 - 11	6.10
3.2 x 16	10 - 13	6.80
3.2 x 18	12 - 15	8.10
3.2 x 22	18 - 20	11.80
3.2 x 25	21 - 23	14.80


alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Alu - Nieten Block (ALMG 5) Alu - Nieten Leg. (ALMG 3)

Nieten:	Aluminium
rivet:	aluminium
rivetti:	alluminio
body:	aluminum
Dorn:	Stahl verzinkt
tige:	acier zingué
mandrino:	acciaio zincato
mandrel:	steel zinc coated

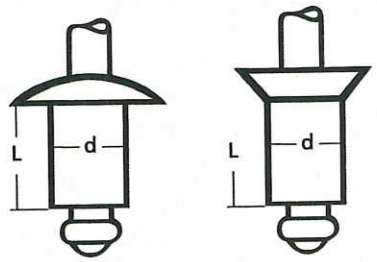

d x L	Klemmbereich	SFr. per % Stk.
4 x 5	- - 2	4.--
4 x 6	- - 3	4.10
4 x 7	1 - 4	4.40
4 x 8	2 - 5	4.50
4 x 9	3 - 6	4.70
4 x 10	4 - 7	4.80
4 x 12	6 - 9	5.70
4 x 14	7 - 11	6.20
4 x 16	9 - 13	7.20
4 x 18	11 - 13	8.20
4 x 20	13 - 17	12.80
4 x 22	16 - 20	14.20
4 x 25	18 - 22	15.80
4.8 x 6	- - 2	5.30
4.8 x 7	1 - 3	5.50
4.8 x 8	2 - 4	5.70
4.8 x 9	2 - 5	5.90
4.8 x 10	3 - 6	6.10
4.8 x 12	7 - 9	6.80
4.8 x 14	8 - 11	8.10
4.8 x 16	11 - 13	8.60
4.8 x 18	13 - 15	10.10
4.8 x 20	14 - 17	11.80
4.8 x 22	16 - 19	13.--
4.8 x 25	18 - 22	14.--
4.8 x 27	22 - 24	15.20
4.8 x 30	24 - 27	16.40
4.8 x 32	25 - 29	16.80
4.8 x 35	27 - 32	17.20
4.8 x 40	32 - 37	22.--
4.8 x 45	37 - 42	25.--
4.8 x 50	42 - 47	28.--
4.8 x 55	47 - 52	31.--
4.8 x 60	52 - 57	34.--
4.8 x 70	57 - 67	36.--


alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Alu - Nieten Block (ALMG 5) Alu - Nieten Leg. (ALMG 3)

Nieten:	Aluminium
rivet:	aluminium
rivetti:	alluminio
body:	aluminum
Dorn:	Stahl verzinkt
tige:	acier zingué
mandrino:	acciaio zincato
mandrel:	steel zinc coated

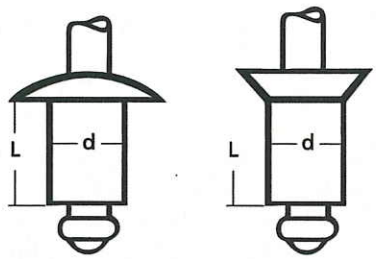

d x L	Klemmbereich	SFr. per % Stk.
6 x 8	- - 2	8.--
6 x 10	2 - 6	8.60
6 x 12	3 - 8	9.60
6 x 15	6 - 11	11.20
6 x 18	8 - 14	12.40
6 x 22	13 - 18	13.40
6 x 26	17 - 22	16.--
6 x 30	21 - 26	18.--
6.4 x 9	- - 4	13.60
6.4 x 12	2 - 7	15.20
6.4 x 15	5 - 10	16.--
6.4 x 18	8 - 13	16.60
6.4 x 22	12 - 17	18.--
6.4 x 26	16 - 20	19.20
6.4 x 28	18 - 22	21.--
6.4 x 30	20 - 25	22.--
6.4 x 35	25 - 30	24.--
6.4 x 40	30 - 35	28.--
8 x 15	4 - 9	18.--
8 x 18	7 - 12	20.--
8 x 22	11 - 16	22.--
8 x 26	15 - 20	26.--
8 x 30	19 - 24	30.--
8 x 35	24 - 29	32.--
8 x 40	29 - 34	34.--


alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Rivtide = Wasserdicht / Etanche / Impermeabile

Nieten:	Aluminium
rivet:	aluminium
rivetti:	alluminio
body:	aluminum
Dorn:	Stahl verzinkt
tige:	acier zingué
mandrino:	acciaio zincato
mandrel:	steel zinc coated

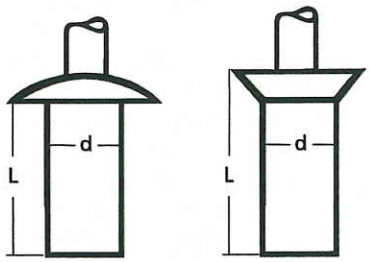

d x L	Klemmbereich	SFr. per % Stk.
3.2 x 7	1 - 3	4.60
3.2 x 9	2 - 5	4.80
3.2 x 11	5 - 7	5.80
3.2 x 12	5 - 8	6.--
4 x 8	1 - 4	6.20
4 x 10	3 - 6	6.80
4 x 12	5 - 8	7.60
4.8 x 8	1 - 3	7.60
4.8 x 10	2 - 5	7.80
4.8 x 12	4 - 7	8.60
4.8 x 15	6 - 10	10.--
4.8 x 18	9 - 13	12.--
4.8 x 20	11 - 15	14.--
4.8 x 22	13 - 17	16.--
4.8 x 25	15 - 20	22.--
6.4 x 12	3 - 6	22.--
6.4 x 15	6 - 9	26.--
6.4 x 18	9 - 12	30.--
6.4 x 22	12 - 16	36.--


alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Alu Leg. mit Alu-Dorn / Alu avec tige alu / Alu mandrino alu

Niete:	Aluminium
rivet:	aluminium
rivetti:	alluminio
body:	aluminum
Dorn:	Aluminium
tige:	aluminium
mandrino:	alluminio
mandrel:	aluminum



d x L	Klemmbereich	SFr. per % Stk.
3.2 x 5	1 - 3	4.20
3.2 x 6	2 - 4	4.40
3.2 x 7	3 - 5	5.--
3.2 x 8	4 - 6	5.20
3.2 x 9	5 - 7	5.40
3.2 x 10	6 - 8	6.--
3.2 x 12	8 - 10	6.40
3.2 x 15	11 - 13	6.80
3.2 x 18	14 - 16	8.--
4 x 6	1 - 3	7.60
4 x 8	3 - 5	7.80
4 x 9	4 - 6	8.--
4 x 10	5 - 7	8.20
4 x 12	6 - 9	8.40
4 x 15	10 - 12	9.20
4 x 18	13 - 15	12.--
4.8 x 7	1 - 4	10.--
4.8 x 8	3 - 5	11.--
4.8 x 10	5 - 7	11.20
4.8 x 13	7 - 10	11.50
4.8 x 16	10 - 13	12.--
4.8 x 19	13 - 16	14.40
4.8 x 22	16 - 19	16.--
4.8 x 25	19 - 22	18.--
4.8 x 28	22 - 25	22.--

Magna-Bolt Alu/Alu

6.4 x 14	RK	2 - 9	62.--
6.4 x 22	RK	9 - 16	68.--


alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Breitkopf Alu / Alu à tête large / Alu testa grande

Niete:	Aluminium
rivet:	aluminium
rivetti:	alluminio
body:	aluminum
Dorn:	Stahl verzinkt
tige:	acier zinqué
mandrino:	acciaio zincato
mandrel:	steel zinc coated



d x L	Kopf - Ø	Klemmbereich	SFr. per % Stk.
4 x 10	C 10	5 - 7	6.40
4 x 12	C 10	6 - 9	7.--
4 x 14	C 10	7 - 11	8.20
4 x 18	C 10	13 - 15	9.80
4,8 x 8	C 14	3 - 5	8.20
4,8 x 10	C 14	5 - 7	8.60
4,8 x 12	C 14	7 - 9	8.80
4,8 x 14	C 14	8 - 11	9.60
4,8 x 16	C 14	11 - 13	10.80
4,8 x 18	C 14	13 - 15	11.60
4,8 x 21	C 14	15 - 18	12.80
4,8 x 24	C 14	18 - 21	14.50
4,8 x 27	C 14	21 - 24	15.20
4,8 x 30	C 14	24 - 27	16.40
4,8 x 32	C 14	27 - 32	17.20
4,8 x 35	C 14	25 - 29	17.60
4,8 x 40	C 14	32 - 37	18.--
4,8 x 45	C 14	37 - 42	19.--
4,8 x 50	C 14	42 - 47	20.--
4,8 x 53	C 14	43 - 48	22.--

Breitkopf Alu Dorn Alu

d x L	Kopf - Ø	Klemmbereich	SFr. per % Stk.
4,8 x 18	C 16	13 - 15	15.80
4,8 x 24	C 16	18 - 21	19.80

Breitkopf Alu Rivtide = Wasserdicht


d x L	Kopf - Ø	Klemmbereich	SFr. per % Stk.
4,8 x 14	C 14	6 - 9	14.--
4,8 x 18	C 14	13 - 15	16.--

alle Preise exkl. Mwst.

am BEFESTIGUNGSTECHNIK
Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Plastocraff Alu / Alu / Aluminio - Dorn Stahl verz.

Niete:	Aluminium
rivet:	aluminium
rivetti:	alluminio
body:	aluminum
Dorn:	Stahl verzinkt
tige:	acier zinqué
mandrino:	acciaio zincato
mandrel:	steel zinc coated

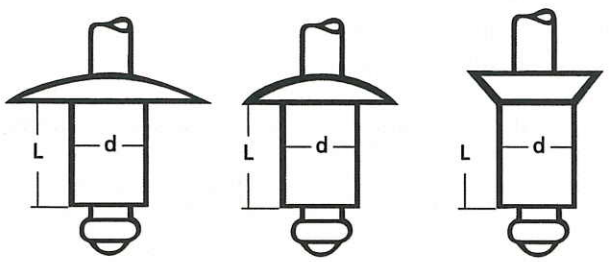

d x L	Kopf - Ø	Klemmbereich	SFr. per % Stk.
4 x 12	8 mm	6 - 9	10.--
4 x 16	8 mm	9 - 13	10.40
4 x 18	8 mm	13 - 15	10.60
4 x 21	8 mm	15 - 18	11.20
4,8 x 12	10 mm	3 - 7	9.60
4,8 x 14	10 mm	4 - 8	10.80
4.8 x 16	10 mm	4 - 10	11.20
4,8 x 18	10 mm	8 - 12	11.60
4.8 x 20	10 mm	6 - 14	12.30
4.8 x 22	10 mm	6 - 16	12.60
4,8 x 24	10 mm	10 - 18	13.--
4,8 x 30	10 mm	14 - 24	17.--
6.4 x 12	13 mm	2 - 5	26.--
6.4 x 15	13 mm	2 - 8	28.--
6.4 x 18	13 mm	3 - 11	30.--
4,8 x 14	***C 14 / Breitkopf***	*4 - 8*	*14.--*
4,8 x 16	***Senkkopf***	*8 - 10*	*11.20*

Plastofix Alu Dorn Alu

5.2 x 22	3 - 9	28.--
5.2 x 25	6 - 13	32.--
6.4 x 27	3 - 13	38.--

Gerillte Nieten / Rivet pour bois / Rivetti per legno

3,2 x 8	4 - 6	4.80
3,2 x 10	6 - 8	5.20
3,2 x 12	8 - 10	5.60
4 x 12	7 - 9	6.30
4 x 16	11 - 13	7.50
4,8 x 16	11 - 13	8.60
4,8 x 18	14 - 17	9.40
4,8 x 24	18 - 2	13.10


alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Minox

Niete:	Aluminium Leg.
rivet:	aluminium
rivetti:	alluminio
body:	aluminum
Dorn:	rostfreier Stahl 18/8
tige:	acier inoxydable 18/8
mandrino:	acciaio inossidabile 18/8
mandrel:	stainless steel 18/8



d x L	Klemmbereich	SFr. per % Stk.
3.2 x 5	1 - 3	6.50
3.2 x 6	1 - 3	6.80
3.2 x 7	2 - 4	7.10
3.2 x 8	3 - 5	7.40
3.2 x 9	4 - 6	7.60
3.2 x 10	6 - 7	7.80
3.2 x 12	7 - 8	8.10
4 x 7	1 - 4	9.90
4 x 8	2 - 5	10.20
4 x 9	3 - 6	10.70
4 x 10	4 - 7	11.50
4 x 12	6 - 9	12.--
4 x 16	9 - 13	13.--
4 x 20	13 - 17	15.--
4.8 x 8	2 - 4	12.80
4.8 x 10	3 - 6	13.20
4.8 x 12	7 - 9	13.50
4.8 x 14	8 - 11	14.10
4.8 x 16	11 - 13	15.50
4.8 x 18	13 - 15	17.90
4.8 x 20	14 - 17	18.80
4.8 x 25	18 - 22	20.30

alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Kunststoffniete

Carrosseriewerkzeuge

Sortimentbox mit Nietgerät KN 1



S-KN 1

Nylon-Niete	je 25 Stück
4.8 x 14	à Fr. 48.–%
4.8 x 16	à Fr. 48.–%
6.4 x 17	à Fr. 58.–%
6.4 x 28	à Fr. 68.–%

Fr. 95.– excl. Mwst

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Carrosserie-Geräte

1 Nietmuttern-Sortiment und Setzgerät
mit Drehkopf
für Abmessungen
M 4 / M 5 / M 6 / M 8 bis M 10
mit 100 Alu-Flachkopf-Muttern
in den 4 Grössen
in Koffer — Fr. 185.–

1 Blindniet-Sortiment und
Setzgerät für Blindnieten mit Drehkopf
ø 4.0 / 4.8 / 6.0 / 6.4 / 8.0
mit 100 Nieten Alu/Stahldorn Fachkopf
4.8 x 12 / 4.8 x 16 / 6.4 x 12 / 6.4 x 16
in separatem Koffer — Fr. 185.–

2 Sortimente — Fr. 370.–

abzüglich Rabatt — Fr. 85.–

Nettopreis excl. Mwst und Porto — Fr. 285.–


BEFESTIGUNGSTECHNIK
Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Nietmuttern-Sortiment und Setzgerät mit Drehkopf



S-HDK Mu

Blindniet-Sortiment und Setzgerät für Blindnieten mit Drehkopf

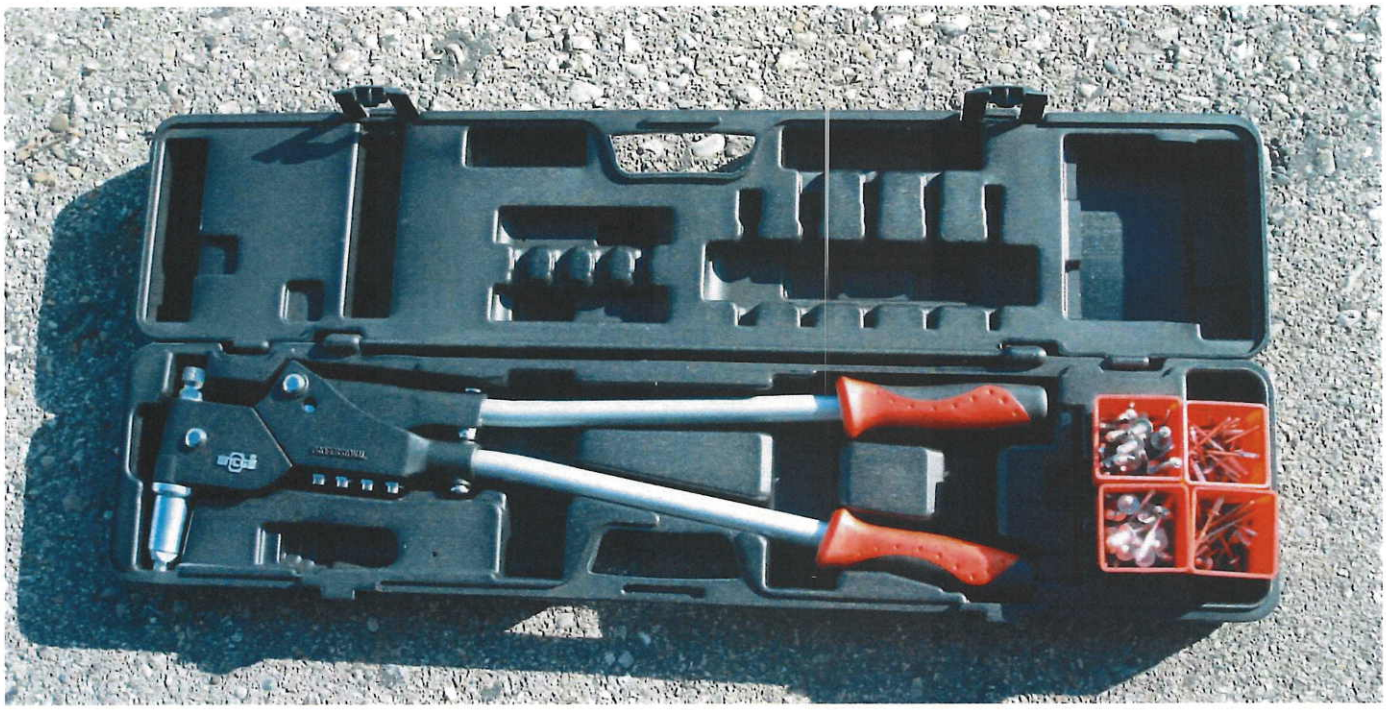

S-HDK N

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch



PB50

Technical information

Capacities: standard rivets:
2.4mm - 3.0/3.2mm - 4.0mm - 4.8/5.0mm

Stroke: 20mm **Traction power:** 10.000N

BATTERIES
Availability: Li-Ion 14.4V 1.4Ah - 4 cells
Li-Ion 14.4V 2.8Ah - 8 cells
Capacity: eg. About 600 pieces of standard stainless steel rivets 4.8x12 set with full charged battery 14.4V 1.4Ah battery
Charging: 100V ~ 240VAC/50-60Hz
Different charger plug styles available

WEIGHT
Without battery: 1.7 kgs
With 4 cells battery: 2.05 kgs

Fr. 680.–



PB64

Technical information

Capacities: standard rivets:
4.0mm - 4.8/5.0mm - 6.0mm - 6.4mm
structural rivets:
P-link 4.8mm - 6.4mm (catalogue page 67)
H-link 4.8mm - 6.4mm (catalogue page 79)
M-link 4.8mm - 6.4mm (catalogue page 81)

Stroke: 27mm **Traction power:** 18.000N

BATTERIES
Availability: Li-Ion 14.4V 1.4Ah - 4 cells
Li-Ion 14.4V 2.8Ah - 8 cells
Charging: 100V ~ 240VAC/50-60Hz
Different charger plug styles available

WEIGHT
Without battery: 1.7 kgs
With 4 cells battery: 2.05 kgs

Fr. 780.–

WARRANTY: Our battery tools PB50 and PB64 have a 12 month warranty from date of sales invoice. Wearable and consumable parts are excluded from this warranty.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Setzgeräte für HUCK-Bolzen



AR 011 J für Bolzen Ø 4,8 / 6,4 mm

ohne Kopf		**Fr. 860.--**
Setzkopf	Ø 4,8 mm	**Fr. 360.--**
Setzkopf	Ø 6,4 mm	**Fr. 360.--**
Setzkopf	für Blindnieten Ø 8,0 mm	**Fr. 360.--**
Setzkopf	für Magna Bolt	**Fr. 360.--**
Setzkopf	für Magna Grip	**Fr. 360.--**




AR 021 EXH

mit 1 Mundstück für Magnabolt
avec 1 embout pour Magnabolt ø 4.8 - 6.4

Fr. 1'280.--

Hülse und Mundstücke für Standartnieten
auf Anfrage erhältlich.

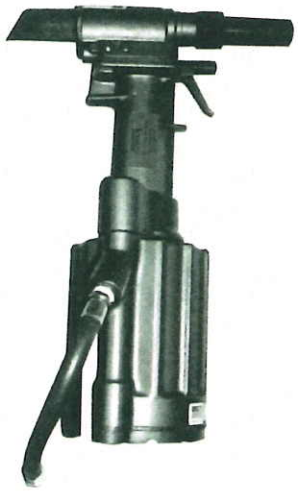

Typ 245 für Bolzen Ø 6,4 / 8,0 / 10,0 mm


ohne Koffer		**Fr. 3'800.--**
Setzkopf	Ø 6,4 mm	**Fr. 480.--**
Setzkopf	Ø 8,0 mm	**Fr. 480.--**
Setzkopf	Ø 10,0 mm	**Fr. 480.--**


alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch


Huck - Bolzen C 6 Stahl verzinkt






ø mm		Klemm-bereich	kg per ‰ Stk.	Preis per % Stk.
4.8	G 2	2 - 5	5.4	15.--
	G 4	5 - 8	5.8	15.--
	G 6	8 - 11	6.3	16.--
	G 8	11 - 14	6.8	16.--
	G 10	14 - 17	7.3	17.--
	G 12	17 - 20	7.8	17.--
	G 14	20 - 23	8.2	19.--
6.4	G 2	2 - 5	10.6	22.--
	G 4	5 - 8	11.3	23.--
	G 6	8 - 11	12.0	24.--
	G 8	11 - 14	12.7	25.--
	G 10	14 - 17	13.4	26.--
	G 12	17 - 20	14.2	27.--
	G 14	20 - 24	14.8	28.--
	G 16	24 - 27	15.6	29.--
8.0	G 4	3 - 10	20.6	37.--
	G 6	7 - 13	21.4	38.--
	G 8	10 - 16	22.7	40.--
	G 10	13 - 19	23.9	42.--
	G 12	16 - 22	25.2	43.--
	G 16	22 - 29	27.6	46.--
	G 20	29 - 35	30.2	50.--
10.0	G 6	7 - 13	52.8	49.--
	G 8	10 - 16	54.3	51.--
	G 10	13 - 19	56.0	55.--
	G 12	16 - 22	58.0	58.--
	G 16	22 - 29	62.5	60.--
	G 20	29 - 35	65.4	65.--

Schliessringe



4.8	5.--
6.4	9.--
8.0	11.--
10.0	14.--

Schliessringe mit Flansch



6.4	12.--
8.0	14.--
10.0	18.--

alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK
Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Huck - Bolzen C 6 Aluminium

ø mm		Klemm-bereich	kg per ‰ Stk.	Preis per % Stk.
4.8	G 2	2 - 5	2.0	19.--
	G 4	5 - 8	2.2	21.--
	G 6	8 - 11	2.5	22.--
	G 8	11 - 14	2.5	24.--
6.4	G 4	5 - 8	4.0	34.--
	G 6	8 - 11	4.2	35.--
	G 10	14 - 17	4.7	49.--
8.0	G 6	7 - 13	7.2	55.--
10.0	G 6	7 - 13	12.9	85.--
	G 8	10 - 16	13.6	95.--

Schliessringe

4.8	7.--
6.4	12.--
8.0	18.--
10.0	21.--

Huck - Bolzen C 6 Inox

4.8	G 2	2 - 5	5.4	35.--
	G 3	3 - 6	5.6	35.--
	G 4	5 - 8	5.9	40.--
	G 5	6 - 9	6.1	41.--
	G 6	8 - 11	6.3	42.--
6.4	G 4	5 - 8	11.4	86.--
	G 6	8 - 11	12.1	92.--
	G 7	11 - 14	12.4	95.--
	G 8	14 - 17	12.8	98.--
8.0	G 4	3 - 9	20.3	110.--
	G 6	7 - 13	21.5	119.--
10.0	G 4	3 - 9	34.3	166.--
	G 6	7 - 13	36.3	174.--
	G 8	10 - 16	38.3	192.--
	G 10	13 - 19	40.2	192.--
	G 12	16 - 22	42.2	207.--

Schliessringe

4.8	18.--
6.4	28.--
8.0	52.--
10.0	82.--


alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Magna-Grip

Stahl

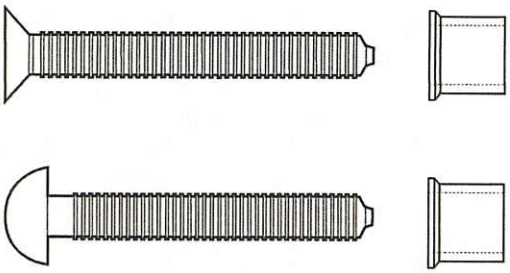



Ø	Kl. ber. mm	kg per 1000 Stk.	Preis per 100 Stk. RK	SK	BR
4,8	2 - 16	6,3	10.--	15.--	10.--
4,8	8 - 32	9,1	15.--	41.--	16.--
6,4	2 - 16	12,6	16.--	16.--	16.--
6,4	8 - 32	17,6	20.--	45.--	20.--
8,0	3 - 19	24,2	38.--	53.--	57.--
8,0	16 - 35	29,4	42.--	85.--	132.--
10,0	3 - 23	42,1	51.--	57.--	52.--
10,0	19 - 42	50,0	71.--	77.--	71.--

Schliessringe

4,8	4.55
6,4	8.--
8,0	14.--
10,0	21.--

Aluminium

4,8	2 - 16	2,2	18.--	19.--
4,8	8 - 32	3,2	28.--	
6,4	2 - 16	4,4	31.--	32.--
6,4	8 - 32	6,2	41.--	41.--
8,0	3 - 19	8,5	65.--	90.--
8,0	16 - 35	10,3	89.--	78.--
10,0	3 - 23	14,7	96.--	96.--
10,0	19 - 42	17,8	123.--	123.--

Schliessringe

4,8	5.20
6,4	12.--
8,0	20.--
10,0	27.--

alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Plastocraff & Plastofix Niete für Kunststoffteile

Plastocraff Blindnieten (Alu-Nietkörper mit verzinktem Stahldorn) oder Plastofix (Alu-Nietkörper mit Alu Dorn) eignen sich hervorragend zum Verbinden von allen Kunststoffteilen da diese auf der Rückseite eine grosse Auflage (Spreizkopf in der Form einer Blume/Blüte oder 3-Flügel) bilden.



Plastocraff Standard Blindnieten (Senkkopf & Rundkopf)

Material:	Almg 3/Stahl verzinkt		
Zugfestigkeit:	1800 N (180 kg)		
Scherfestigkeit	1600 N (160 kg)		
Farbe:	Silber/Aluminium poliert		
Schaft Ø	4.0 mm	4.8 mm	6.4mm
Loch Ø	4.0 mm	5.0 mm	6.5mm
Kopf Ø:	8.0 mm	10 mm	13mm
Längen:	Diverse, siehe Preisliste Plastocraff		



Plastocraff Breitkopf Blindnieten schwarz (Flach-Rundkopf)

Neu im Sortiment für Carrosserie Branche

Material:	Almg 3/Stahl verzinkt
Zugfestigkeit:	1800 Nm (180 kg)
Scherfestigkeit:	1600N (160 kg)
Farbe:	Schwarz RAL 9005
Schaft Ø	5.0 mm
Kopf Ø	14 mm
Loch Ø	5 - 5.25 mm
Längen:	5x16 Klemmlänge 6-10 mm, Fr. 17.60.- / 100 Stk. 5x20 Klemmlänge 13-16 mm, Fr. 18.40.- / 100 Stk 5x25 Klemmlänge 14-18 mm, Fr. 19.20.- / 100 Stk.



Plastofix Blindnieten (Schliesskopf mit 3-Flügel) Rundkopf & Senkkopf

Material:	Aluminium	
Zugfestigkeit:	1100 Nm (110 kg)	
Scherfestigkeit:	800 Nm (80 kg)	
Farbe:	Silber/Aluminium poliert	
Schaft Ø	5.2mm	7.5mm
Kopf Ø	9mm	18mm
Loch Ø	5.2-5.5mm	7.5- 8mm
Längen:	Diverse, siehe Preisliste Plastofix	

Info: Plastocraff & Plastofix Nieten können mit allen Standard Nietgeräten verarbeitet werden

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Split-Nietmuttern



SKJ 21 spez.
Nietmuttern- und Splitnietmuttern- Sortiment

1 Koffer enthaltend:
1 Setzgerät KJ 21 mit allen Mandrins + Mundstücken für Nietmuttern Alu M3 - M8 sowie Split Nietmuttern M5-M8

Inkl. Alu Nietmuttern

M3	25 Stk.
M4	25 Stk.
M5	25 Stk.
M6	25 Stk.
M8	25 Stk.

Inkl. Split- Nietmuttern Stahl verzinkt

M5	25 Stk. kurz	KL 1 - 4.4 mm
M5	25 Stk	KL 4 – 8
M6	25 Stk.	KL 4 - 8
M8	25 Stk.	KL 4 – 8

Set komplett Fr. 350.-



Split-Nietmuttern Stahl-verzinkt 100 Stk.

M5	KL 1 - 4.4 mm	Fr.	90.-
	KL 4 – 8.0 mm	Fr.	110.-
M6	KL 1 – 7.0 mm	Fr.	140.-
M8	KL 1 – 7.0 mm	Fr.	180.-

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Akku-Blindnietgeräte
PowerBird für Niet Ø bis 6,4 / pour rivets aveugles - Ø 6,4



Praktisch: der Komfort

- Ausgewogene Schwerpunktlage, handgerechter Griff: ermüdungsarmes Arbeiten.
- Entsorgung der abgerissen Nietdorne durch Schwerkraft: nach vorn durch das Mundstück oder nach hinten in den Auffangbehälter.
- Sofort-Rückstellung in Ausgangsposition nach dem Nietvorgang: spart Energie und erhöht Arbeitsfolge.
- Wechsel-Mundstücke und Montage-Schlüssel immer dabei: keine Zwangspause.
- Kompaktes, schlagfestes Gehäuse

La force dans le confort et la sécurité

- Outil bien équilibré pour un travail sans effort
- Collecteur pour les clous
- Retour immédiat à la position de départ; économise l'énergie et augmente la rentabilité
- Les embouchures de rechange, de la clé, sont contenus dans l'appareil; pas d'interruption de travail
- Boîtier en matière plastique compact et solide

Koffer mit:

- Accu Blindnietpistole
- Schnell-Ladegerät 12 V/220 V
- Schnellwechsel-Akku 12 V

Fr. 1480.-

Schnell-Ladegerät 12 V/220 V	260.-
Schnellwechsel-Akku 12 V	188.-

Coffre avec:

- pistolet à river accu
- Super-chargeur 12V220V
- Accu à bit 12V

Fr. 1480.-

Super-chargeur 12V220V	260.-
Accu à bit 12V	188.-

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

AccuBird
Für Blindnieten / pour rivets aveugles - Ø 4,8



Innovativ: der Komfort

- Ausgewogene Schwerpunktlage, handgerechter Griff: ermüdungsarmes Arbeiten.
- Entsorgung der abgerissen Nietdorne durch Schwerkraft: nach vorn durch das Mundstück oder nach hinten in den Auffangbehälter.
- Sofort-Rückstellung in Ausgangsposition nach dem Nietvorgang: spart Energie und erhöht Arbeitsfolge.
- Wechsel-Mundstücke und Montage-Schlüssel immer dabei: keine Zwangspause.
- Kompaktes, schlagfestes Gehäuse

Innovation: Le Confort

- Làppareil est bien équilibré. Il tient bien en main et per ment un travail sans effort
- Evacuation du clou par gravité: en avant par lèmbouch re, en arrière dans le collecteur
- Retour immédiat à la position de départ; économise l'énergie et augmente la rentabilité
- Les embouchures de rechange, ainsi que la clé, sont contenus dans l'appareil; pas d'interruption de travail
- Le corps de l'appareil est compact et résistant aux hocs: idéal pour touts les conditions de travail

Koffer mit:

- Accu Blindnietpistole
- Schnell-Ladegerät 12 V/220 V
- Schnellwechsel-Akku 12 V

Fr. 1180.-

Schnell-Ladegerät 12 V/220 V	260.-
Schnellwechsel-Akku 12 V	188.-

Coffre avec:

- pistolet à river accu
- Super-chargeur 12V220V
- Accu à bit 12V

Fr. 1180.-

Super-chargeur 12V220V	260.-
Accu à bit 12V	188.-

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Akku-Gerät für Blindnieten mit leistungsstarkem Akku
Pistolet à river avec grande accu



BR 200 M

Gerät mit 4 Mundstücken für alle Nieten ø 2,4 - 5 mm

Koffer enthalten:
1 CB 9
1 Ladegerät 220 V
1 Schnelllade-Akku

Fr. 1180.--

Schnell-Ladegerät 12 V/220 V	Fr. 260.--
Schnellwechsel-Akku 12 V / 2.DAH	Fr. 188.--

BR 200 M

Riveteuse avec 4 embouts pour tout rivets ø 2,4 - 5 mm

Coffre avec:
1 CB 9
1 Ladegerät 220 V
1 Schnelllade-Akku

Fr. 1180.--

Super-chargeur 12V220V	Fr. 260.--
Accu à bit 12V / 2.DAH	Fr. 188.--

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Elektrisches Gerät 220 V für Blindnieten



Lobster ER 300 N

mit 4 Mundstücken für alle Nieten mit Koffer ø 2.4 - 5 mm

Preis **Fr. 1250.--**

Lobster ER 300 N

avec 4 embouts pour tous rivets avec Coffre ø 2.4 - 5 mm

Prix **Fr. 1250.--**

alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch



DIE ANDEREN SCHWEISSBRENNERSYSTEME.
DAS PERFEKTE ERGEBNIS.

TBi-eltec
PUSH-PULL-PLANETEN-HAND-ABSAUG-AUTOMATEN-BRENNER

MIG / MAG Schweissbrenner






Merkmale:
- **stabiler Federknickschutz**
- **ergonomischer Handgriff**
- **TBi-Flex Koaxkabel aus strahlenvernetztem Gummi**

TBi-Standard:
- **bewährte Konstruktion**
- **hohe Qualität**
- **lange Lebensdauer**
- **Brenner serienmässig mit EURO-Zentralanschluss.**

Anschlüsse für Cloos®, Miller®, Lincoln®, Fronius®, Tweco®, Esab®, Messer Griesheim® sowie Spezialausführungen auf Anfrage lieferbar.

GASGEKÜHLT

	TBi 140	TBi 150	TBi 260	TBi 360
Belastbarkeit				
- bei Mischags:	140 A, 60% ED	150 A, 60% ED	260 A, 60% ED	320 A, 60% ED
- bei CO2:	160 A, 60% ED	180 A, 60% ED	290 A, 60% ED	340 A, 60% ED
Drahtdurchmesser	0.6 - 1.0 mm	0.6 - 1.0 mm	0.8 - 1.2 mm	0.8 - 1.2 mm
Gewicht mit 1,5 m Paket	0.6 kg	0.95 kg	1.55 kg	1.8 kg
Empfohlene Einsatzgebiete:				
- Dünnblech, Heften	***	***	*	*
- Blech 5 - 15 mm	*	*	**	***
- Blech > 15 mm	–	–	**	**
- Auftragschweissen, Dülldrähte	–	–	–	–
- Aluminium	–	–	*	**
- Impulsschweissen	–	–	*	*
- T.I.M.E. - Prozess	–	–	–	–
Preis CHF				
- Länge 3 m	140.00	140.00	270.00	290.00
- Länge 4 m	160.00	160.00	290.00	320.00
- Weiter Längen auf Anfrage:				
	kleiner, leichter Brenner, Einsatz im Karosserie- und Hobbby-Bereich	kleiner, leichter Brenner, Einsatz im Karosserie- und Hobby-Bereich	robuster Brenner im mittleren Leistungsbereich für den industriellen Einsatz	robuster Brenner im mittleren Leistungsbereich für den industirellen Einsatz

Legende: *** = hervorragende Eignung, ** = gute Eignung, * = fallweise Eignung, – = nicht empfohlen

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

MIG / MAG Schweissbrenner





Merkmale:
- **alle Wasserschläuche aus Gummi**
- **verbesserte Kühlleistung**
- **9 W mit 2-Kreis-Kühlung**
- **TBi-Flex Koaxkabel aus strahlen-vernetztem Gummi**

WASSERGEKÜHLT

	TBi 411	TBi 511	TBi 7.1W
Belastbarkeit			
- bei Mischags:	350 A, 100% ED	450 A, 100% ED	280 - 400 A, 100% ED
- bei CO2:	400 A, 100% ED	500 A, 100% ED	320 - 450 A, 100% ED
Drahtdurchmesser	0.8 - 1.2 mm	0.8 - 1.6 mm	0.8 - 1.6 mm
Gewicht mit 1,5 m Paket	1.5 kg	1.65 kg	1.5 - 1.8 kg
Empfohlene Einsatzgebiete:			je nach Hals
- Dünnblech, Heften	*	*	**
- Blech 5 - 15 mm	***	***	***
- Blech > 15 mm	**	**	**
- Auftragschweissen, Dülldrähte	*	**	**
- Aluminium	**	**	***
- Impulsschweissen	*	*	**
- T.I.M.E. - Prozess	–	–	–
Preis CHF			
- Länge 3 m	420.00	440.00	480.00
- Länge 4 m	450.00	460.00	530.00 o / Hals
- Weiter Längen auf Anfrage:			
	wassergekühlter Standartbrenner im Allround-Bereich	wassergekühlter Standartbrenner im Allround-Bereich, bei hoher Leistung	Kombi-System: 1 Schlauchpaket mit 4 verschiedenen Hälsen, schnelle Anpassung bei wechselnden Schweissaufgaben, auf Wunsch Sonderhälse

Legende: *** = hervorragende Eignung, ** = gute Eignung, * = fallweise Eignung, – = nicht empfohlen

BEFESTIGUNGSTECHNIK
Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

PUSH-PULL-SCHWEISSBRENNER

184P291BX0



TBi PP 360

Belastbarkeit bei 60 % ED Rating @ 60 % DC	250 A bei Mischgas/with mixed-gas 270 A bei CO2 / with CO2
Drahtdurchmesser/Wire sizes Kühlart/Cooling	0.8-1.2 mm Luft / Air
Schlauchpaket/Cable hose Anschluss/Connector	Koaxial / Coaxial Eurostecker / Euro-connector
Gewicht mit 1.5 m Paket Torch weight with 1.5 m cable	2,65 kg

194P29BX0



TBi PP 411

Belastbarkeit bei 100 % ED	320 A bei Mischgas / with mixed-gas
Rating @ 100 % DC Drahtdurchmesser/Wire sizes	350 A bei CO2 / with CO2 1.0-2.4 mm
Kühlart/Cooling Schlauchpaket/Cable hose	Wasser / Liquid Einzelkabel / Single cable
Anschluss/Connector Gewicht mit 1.5 m Paket	Eurostecker / Euro-connector
Torch weight with 1.5 m cable	2,45 kg

PLASMA SCHNEIDEBRENNER

442P11010X



TSP 32

Belastbarkeit bei 60 % ED Rating @ 60% DC	35 A
Kühlart/Cooling Schlauchpaket/Cable hose	Luft/Air Einzelkabel/Single cable
Anschluss/Connector Gewicht mit 1.5 m Paket	Einzelanschluss/Single connector
Torch weight with 1.5 m cable	1,00 kg

4411P1001XX



TSP 60

Belastbarkeit bei 60 % ED Rating @ 60 % DC	60 A
Kühlart/Cooling Schlauchpaket/Cable hose	Luft/Air Einzelkabel/Single cable
Anschluss/Connector Gewicht mit 1.5 m Paket	Einzelanschluss/Single connector
Torch weight with 1.5 m cable	1,10 kg

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Bolzenschweissen...
...Schweissgeräte

Bolzenschweißgerät AS 1045

Unser **preiswertes** Universalgerät für alle Einsätze in Handwerk und Industrie bis 6 mm Bolzendurchmesser. Die Anlage ist schweißfertig einschließlich Schweißpistole, Massekabel mit Gripzange, 1 Satz Bolzenhalter u. Bedienanleitung.

Technische Daten:

Arbeitsbereich:	**M2 bis M6**
Werkstoffe:	St, VA, CuZn37 (Ms63), Al, Ti.
Kapazität:	45000 uF - 200 V DC
Maße u. Gewicht:	400 x 290 x 180 mm, 11 kp
Schweißfolge:	16-8 Bolzen/min
Schweißpistole:	Kontaktpistole für St, VA, Ms
(wahlweise)	Spaltpistole für Al

AS 1045	191-10-045
AS 1802	197-10-002
AS 1801	197-10-001



Bolzenschweißgerät AS1066 / 1166 MC

Diese Neuentwiklung zeichnet sich besonders durch ihr geringes Gewicht bei um 50% erhöhter Leistung aus.Eine Microcontroller-Steuerung führt alle Schweißfunktionen mit hoher Wiederholgenauigkeit und Präzision aus. Alle Verfahrensvarianten des Bolzenschweissens mit Spitzenzündung lassen sich sicher beherrschen.

AS 1066: gleiche Leistung, jedoch Standard-Steuerung.

Technische Daten:

Arbeitsbereich:	**M2 bis M8**
Kapazität:	66000 uF - 200 V DC
Maße u. Gewicht:	350 x 185 x 280 mm, 11 kp
Schweißfolge:	25 - 12 Bolzen/min

Schweißpistole (wahlw)Kontakt-, Positionierpistole

AS 1166	191-11-066
AS 1066	191-10-066




Bolzenschweißgerät AS1065 / 1095

Das **Hochleistungsgerät** für die Spitzenzündung. Wahlweise ausrüstbar mit Digitalanzeige, Auf-u.Abwärtsregelung, Kapazitätsumschaltung und Funktionen für die halb-und vollautomat. Bolzenzuführung. Schweißfertig wie oben.

Technische Daten:

Arbeitsbereich:	**M2 bis M8 (M10)**
Werkstoffe:	St, VA, CuZn37 (Ms63), Al, Ti.
Kapazität:	88000uF / 108000 uF - 200 V DC
Maße u. Gewicht:	400 x 290 x 180 mm, 26kp
Schweißfolge:	20-10 Bolzen/min
Schweißpistole:	Kontaktpistole für St, VA, Ms
(wahlweise)	Spalt- od. Positionierpistole für Al.
Option:	Digitalanz., Kapazitätsumschalt.

AS 1095	191-10-095
AS 1095B	191-20-095
AS1095BA	191-40-095
AS1095CA	191-20-105
AS1065	191-10-065
AS1065B	191-20-065
AS1065BA	191-40-065
AS 1802	197-10-002
AS 1801	197-10-001
AS 1901	197-10-003

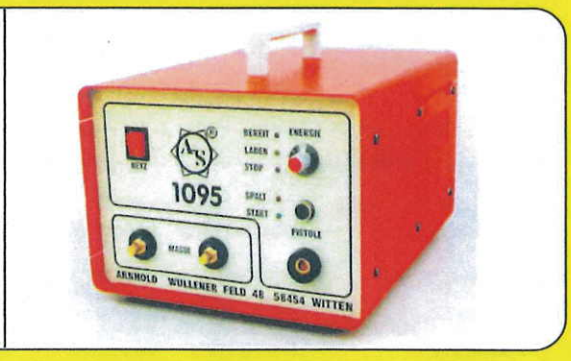

Automatik-Schweißgerät AS5095

Neben der Funktion eines Hochleistungs-Bolzenschweißgerätes für die Spitzenzündung sind bereits alle Funktionen für den Arbeitsablauf der halb- und vollautomatischen Bolzenzuführung integriert. Eine Funktionserweiterung z.B. zur Steuerung von Bedienelementen, Werkstückspannern, Linear- oder Drehtischen ist durch die frei programmierbare SPS problemlos möglich Die erforderliche Pneumatik ist ebenfalls integriert.


Technische Daten:

wie Schweißgerät AS 1095, jedoch zusätzlich:

Steueranschlüsse:	Schweißkopf, Zuführeinheit, Anz.
Ein-, Ausgänge:	8, optoentkoppelt, 24VDC
Anschlüsse:	Netz 230V AC, 6 bar Druckluft

AS 5095

191-50-095

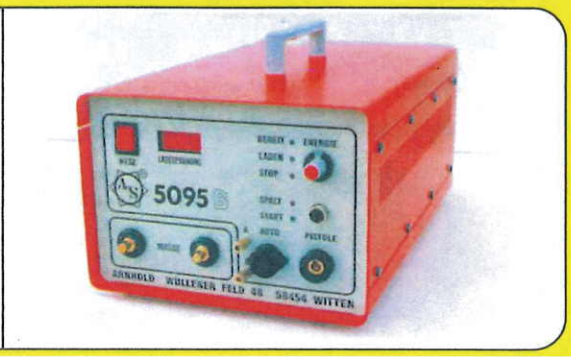

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Bolzenschweissen mit Spitzenzündung

Bolzenschweißpistolen

Spaltpistole AS 1801
Durch die extrem kurze Schweißzeit ist diese Pistole besonders für das Bolzenschweißen von Aluminium geeignet. Der stufenlos einstellbare Spalt und Federdruck ermöglicht stets einwandfreie reproduzierbare Schweißergebnisse.

Kontaktpistole AS 1802
Sie eignet sich durch ihre längere Schweißzeit für eine sichere Verschweißung auch bei rauhen öligen oder veredelten Oberflächen. Der Bolzen kann einfach, sicher und genau positioniert werden.

AS 1801	197-10-001
AS 1802	197-10-002



Positionierpistole AS 1901
Die Pistole verbindet die Vorteile der Positionierung und der kurzen Schweißzeit. Der Bolzenhub ist stufenlos einstellbar.Der Einsatz ist hauptsächlich beim Werkstoff Aluminium zu empfehlen, da durch die extrem kurze Schweißzeit keine Al-Oxide im Schweißgut gebildet werden.


AS 1901	197-10-003



Schweißpistolen für spez. Anwendungen

Schüsselstiftpistole AS 1810
Zusammen mit einem normalen Bolzenschweißgerät mit einer Kondensatorkapazität von mind. 50000 uF und einem Magnetbolzenhalter ist es möglich, in einem Arbeitsgang einen Isolierstift mit Clip durch die Isoliermatte hindurch anzuschweißen. Stift und Clip sind durch eine Nietung fest miteinander verbunden. Es gibt keine Verletzungsgefahr durch vorstehende Nagelspitzen. Durch die hohe Arbeitsgeschwindigkeit wird bis 40 % Arbeitszeit gespart. Die Befestigungselemente (Schüsselstifte) sind in den folgenden Längen verfügbar: 12,5 - 20 - 25 - 33 - 38 - 45 - 50 - 65 - 75 - 85 - 100 mm
Magnetbolzenhalter dazu:


AS 1810	197-10-004
	182-50-027

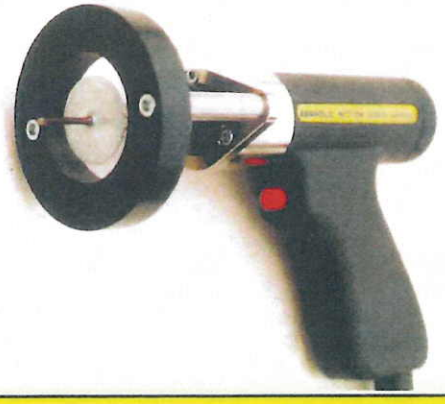

Schweißbolzen, -stifte, und -elemente

Bezeichnung	Durchmesser	Länge (mm)
Gewindebolzen	M2 bis M8	6 bis 60
Stift	Drm. 2 bis 8	6 bis 60
Innengewindebuchse	M3 bis M6	8 bis 30
Isoliernagel	Drm. 2 bis 3	20 bis 125
Flachstecker	6,3 x 1,0 DIN	90°
Doppelflachstecker	6,3 x 1,0 DIN	90°
Grobgewindebolzen	Drm 5	9 bis 25
Sonderbolzen	Drm 1 bis 10	5 bis 125

Werkstoffe: St37, 1.4301/3, CuZn37(Ms63), AlMg3, Al 99,5

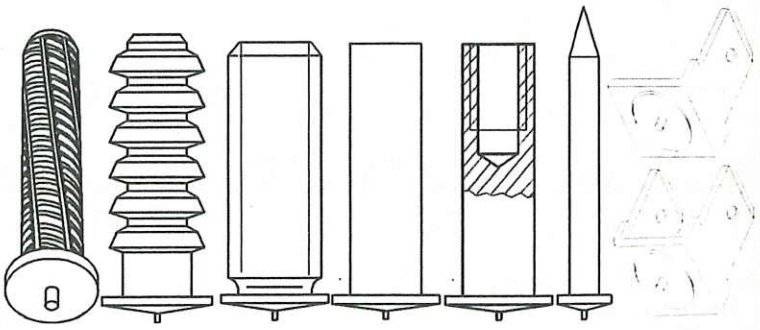

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Bolzenschweissen mit Hubzündung

Bolzenschweißgerät AS 2008 K

Unser robustes thyristorgesteuertes Kuzzeitgerät, ideal für das Bolzenschweißen von Bolzen nach DIN 32500 und 32501. Im Kurzzeitbetrieb kann der sonst übliche Keramikring entfallen. Die extrem leichte Schweißpistole ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten auch in schwierigen Schweißpositionen. Schweißfertig mit Zubehör u. Werkz.

Technische Daten:

Arbeitsbereich:	Drm. 2 bis 8
Werkstoffe:	St, VA, hitzebest. St., Ni., Ms
Sschweißfolge:	20 - 10 Bolzen/min
Schweißstrom, -zeit:	400 - 800 A,0,01-0,099sec stufenl.
Maße u. Gewicht:	550 x 290 x 250 mm, 39 kp

AS 2008K	192-20-008
AS 2901	192-20-025
AS 2902	192-20-025



Bolzenschweißgerät AS 2008A

Die universelle Kompaktanlage für die Schweißverfahren: Hubzündung mit Keramikring oder Schutzgas. Die Schweißzeit ist stufenlos einstellbar und wird digital ange-zeigt. Hohe Leistungsreserven erlauben eine Verlängerung des Schweißkabels bis zu 30 m.Keramikring- oder Schutzgaspistole sind wahlweise im Preis enthalten. Die Anlage ist schweißfertig mit Zubehör u. Werkzeug.

Technische Daten:

Arbeitsbereich:	Drm. 2 bis 10
Werkstoffe:	St, VA, hitzebest. St., Ni., Ms
Schweißfolge:	15 - 8 Bolzen/min
Schweißstrom, -zeit:	400 - 800A, 0,02 - 0,70 sec.
Maße u. Gewicht:	550 x 290 x 250 mm, 39 kp

AS 2008A	192-10-008
AS 2110	192-10-010
AS 2901	192-20-025
AS 2902	198-20-025



Bolzenschweißgerät AS 2016

Die Hochleistungsanlage für alle Bolzenschweißverfahren mitHubzündung bisDrm.16mm. Die Schweißzeit wird elektronisch stufenlos geregelt und digital angezeigt.Der Schweißstrom wird jeder Schweißaufgabe feinstufig angepaßt. KeineVerschleißteiledurch vollelektronische Steuerung. Schweißfertig mit Zubehör u. Werkzeug.

Technische Daten:

Abeitsbereich:	Drm 2 bis 16
Werkstoffe:	St, VA, hitzebest. St., Ni., Ms.
Schweißfolge:	20 - 6 Bolzen/min
Schweißstrom, -zeit:	600 - 1400A, 0,02 - 0,70 sec.
Maße u. Gewicht:	700 x 500 x 550 mm, 110 kp
Netzanschluß:	3 x 380 V, 50/60Hz, 63A (32A)

AS2016	192-10-016
AS 2116	192-11-016
AS 2901	192-20-025
AS 2902	198-20-025



Bolzenschweißpistolen

Hubzündungspistole AS 2901

Diese extrem leichte, handliche Pistole ist f. das Schweißen mit Keramikring mit Führungssäulen, Fußplatte, Keramikringhalter u. Bolzenhalter ausgerüstet. Sekundenschnell kann die Pistole mit einer Schutzgasvorrichtung ausgerüstet werden. Der Bolzenhubweg und der Eintauchweg sind bequem stufenlos einstellbar.

Hubzündungspistole AS 2902


Für das Schweißen mit Kurzzeit ist diese Pistole wahlweise mit einem Positionierrohr oder einem Dreibeinstativ und einem Bolzenhalter mit Schnellspanneinrichtung ausgerüstet. Der Bolzenhubweg ist stufenlos einstellbar und durch ein Sichtfenster zu überprüfen.



Schweißbolzen, -stifte, und -elemente

Bezeichnung	Durchmesser	Länge
Gewindebolzen Typ R	M6 bis M16	20 bis 300
Gewindebolzen Typ P	M6 bis M16	25 bis 300
Gewindebolzen Typ D	M5 bis M16	15 bis 300
Stift	Drm. 6 bis 16	10 bis 500
Isolierstift m./o. Spitze	Drm. 2 bis 6	10 bis 500
Bajonettstift 1.4841	Drm.5	25 bis400
Innengewindebuchse	Drm 6 - M4 bis Drm.16 - M10	20 bis 300
Betonanker/Kopfbolzen	1/4 " bis 5/8 "	25 bis 200
Flachanker	15 x 3	20 bis 200

Werkstoffe: St 37, 15Mo3, 1.4301, 1.4713/42/62, 1.4841

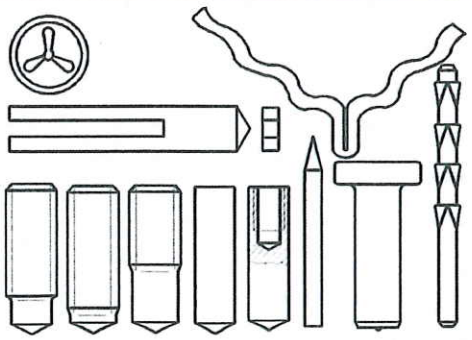

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Automatisches Bolzenschweissen

Automatik-Schweißpistole AS 5100
Die leichte, kompakte Automatikpistole ist sowohl für das halb- als auch für das vollautomatische Bolzenschweißen geeignet. Bei der halbautomat. Zuführung wird ein Bolzen lagerichtig durch ein Einwurfrohr in die Vorlage geworfen. Der Bolzen wird dann automatisch bei jedem Schweißvorgang geladen. Diese Arbeitsweise erspart das manuelle Bolzenladen und ist ca 50% schneller. Bei der vollautomatischen Arbeitsweise wird der Schweißbolzen durch Druckluft von der Bolzenzuführeinheit in die Schweißpistole geladen.
Technische Daten:
Arbeitsbereich: Bolzendurchmesser 2,5 bis 8 mm
Bolzenlänge 6 bis 30 (45)mm
Schweißfolge: 30 (10) Bolzen/min

AS 5001

199-10-500



Automatik-Schweißkopf AS 5000
Der Automatik-Schweißkopf hat die gleichen Funktionen wie die Schweißpistole. Durch die paßgenaue Aufnahme ist er schnell an beliebige Schweißvorrichtungen adaptierbar. Der Schweißkopf hat eine elektr. Hubeinichtung, sodaß die Schweißverfahren Hub-, Spitzenzündung, Kurzzeit und Schutzgas möglich sind. Der Bolzenhubweg ist präzise stufenlos einstellbar. Die Wiederholgenauigkeit der Bolzenposition beträgt 0,1 mm. Der Wechsel von Bolzendurchmesser und/oder -länge erfolgt sekundenschnell.
Technische Daten:
Arbeitsbereich: Bolzendurchmesser 2,5 bis 8mm
Bolzenlänge 6 bis 30 (45)mm
Schweißfolge: 30 (10) Bolzen/min

AS 5000

199-10-503



Bolzenzuführeinheit Typ VBZ 5000
Der Bolzensortierer, Vereizelner und die elektron. Steuerung sind in einem formschönen Gehäuse zu einer kompakten Einheit zusammengefaßt. Mit wenigen Handgriffen läßt sie sich auf einen anderen Bolzendurchmesser und/oder -länge umstellen. Der Sortiertopf hat einen Durchmesser von 275 mm und ist zur Kontrolle des Füllgrades mit einer Plexiglasabdeckung versehen. Die Pneumatiksteuerung enthält standardmäßig DruckmindererWasserabscheider. Sortierleistung und Nachlaufzeit ist stufenlos regelbar.
Technische Daten:
Arbeitsbereich: Dmr. 3 - 8mm, Länge 5 - 30(50)mm
Förderleistung: 30 Bolzen/min
Anschlüsse: Netz: 220V, Pneumatik: 6 bar

VBZ 5000

193-10-502



Automatik-Tischschweißvorrichtung
Die Vorrichtung besteht aus stabilen Aluminiumprofilen, die dem vorhandenen Anwendungsfall einfach angepasst werden können. Das Bild zeigt eine Vorrichtung mit Drehtisch, bei der der Schweißkopf zusätzlich manuell linear verfahren wird. Damit werden jeweils 4 Bolzen auf verschiedenen Teilkreisen vollautomatisch geschweißt.
Neben der gezeigten Anwendung sind Linear,- Kreis- und Schwenkbewegung von Schweißkopf und / oder Werkstück möglich. Der Antrieb ist wahlweise pneumatisch oder elektrisch. Die Positionierung ist wahlweise über mechan. Anschläge oder frei programmierbar über CNC-Achsen möglich. Wir machen Ihnen gern ein auf Ihren Bedarfsfall zugeschnittenes Angebot.



CNC-Bolzenschweiß-Koordinatentisch
Es werden bis zu 30 Schweißbolzen pro Minute CNC-gesteuert vollautomatisch verschweisst. In der zigfach bewährten Konstruktion wird der Schweißkopf in X-Richtung und der Schweißtisch in Y-Richtung bewegt. Der Antrieb erfolgt über lagegeregelte AC-Servomotoren. Die Steuerung wird über einen handelsüblichen PC realisiert. Die übersichtliche Bedienoberfläche ermöglicht die Einarbeitung in wenigen Stunden. Befehle nach DIN 66025. Die Anlage kann mit mehreren Schweißköpfen ausgerüstet werden, und im Fahrweg den Erfordernissen angepaßt werden. Kurzfristige Liefermöglichkeit für folgende Wege:
1: X=500mm Y=300mm 2: X=800mm Y=600mm



BEFESTIGUNGSTECHNIK
Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch


GRIP GRIP KLEMMZANGEN

340 Gruppe
Group Grupo Groupe

KLAMMER-GRIP
C-CLAMP-GRIP | GRIP DE PINZAS | PINCE-ETAU A CRAMPON




	Bestell Nr. Order No. N°de pedido N°de commande	Länge Lenght Largura Longueur	Gewicht Weight Peso Poids	Spannweite Capacity Abertura Capacité
24.– CHF	0340-0341	280 mm 11"	710 g	90 mm 3.½"

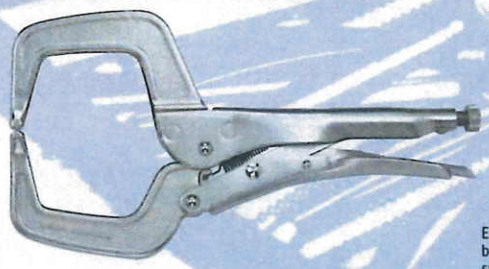

Einsatzbereich: besonders geeignet für sperrige Werkstücke.

Application field: ideal for bulky workpieces.


	Bestell Nr. Order No. N°de pedido N°de commande	Länge Lenght Largura Longueur	Gewicht Weight Peso Poids	Spannweite Capacity Abertura Capacité
48.– CHF	0340-0342	460 mm 18"	1090 g	220 mm 9.½"
59.– CHF	0340-0343	600 mm 24"	1345 g	320 mm 12.½"

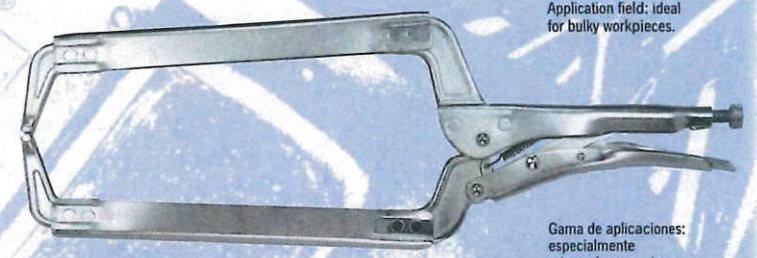

Gama de aplicaciones: especialmente adecuado para piezas de gran tamaño.

Domaine d'utilisation: convient particulièrement pour les pièces encombrantes.

	Bestell Nr. Order No. N°de pedido N°de commande	Länge Lenght Largura Longueur	Gewicht Weight Peso Poids	Spannweite Capacity Abertura Capacité
52.– CHF	0340-0344	500 mm 20"	1520 g	350 mm 13.¾"

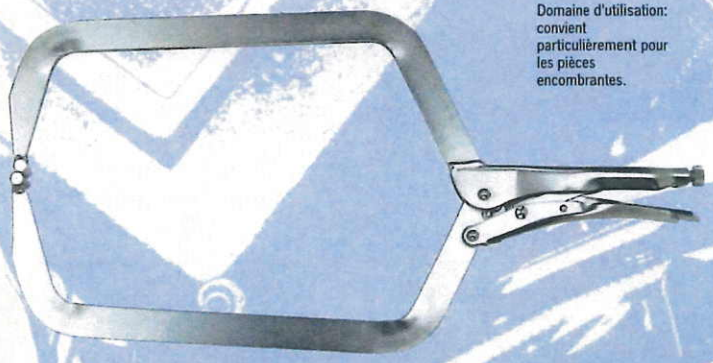

350 Gruppe
Group Grupo Groupe

PARALLEL-KLAMMER-GRIP
PARALLEL-C-CLAMP-GRIP | GRIP PARALELA DE PINZAS
PINCE-ETAU A CRAMPON A MORS PARALLELES

	Bestell Nr. Order No. N°de pedido N°de commande	Länge Lenght Largura Longueur	Gewicht Weight Peso Poids	Spannweite Capacity Abertura Capacité
32.– CHF	0350-0351	280 mm 11"	780 g	90 mm 3.½"



mit beweglichen Backen
with movable jaws
con garras móviles
à mors mobiles

BEFESTIGUNGSTECHNIK
Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

LANGBECK-GRIP

LONG-NOSE-GRIP | GRIP LANGBECK | PINCE-ETAU A MORS LONGS

Gruppe Group Grupo Groupe **360**



Bestell Nr. Order No. N°de pedido N°de commande	Länge Lenght Largura Longueur	Gewicht Weight Peso Poids	Spannweite Capacity Abertura Capacité
0360-0361	240 mm 9.1/2"	380 g	40 mm 1.1/2"

18.– CHF

Einsatzbereich: besonders geeignet in schmal zulaufenden Stellen.

Application field: ideal for gripping in tapering spaces.


Gama de aplicaciones: especialmente adecuado para puntos de extremos estrechados.

Domaine d'utilisation: convient particulièrement pour les emplacements avec rétrécissement.

BREITMAUL-GRIP

GRIP FOR SHEET-METAL | GRIP DE BOCA ANCHA | PINCE-ETAU A TETE LARGE

Gruppe Group Grupo Groupe **370**

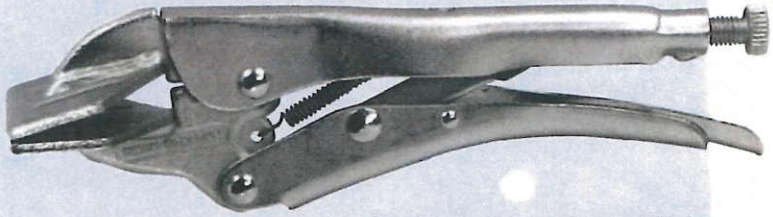

Bestell Nr. Order No. N°de pedido N°de commande	Länge Lenght Largura Longueur	Gewicht Weight Peso Poids	Spannweite Capacity Abertura Capacité
0370-0370	180 mm 7"	470 g	45 mm 1.3/4"

24.– CHF

Backenbreite Width of jaws Ancho de las planchas Largeur de mors
80 mm 3.1/8"

Einsatzbereich: besonders geeignet zum Biegen von Blechen.

Application field: ideal for bending sheet metal.

Gama de aplicaciones: especialmente adecuado para torcer chapas.

Domaine d'utilisation: convient particulièrement pour cintrer la tôle.

ABKLEMM-GRIP

PINCH-OFF-GRIP | GRIP DE SUJECION | PINCE-ETAU DE SEPARATION

Gruppe Group Grupo Groupe **380**





Bestell Nr. Order No. N°de pedido N°de commande	Länge Lenght Largura Longueur	Gewicht Weight Peso Poids	Spannweite Capacity Abertura Capacité
0380-0380	250 mm 10"	500 g	25 mm 1"

24.– CHF

Geschmiedete Backen. Einsatzbereich: Messing- u. Kupferrohre in Kälte- und Heizungstechnik.

Forged jaws. Application field: brass and copper pipes used in refrigeration and heating systems.

Mordazas de forja. Gama de aplicaciones: tubos de latón y de cobre para aplicaciones criogénicas y térmicas.

Mors forgés. Domaine d'utilisation: tubes en cuivre et en laiton des installations frigorifiques et de chauffage.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Fixed well...

280 Gruppe KETTEN-GRIP-ZANGE 10”

Group Grupo Groupe | CHAIN-GRIP-PLIER | GRIP DE CADENA | PINCE A GRIFFES A CHAINE

Fixiert fast alles, was sich schlecht halten lässt, auch Rohre und komplexe Formen.
Fixes almost everything that's difficult to hold, including pipes and complex shapes.
Fija casi todo lo que es difícil de fijar, también tubos y formas complejas.
Fixe quasiment tout ce qui tient mal, même les tubes et les formes complexes.





D **Die variabelste aller Grip-Zangen. Wie eine Schlange passt sich die griffige Kette jeder Form an. Robuste Haken verspannen die Werkstücke sicher und fest wie ein Schraubstock. Das gilt besonders für volumige, unregelmäßige Formen oder auch Bündel, bei denen andere Gripzangen nicht ansetzen können. Hochwertige Profi-Ausführung „Made in Germany“.**
So einfach geht's: Kette um das Werkstück legen, Spannhaken einklinken, Stellschraube justieren und Zange zusammendrücken. Ein leichter Druck auf den Lösehebel gibt das Werkstück wieder frei.

GB The most variable of all grip pliers. Like a snake, the gripping chain adapts itself to all shapes. Robust hooks clamp the workpieces securely and firmly like a vice. This is particularly true for large-volume irregular shapes or also bundles that other pliers cannot hold. High-quality professional design „Made in Germany“. It's this simple: Place the chain around the workpiece, engage the clamping hooks, adjust the adjustment screw and press the pliers together. A gentle press on the lever releases the workpiece again.

E La más variable de todas las pinzas Grip. Igual que una serpiente, la cadena antideslizantee se adapta a cualquier forma. Los resistentes ganchos sujetan las piezas de trabajo con la misma seguridad y el mismo agarre que un tornillo de banco. Esto es especialmente válido para formas voluminosas e irregulares o también para haces, paquetes y manojos que otras pinzas Grip no pueden agarrar. Ejecución profesional de alta calidad „Made in Germany“. Y así de fácil es su funcionamiento: Colocar la cadena alrededor de la pieza de trabajo, engatillar el gancho de sujeción, regular el tornillo de ajuste y cerrar presionando la pinza. Presionando ligeramente la palanca de aflojamiento la herramienta se vuelve a abrir.

F La pince à griffes qui offre les meilleures possibilités en termes de réglage. La chaîne à griffes s'adapte à toutes les formes comme un serpentin. Des crochets résistants tendent les pièces en toute sécurité comme un étau. Cela est valable particulièrement pour les formes volumineuses, régulières ou bien pour les faisceaux ne permettant pas l'adaptation d'autres pinces à griffes. Modèle professionnel haut de gamme »Made in Germany«.
C'est très simple: il suffit de poser la chaîne autour de la pièce, d'encliqueter les crochets de serrage, d'ajuster la vis de réglage et de serrer la pince. Une légère pression du levier de desserrage libère de nouveau la pièce.

Bestell Nr. Order No. N° de pedido N° de commande	Länge Lenght Largura Longueur	Gewicht Weight Peso Poids	Kettenlänge Chain length Longitud de cadena Longueur de la chaîne	Spannweite Capacity Abertura Capacité	
0280-0280	250 mm 10"	930 g	480 mm 19"	150 mm Ø 6"	33.– CHF
Kette/Chain/ Cadena/Chaîne 0280-1280	-	315 g	480 mm 19"	150 mm Ø * 6"	16.– CHF

Ausführung 0280-0280:
48 cm lange Flyer-Greifkette mit 30 Gliedern in 5/8" Stärke, aus gehärtetem Stahl, brüniert mit Fixiernocken. Zangenkörper aus hochfestem Stahl mit Fixierhaken. Schnell-Lösehebel. Standard-ausführung: glanzvernickelt. Pulverbeschichtung auf Anfrage (z. B. schwarz oder rot).

*** Kette 0280-1280:**
Die Ersatz- und Verlängerungskette verdoppelt die Spannweite auf 300 mm Ø (12").

Version 0280-0280:
48 cm flyer gripping chain with 30 links 5/8" thick, made of burnished hardened steel with fixing cams. The body of the pliers is made of high-strength steel with fixing hooks, quick-release lever, standard version: nickel-plated and polished. Powder coating on request (e.g. black or red).

* Chain 0280-1280:
The spare and extension chain doubles the capacity to 300 mm Ø (12").

Ejecución 0280-0280:
Cadena de agarre de eslabones tipo bicicleta (flyer), de longitud 48 cm, con eslabones de grosor de 5/8", de acero templado, bruñido con levas de fijación. El cuerpo de la pinza es de acero altamente resistente con gancho de fijación. Palanca de aflojamiento rápido. Ejecución estándar: niquelado brillante. Recubrimiento de polvo sinterizado en caso de solicitud (p. ej. negro o rojo).

* Cadena 0280-1280:
La cadena de recambio y prolongación aumenta la abertura al doble, es decir, a 300 mm Ø (12").


Modèle 0280-0280:
Chaîne de serrage Flyer, 48 cm de long, avec 30 maillons présentant une épaisseur 5/8", en acier trempé, brunie avec cames de fixation. Corps de la pince sur acier très résistant avec crochets de fixation. Levier de desserrage rapide. Modèle standard : nickelé poli miroir. Revêtement par poudre sur demande (par ex., noir ou rouge).

* Chaîne 0280-1280:
La chaîne de rechange et de rallonge double l'écartement de 300 mm Ø (12").

BEFESTIGUNGSTECHNIK


Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Grip-On Klemmzangen

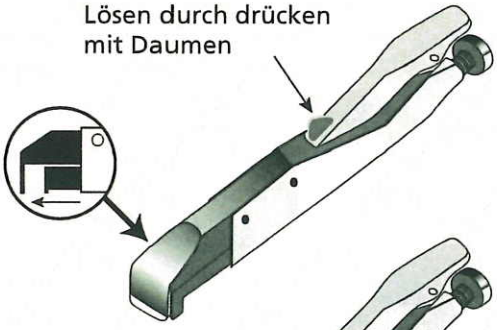


... an schlecht zugänglichen Orten

Typ L 912-07

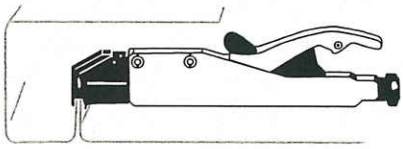


42.– CHF

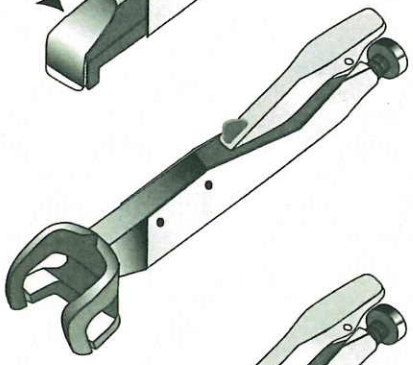


... für angrenzende Befestigungen


Typ LL 915-07

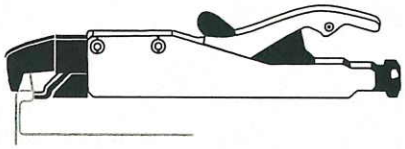

28.– CHF




52.– CHF




... hält Bleche im rechten Winkel, zum Richten, Schweissen, Zusammensetzten

Typ T 918-07

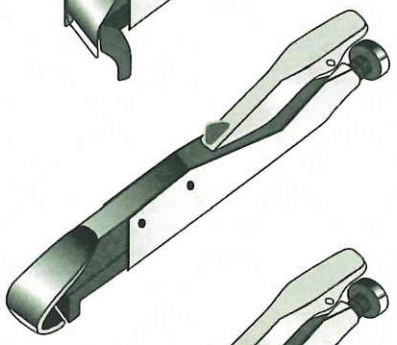


... klemmt auch über Borden


Typ J 922-07




42.– CHF

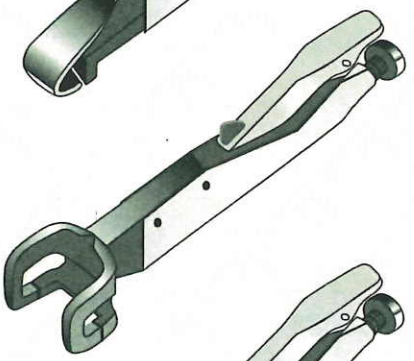

Typ JJ 925-07




48.– CHF

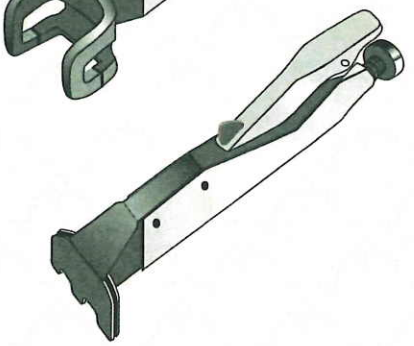


...speziell auch zum Bohren, Nieten, Verschweissen

Typ L 928-07

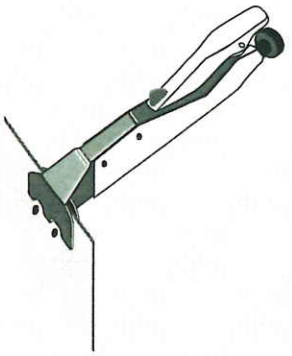

48.– CHF

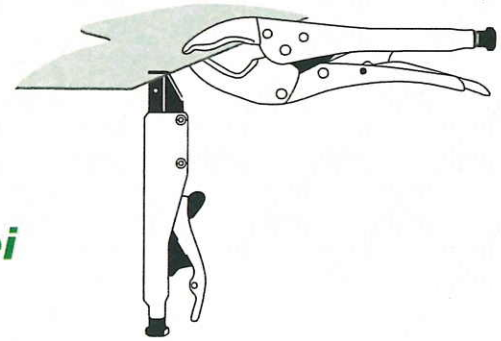

Ausserdem:
Platzsparend, und deshalb weniger störend bei vielen Arbeiten


alle Preise exkl. MWST.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

GRIPGRIP KLEMMZANGEN / GRIPZANGEN

MINI-GRIP 100



0100-0104 12.-- CHF



0100-0105 14.-- CHF



0360-0364 12.-- CHF



0360-0360 14.-- CHF



0340-0340 16.-- CHF

- Rund- und Flachmaterial
- Halbrunde Griffbacken
- Mit Schnell-Lösehebel
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedete Backen
- Glanzverzinkt

Bestell Nr.	Länge	Gewicht	Spannweite
0100-0104	102mm 4″	110g	20mm 3/4″
0100-0105	140mm 5 1/2″	170g	25mm 1″
0360-0364	114mm 4 1/4″	115g	15mm 3/5″
0360-0360	165mm 6 1/2″	180g	25mm 1″
0340-0340	175mm 7″	235g	53mm 2 1/10″

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch



CHROM - VANADIUM - GRIP

Made in Germany

mit geschmiedeten Backen aus CHROM - VANADIUM - STAHL.
Schnell-Lösehebel. Standardausführung: glanzvernickelt. Pulverbeschichtung auf Anfrage (z.B. schwarz oder rot).

with drop-forged CHROME - VANADIUM - STEEL jaws.
Quick-release lever. Standard finish: polished nickel-plating. Powder coating on request (e.g. black or red).

con mordazas forjadas de acero CROMO - VANADIO.
Palanca de desprendimiento rápido. Versión standard: galvanizada con níquel. Revestimiento con polvo a petición del cliente (p.ej. negro o rojo).

à mors forgés en acier au CHROME - VANADIUM.
Levier de desserrage rapide. Exécution standard: nickelé poli miroir. Parkérisation sur demande (p.ex. noire ou rouge).

GRIP mit Drahtabschneider

GRIP with wire cutter | GRIP con cortaalambres | PINCE-ETAU avec coupe-fil

Group Grupo Groupe **100**



Halbrunde Greifbacken. Einsatzbereich: rundes und flaches Material.

Semi-circular gripping jaws. Application field: round and flat materials.

Mordazas de agarre semiesféricas. Gama de aplicaciones: material redondo y plano.

Mors demi-ronds. Domaine d'utilisation: matériaux plats et ronds

	Bestell Nr. Order No. N°de pedido N°de commande	Länge Lenght Largura Longueur	Gewicht Weight Peso Poids	Spannweite Capacity Abertura Capacité
14.– CHF	0100-0105	140 mm 5.½"	170 g	30 mm 1.⅛"
16.– CHF	0100-0107	180 mm 7"	355 g	35 mm 1.⅜"
18.– CHF	0100-0110	250 mm 10"	545 g	50 mm 2"
29.– CHF	0100-0112	300 mm 12"	900 g	65 mm 2.½"

PRISMA-GRIP

PRISMA-GRIP | GRIP PRISMÀTICA | PINCE-ETAU PRISMA

Group Grupo Groupe **110**



Längsrille in der Oberbacke. Einsatzbereich: rundes und flaches Material.

Longitudinal groove in the top jaw. Application field: round and flat materials.

Ranura longitudinal en la mordaza superior. Gama de aplicaciones: material redondo y plano.

Cannelure longitudinale dans le mors supérieur Domaine d'utilisation: matériaux plats et ronds.

	Bestell Nr. Order No. N°de pedido N°de commande	Länge Lenght Largura Longueur	Gewicht Weight Peso Poids	Spannweite Capacity Abertura Capacité
16.– CHF	0110-0118	180 mm 7"	350 g	30 mm 1.⅛"
18.– CHF	0110-0125	250 mm 10"	555 g	35 mm 1.⅜"
27.– CHF	0110-0130	300 mm 12"	900 g	50 mm 2"

PARALLEL-PLUS-GRIP

PARALLEL-PLUS-GRIP | GRIP PARALELA PLUS | PINCE-ETAU PARALLEL-PLUS

Group Grupo Groupe **150**



Kombinierte Maulform mit einer schwenkbaren Backe. Einsatzbereich: flaches und rundes Material.

Combined jaw shape with one pivoting jaw. Application field: flat and round materials.

Forma de boca combinada con una mordaza orientable. Gama de aplicaciones: material redondo y plano.

Tête de forme combinée avec un mors pivotant. Domaine d'utilisation: matériaux plats et ronds.

	Bestell Nr. Order No. N°de pedido N°de commande	Länge Lenght Largura Longueur	Gewicht Weight Peso Poids	Spannweite Capacity Abertura Capacité
29.– CHF	0150-0150	250 mm 10"	580 g	45 mm 1.¾"

am BEFESTIGUNGSTECHNIK
Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch



160 Gruppe — PARALLEL-GRIP

Group Grupo Groupe | PARALLEL-GRIP | GRIP PARALELA | PINCE-ETAU PARALLELE

Bestell Nr. Order No. N°de pedido N°de commande	Länge Lenght Largura Longueur	Gewicht Weight Peso Poids	Spannweite Capacity Abertura Capacité
0160-0160	250 mm 10"	700 g	50 mm 2"

31.– CHF



Parallel spannend. Einsatzbereich: flaches und profiliertes Material.

For parallel clamping. Application field: flat and shaped materials.

Con sujeción paralela. Gama de aplicaciones: material plano y perfilado.

Serrant en parallèle. Domaine d'utilisation: matériaux plats et profilés.

200 Gruppe — GRIP mit geraden Backen

Group Grupo Groupe | GRIP with straight jaws | GRIP con mordazas rectas | PINCE-ETAU à mors droits

Bestell Nr. Order No. N°de pedido N°de commande	Länge Lenght Largura Longueur	Gewicht Weight Peso Poids	Spannweite Capacity Abertura Capacité	
0200-0207	180 mm 7"	355 g	35 mm 1.3/8"	16.– CHF
0200-0210	250 mm 10"	510 g	40 mm 1.1/2"	18.– CHF



Einsatzbereich: flaches Material.

Application field: flat materials.

Gama de aplicaciones: material plano.

Domaine d'utilisation: matériaux plats.

250 Gruppe — IDEAL-GRIP

Group Grupo Groupe | IDEAL-GRIP | GRIP IDEAL | PINCE-ETAU IDEAL

Bestell Nr. Order No. N°de pedido N°de commande	Länge Lenght Largura Longueur	Gewicht Weight Peso Poids	Spannweite Capacity Abertura Capacité	
0250-0251	180 mm 7"	370 g	35 mm 1.3/8"	16.– CHF
0250-0252	250 mm 10"	575 g	50 mm 2"	18.– CHF



Kombinierte Maulform. Einsatzbereich: flaches, rundes, profiliertes und eckiges Material.

Combined jaw shape. Application field: flat, round, shaped and square materials.

Forma de boca combinada. Gama de aplicaciones: material plano, redondo, perfilado y angular.


Tête de forme combinée. Domaine d'utilisation: matériaux plats, ronds, profilés et angulaires.

300 Gruppe — SCHWEISSER-GRIP

Group Grupo Groupe | WELDING-GRIP | GRIP DE SOLDAR | PINCE-ETAU DE SOUDEUR

Bestell Nr. Order No. N°de pedido N°de commande	Länge Lenght Largura Longueur	Gewicht Weight Peso Poids	Spannweite Capacity Abertura Capacité	
0300-0300	280 mm 11"	790 g	60 mm 2.3/8"	24.– CHF

mit Stahlbacken
with steel jaws
con mordazas de acero
à mors en acier

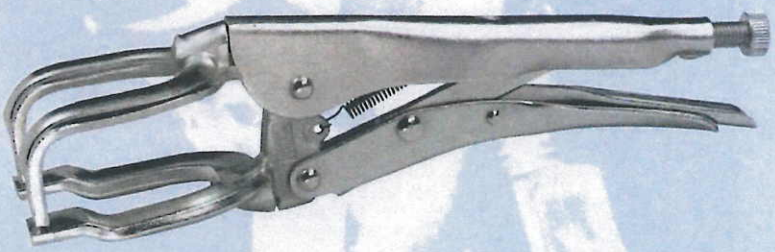

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch



SCHWEISSER-GRIP

WELDING-GRIP | GRIP DE SOLDAR | PINCE-ETAU DE SOUDEUR

Gruppe Group Grupo Groupe **300**



Bestell Nr. Order No. N°de pedido N°de commande	Länge Lenght Largura Longueur	Gewicht Weight Peso Poids	Spannweite Capacity Abertura Capacité
0300-0301	280 mm 11"	935 g	70 mm 2.3/4"

mit Tempergußbacken 25.– CHF
with malleable cast iron jaws
con mordazas de fundición templada
à mors en fonte malléable

ROHR-SCHWEISSER-GRIP

GRIP FOR TUBES | GRIP DE SOLDAR TUBOS | PINCE-ETAU DE SOUDEUR POUR TUBES

Gruppe Group Grupo Groupe **320**



Bestell Nr. Order No. N°de pedido N°de commande	Länge Lenght Largura Longueur	Gewicht Weight Peso Poids	Spannweite Capacity Abertura Capacité
0320-0320	280 mm 11"	790 g	10 - 90 mm 3/4 - 3.1/2"

mit Stahlbacken 25.– CHF
with steel jaws
con mordazas de acero
à mors en acier



Bestell Nr. Order No. N°de pedido N°de commande	Länge Lenght Largura Longueur	Gewicht Weight Peso Poids	Spannweite Capacity Abertura Capacité
0320-0321	280 mm 11"	935 g	10 - 90 mm 3/4 - 3.1/2"

mit Tempergußbacken 25.– CHF
with malleable cast iron jaws
con mordazas de fundición templada
à mors en fonte malléable

WINKEL-SCHWEISSER-GRIP

ANGLE-WELDING-GRIP | GRIP DE SOLDAR CODOS | PINCE-ETAU DE SOUDEUR A MORS EQUERRE

Gruppe Group Grupo Groupe **330**



Bestell Nr. Order No. N°de pedido N°de commande	Länge Lenght Largura Longueur	Gewicht Weight Peso Poids	Spannweite Capacity Abertura Capacité
0330-0330	280 mm 11"	765 g	35 mm 1.3/8"

27.– CHF

Einsatzbereich: besonders geeignet für rechtwinklige Ecken und Kanten.

Application field: ideal for right-angled corners and edges.

Gama de aplicaciones: especialmente adecuado para bordes y ángulos rectangulares.

Domaine d'utilisation: particulièrement appropriée pour les coins et les arêtes en angle droit.

3/2012


BEFESTIGUNGSTECHNIK
Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Rändel-, Sterngriff- und Flügelhauben Pat.

aus hochwertigem Kunststoff für Inbusschrauben jeder Länge: rationell u. isolierend.
en matière de haute qualité pour vis Inbus de toutes longueurs: économique et isolant.
per vite Inbus, per qualsivoglia lunghezza: razionale e isolato.
of high quality material, for socket head cap screws: economical and insulating.




Rändelhauben (schwarz, rot, grau, gelb)

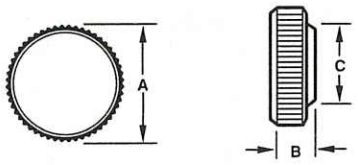


Ø	A in mm	B in mm	C in mm	sFr. per 100 Stück
M 3	10	4,5	8,5	42.--
M 4	13	5,5	9,5	46.--
M 5	16	6,5	11,5	55.--
M 6	19	7,5	13	60.--
M 6	25	8	13	66.--
M 8	25	10	16	66.--

Sterngriffhauben (schwarz, grau)

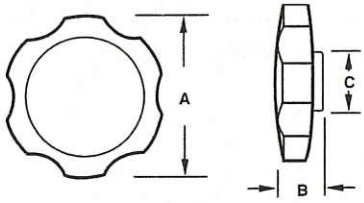

M 6	38	10	13	95.--
M 8	38	10	16	95.--
M 10	38	12,5	19,5	95.--

Flügelhauben (schwarz, grau)

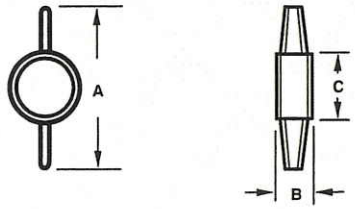

M 5	25	6,5	12	44.--
M 6	30	8	13,5	50.--
M 8	38	10	16,5	55.--
M 10	45	12,5	20	66.--

Mengenrabatte: ab

200 Stück	10 %	1000 Stück	30 %
400 Stück	15 %	3000 Stück	35 %
600 Stück	20 %	5000 Stück	40 %
800 Stück	25 %		

* Farbe rot und gelb
oder nach Wunsch auf Anfrage

alle Preise exkl. Mwst.


BEFESTIGUNGSTECHNIK
Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Durch Aufpressen von Kunststoff-Rändel- oder Flügelhauben auf normalisierte Inbus-/ Innensechskantschrauben erhalten Sie einwandfreie Rändel- oder Flügelschrauben. Das hochwertige Material ist schlagfest, isolierend, temperaturbeständig bis gegen 200°, sauber bearbeitet.
Fertige Rändel- oder Flügelschrauben können auf Wunsch geliefert werden. Einsatz im allgemeinen und chemischen Apparatebau, Maschinen- und Vorrichtungsbau, bei Kleinserien und Prototypen.

En pressant un capuchon de plastique sur des vis Inbus ou des vis à 6 pans creux normalisées, vous obtenez de parfaites vis à tête moletée ou des vis à ailettes. Ce matérial de haute qualité, d'exécution soignée, résiste au choc et a un bon pouvoir isolant; de même, il est à l'épreuve de la chaleur jusqu'à 200° environ. Des vis à tête moletée ou à ailettes achevées peuvent être commandées. Emploi: dans la construction d'appareils en général, y compris ceux pour l'industrie chimique, de machines et de dispositifs divers, de prototypes ou de petites séries.

Si preme la cuffie die plastico sopra le vite normalizzate Inbus o vite a testa esagonale incavate e si riceve delle vite orlate o delle vite ad alette senza diffeto. Il materiale di alta qualità, lavorato accurato, resistente allo choc, è isolato ed è costante di temperature sino a circa 200°.
In caso di necessità, siamo in grado di fornire le vite orlate o ad alette confezionate. Uso: nella costruzione di apparecchi generale e chimica, costruzione di macchine e preparativi, serie piccole e proto'tipi.

By pressing plastic caps (knurled or Tee Knops) on to standardized socket head cap or hexagon screws, perfect Thumb Screw Knobs are obtained. This high quality material is impact resistant, insulating, heat resistant up to nearly 200° C, and clean cut.
Finished Knurled Knobs or Tee Knobs can be supplied if required. These Thumb Screw Knobs can be used in general and chemical apparatus construction, machine and mechanical device building, for small series and prototypes.

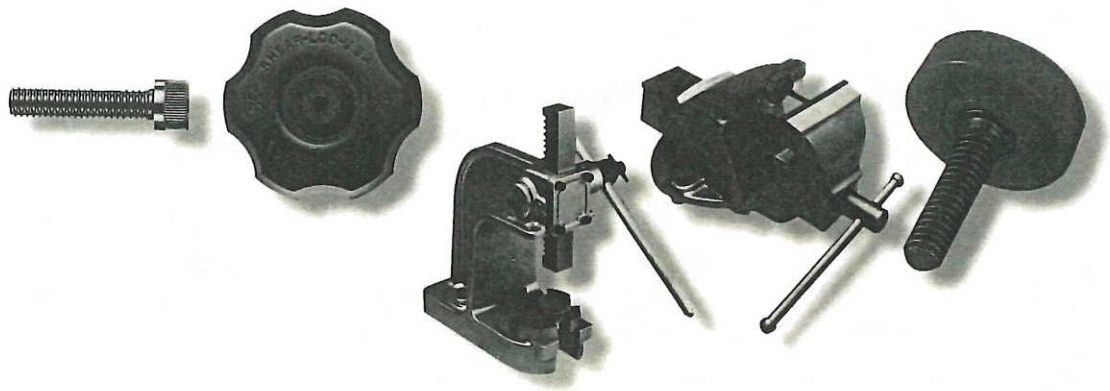

Fertigen Sie Ihre Rändel-, Flügel- und Sterngriffschrauben selber.

alle Preise exkl. Mwst.

)/05/2004

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Sortimentkasten 280 Stk.
boîte d'assortiment
scatola con assortimento

Fr. 110.--



Eingepresste Schrauben

Stahl verzinkt

Abmessung Bezeichnung	Länge	Rändel-schrauben Fr. %	Flügel-schrauben Fr. %	Sterngriff-schrauben Fr. %
M 3	bis 20 mm	62.--		
M 4	bis 40 mm	66.--		
M 5	bis 40 mm	75.--	64.--	
	bis 60 mm	85.--	74.--	
M 6	bis 40 mm	80.--	70.--	115.--
	bis 80 mm	106.--	90.--	135.--
M 8	bis 50 mm	96.--	85.--	125.--
	bis 100 mm	116.--	105.--	145.--
M 10	bis 50 mm		106.--	135.--
	bis 100 mm		126.--	155.--

In der Länge sind alle Zwischen- und Übermasse erhältlich.
Preise auf Anfrage.

Rostfreie Ausführung A2 und A4 Zuschlag von 30% auf den Listenpreisen.

Mengenrabatte auf Anfrage.

Sortimente in Kasten nach Ihrem Wunsch erhältlich.

Abmessung des Kopfes siehe Titelblatt.

alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Rändel-, Sterngriff- und Flügelmuttern

Abmessung Bezeichnung	Höhe	Kopf Ø	Rändel-muttern Fr. %	Flügel-muttern Fr. %	Sterngriff-muttern Fr. %
M 4	13	18	75.--		
	23	22			55.--
	10,5	20		35.--	
M 5	14	20	75.--		
	16	24	85.--		
	24	28			70.--
	13	26		35.--	
M 6	16	24	85.--		
	18	30	85.--		
	24	28			70.--
	23	35			75.--
	17	33		45.--	
M 8	18	30	85.--		
	19	35	95.--		
	23	35			85.--
	27	42			105.--
	20	39		65.--	
M 10	19	35	130.--		
	27	42			120.--
	25	51		100.--	


Sterngriffschrauben

Abmessung Bezeichnung	Höhe	Kopf Ø	Länge	Fr. %
M 5	16	25	bis 20	110.--
			30	130.--
M 6	20	32	bis 20	120.--
			bis 40	150.--
M 8k	20	32	bis 20	130.--
			bis 40	150.--
M 8g		40	bis 20	130.--
			bis 50	160.--
M 10k	25	40	bis 30	155.--
			40	175.--
M 10g	33	50	bis 30	195.--
			bis 60	230.--
M 12	33	50	20	210.--
			40	250.--

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Stahlanker Inox V2A / V4A ausgerüstet mit Scheibe und Mutter
Chevilles inoxydable V2A / V4A muné de rondelle et écrou
Caviglie inossidabile V2A / V4A d'acciaio munito con rondella e ghiera

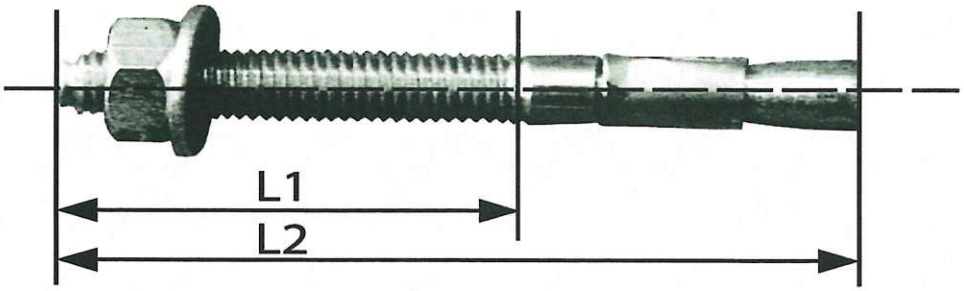

Typ EX V2A

			CHF / 100 Stk.	
Ø	L1	L2	100 Stk.	1000 Stk.
8	30	75	180.00	160.00
8	40	90	240.00	220.00
10	40	90	260.00	230.00
10	60	120	320.00	290.00
12	40	90	420.00	360.00
12	60	110	540.00	480.00
12	60	140	580.00	540.00
16	60	125	580.00	520.00
16	60	140	880.00	800.00
16	80	170	980.00	880.00

Typ EX V4A


			CHF / 100 Stk.	
Ø	L1	L2	100 Stk.	1000 Stk.
8	30	75	190.00	170.00
8	40	90	260.00	240.00
10	40	90	280.00	250.00
10	60	120	350.00	310.00
12	40	90	460.00	390.00
12	60	110	590.00	520.00
12	60	140	630.00	590.00
16	60	125	630.00	570.00
16	60	140	690.00	880.00
16	80	170	1'070.00	960.00

alle Preise exkl. MWST
Preis- und Massänderungen vorbehalten

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Stahlanker promatverzinkt ausgerüstet mit Scheibe und Mutter
Chevilles zingué muné de rondelle et écrou
Caviglie zincato d'acciaio munito con rondella e ghiera

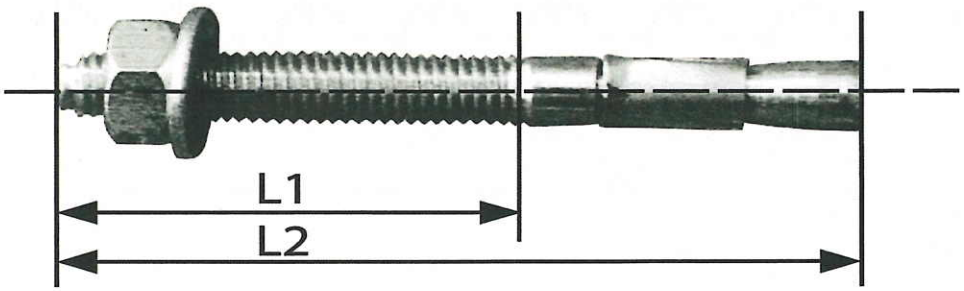

Typ EX

			CHF / 100 Stk.	
Ø	L1	L2	100 Stk.	1000 Stk.
6	20	45	44.00	28.00
6	40	60	48.00	30.00
6	45	80	60.00	34.00
8	30	50	60.00	45.00
8	35	60	65.00	48.00
8	50	75	70.00	50.00
8	55	90	75.00	54.00
8	75	115	98.00	60.00
10	35	70	85.00	60.00
10	55	90	115.00	64.00
10	60	120	118.00	68.00
12	35	75	115.00	72.00
12	55	90	160.00	76.00
12	60	110	165.00	82.00
16	35	90	140.00	96.00
16	65	125	310.00	160.00
16	115	170	360.00	220.00
20	45	120	440.00	280.00
20	85	170	520.00	320.00
20	140	220	680.00	380.00

alle Preise exkl. MWST
Preis- und Massänderungen vorbehalten

BEFESTIGUNGSTECHNIK
Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Betonschrauben
Vis béton
Vite cemento



		CHF / 100 Stk.	
Ø	L	Senkkopf Torx	6-kt Kopf
6	40		51.00
6	50		55.00
6	60	48.00	58.00
6	80	75.00	
6	100	81.00	
6	120	105.00	
6	140	131.00	
7.5	35		52.00
7.5	50		63.00
7.5	60	52.00	67.00
7.5	80	81.00	105.00
7.5	100	90.00	112.00
7.5	120	107.00	122.00
7.5	140	131.00	
7.5	160	142.00	
10	60		136.00
10	80		158.00
10	100		165.00
10	120		180.00
12	60		171.00
12	80		191.00
12	100		212.00
12	120		232.00
12	140		258.00
12	160		284.00

alle Preise exkl. MWST
Preis- und Massänderungen vorbehalten

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Reaktionsanker Stahl verzinkt / V2A / V4A
Chevilles chimiques acier zingué / V2A / V4A
Caviglia chimico acciaio zincato / V2A / V4A

Gewindestange mit Unterlagscheibe + 6-Kant Mutter
Tiges filetées avec écrou et rondelle
Gambo filettatura munito con rondella e ghiera



	CHF / 100 Stk.		
Typ	**verzinkt**	**V2A**	**V4A**
M10x130	130.00	400.00	440.00
M10x160	160.00	420.00	480.00
M10x190	180.00	450.00	560.00
M12x160	195.00	550.00	600.00
M12x190	220.00	580.00	660.00
M12x220	250.00	620.00	720.00
M12x250	280.00	650.00	780.00
M12x300	320.00	680.00	840.00
M16x160	250.00	980.00	1'000.00
M16x190	270.00	1'020.00	1'100.00
M16x220	340.00	1'080.00	1'200.00
M16x250	420.00	1'200.00	1'300.00
M16x300	500.00	1'300.00	1'500.00
M20x220	600.00	1'600.00	1'700.00
M20x250	620.00	1'700.00	1'800.00
M20x300	680.00	1'800.00	2'000.00
M20x350	800.00	2'000.00	2'200.00

Ampullen



Typ	Stk. / Paket	Stk. / Schachtel	CHF / 100 Stk.
M10	10	300	220.00
M12	10	100	250.00
M16	10	100	380.00
M20	6	36	480.00


alle Preise exkl. MWST
Preis- und Massänderungen vorbehalten

10/2012

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

HSS-Metallkreissägeblätter
Cr- und Ni-Ausführung



Ø	200	225	250	275	300	315	350	370	400	425
	TZ ZF ZZ	TZ ZF ZZ	TZ ZF ZZ	TZ ZF ZZ	TZ ZF ZZ	TZ ZF ZZ	TZ ZF ZZ	TZ ZF ZZ	TZ ZF ZZ	TZ ZF ZZ
	3 BW 200	3 BW 220	4 BW 200	3 BW 280	4 BW 240	4 BW 250	5 HZ 220	5 HZ 220	7 HZ 180	8 HZ 160
	4 BW 160	4 BW 180	5 HZ 160	5 HZ 180	4 BW 220	5 HZ 200	5 HZ 200	6 HZ 180	7 HZ 160	8 HZ 160
	5 HZ 128	5 HZ 150	6 HZ 128	6 HZ 144	6 HZ 160	6 HZ 160	7 HZ 160	9 HZ 120	9 HZ 140	
	6 HZ 100	6 HZ 120	8 HZ 100	7 HZ 120	8 HZ 120	8 HZ 120	8 HZ 140	11 HZ 100	10 HZ 128	
			10 HZ 80	8 HZ 110	10 HZ 100	10 HZ 100	9 HZ 120		12 HZ 100	
				9 HZ 96		12 HZ 80	10 HZ 110		13 HZ 96	
				10 HZ 84			11 HZ 100		16 HZ 80	
							12 HZ 90		18 HZ 70	
Sägeblatt-stärke mm	CHF/Stk.	CHF/Stk.	CHF/Stk.	CHF/Stk.	CHF/Stk.	CHF/Stk.	CHF/Stk.	CHF/Stk.	CHF/Stk.	CHF/Stk.
1.75	78.00	95.00								
2.00	80.00	97.00	115.00	152.00						
2.50	92.00	108.00	132.00	156.00	197.00	210.00	253.00			
3.00	101.00	121.00	148.00	176.00	214.00	231.00	283.00	345.00	420.00	480.00
3.50							342.00	386.00	420.00	500.00

HSS-Metallkreissägeblätter kobalt-legiert, Zähnezahl nach Bedarf

2.00		150.00	160.00							
2.50				170.00	260.00	290.00				
3.00						320.00	380.00	460.00		
3.50									580.00	

ZT = Zahnteilung, ZF = Zahnform, ZZ = Zähnezahl

Segment-Kaltkreissägeblätter
Zahnteilung, Bohrung und Nebenlöcher nach Bedarf

Ø	Breite mm	Preis CHF/Stk.		Ø	Breite mm	Preis CHF/Stk.	
		normal	kobalt legiert			normal	kobalt legiert
250	3.0	250.00		370	3.5	350.00	490.00
275	3.0	260.00	360.00	400	4.0	380.00	560.00
300	3.5	290.00		425	4.0	460.00	
315	3.5	310.00	400.00	460	5.0	520.00	
340	3.5	330.00		510	5.7	600.00	
360	3.5	340.00	480.00				

alle Preise exkl. MWST.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Bestelldaten für HSS-Metallkreissägeblätter zu bekannten Sägemaschinen

Fabrikat	Bohrung mm	Anz. Nebenlöcher	Ø je Nebenloch	Teilkreis
Adige	32	2	9	50
Adige	32	4/2	9/11	50/63
Baier, Nuova, Mercury	32			
Berner-Elbtal	40	2	8.5	70
Eisele	32	2	8	45
Eisele	40	2+4	8/12	55/64
Eisele	40	2	15	80
Fabris	32	2	10.5	63
Häberle	40	2	8	55
IBP	32	4	10	63
Kaltenbach	32			
Kaltenbach	50	4	15	80
Omes	32	2	9	55
Robejo, Rykart, Weidmann	32	2	8	45
Thomas	32	2+2	8/10	45/75
Thomas	32	2+2	12/12	75/100
Trennjäger	40	4	11	63
Trennjäger	50	4	14	85
Ulmia	40	4	11	63
Wagner	32	4	9	50
Wahlen	40	2+2	8/11	55/63

Weitere Abmessungen auf Anfragen.
Bei Bestellungen bitte Ø-Bohrung / Dicke / Zahnteilung und Nebenlöcher angeben.
Ist in der Bestellung kein besonderer Hinweis auf die Ausführung der HSS-Metallkreissägeblätter enthalten, werden geliefert:
zum Sägen von Stahl: nach DIN 1838 = Bogenzahn, mit 15 -18 Grad Span- und 7 - 8 Grad Freiwinkel.
zum Sägen von Alu: nach DIN 1838 = Bogenzahn, mit 20 - 24 Grad Span- und 10-12 Grad Freiwinkel.


Bandsägen für Metallbearbeitung

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Material / Qualität, Preise CHF/Stk.	
			erstklassiger Schwedenstahl	Cobalt-Stahl Bi-Metall M42
2835	25	0.9	25.00	75.00
3350	25	0.9	28.00	85.00
3660	25	0.9	30.00	90.00
3830	25	0.9	32.00	95.00
4100	32	1.1	38.00	125.00
4570	32	1.1	40.00	140.00
4860	32	1.1	45.00	150.00
5334	32	1.1	50.00	160.00
4623	38	1.3		180.00
4670	38	1.3		190.00
5334	38	1.3		210.00

erhältlich mit Zähnezahl: 6 / 8 / 10 / 12 / 14 je Zoll
alle Preise exkl. MWST.

BEFESTIGUNGSTECHNIK
Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Hartmetall-Blätter



für Nichteisenmetalle, negative oder positive Zahnstellung

Ø	160	180	200	220	250	275	300	350	370	400	450	500
Dicke mm	2.6	2.8	2.8	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.8	3.8	4.0	4.0
						Preise CHF/Stk.						
Zähnezahl												
36	143.00											
42		160.00										
48	158.00		174.00		198.00							
56		175.00			224.00							
60					240.00	245.00	260.00					
64			192.00	198.00								
68						260.00						
72							280.00	290.00		320.00		
80					260.00						380.00	420.00
84							296.00	300.00				
88						300.00						
96							320.00	330.00	340.00	380.00		
100									380.00		420.00	460.00
108								340.00		440.00		

für Holz, Span- und Kunststoffplatten, positive Zahnstellung

Ø	160	180	200	220	250	275	300	350	370	400	450	500	600
Dicke mm	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.6	3.6	4.0	4.0	4.2
						Preise CHF/Stk.							
Zähnezahl													
16	80.00												
20		90.00											
24	92.00		100.00				130.00						
28		107.00						146.00					
32	106.00		114.00		127.00					186.00			
36		116.00		198.00			147.00				225.00		
40			131.00		141.00			170.00				415.00	
48							166.00			208.00			560.00
56					160.00			195.00			260.00		
64				198.00			190.00			240.00			
72							211.00	220.00			295.00		
80								241.00		270.00		501.00	
96									340.00	301.00	321.00		670.00
108											345.00		
120										325.00			
132											395.00		

alle Preise exkl. MWST.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Holzkreissägeblätter
Chrom-Vanadium Stahl

Ø	160	180	200	220	250	275	300	350	370	400	450	500	600
Dicke mm	1.2		1.2		1.6		1.8	2.0		2.5	2.6	3.0	3.5
CHF/Stk.	25.00		31.50		42.50		53.00	67.00		90.00	116.50	136.50	214.50

weitere Abmessungen und Zwischenabmessungen auf Anfrage

Trennscheiben gewebeverstärkt und kaltverpresst

Abmessungen			Stückpreis CHF	
Ø	Dicke mm	Aufnahme mm	Metall	Stein
115	2.5	22	5.00	5.50
125	2.5	22	5.40	5.90
180	2.5	22	5.90	6.40
230	3.0	22	7.50	8.50
300	3.5	22/25	17.00	19.00
350	4.0	25/30	23.00	29.00

Schruppscheiben für Metall
mit versenkter Mitte, kaltverpresst und gewebeverstärkt

115	6.5	22	6.00
125	6.5	22	7.00
180	6.5	22	9.00
230	6.0	22	12.00

Eltec - Fugentrennscheiben für Asphalt und Beton
bis 400 mm Ø, in allen Stärken, Körnungen und Härten auf Anfrage


Qualitäten: Korund für Eisen, Stahl und Guss.
Siliziumcarbid für Steine aller Art und Buntmetall.

Alle Scheiben bis 300 mm Ø sind von der SUVA zum Freihandarbeiten zugelassen.

alle Preise exkl. MWST.

BEFESTIGUNGSTECHNIK
Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Sortiments-Sätze HSS / HSS ECO / Bohrer / Gewindebohrer & Kegelsenker

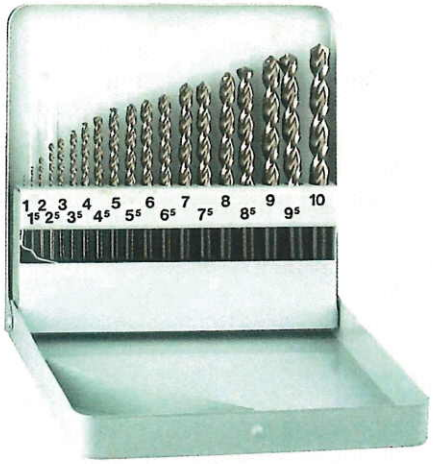

HSS-Spiralbohrer Sätze


Spiralbohrer präzisionsgeschliffen, zum Bohren von legierten & unlegierten Stählen, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit & Sintereisen.

Bohrstufen 0.5mm steigend

Grösse 1: 1.0 - 10.0	CHF 54.00
Grösse 2: 1.0 - 13.0	CHF 82.00

Bohrstufen 0.1mm steigend

Grösse 3: 1.0 - 5.9	CHF 96.00
Grösse 4: 6.0 - 10.0	CHF 220.00

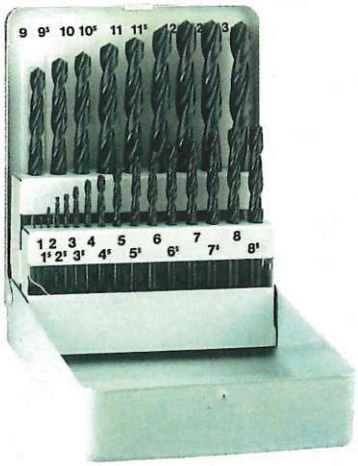

HSS-ECO-Spiralbohrer Sätze

5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit zum Bohren von Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800N/mm².

Bohrstufen 0.5mm steigend

Grösse 1: 1.0 - 10.0	CHF 86.00
Grösse 2: 1.0 - 13.0	CHF 162.00


alle Preise exkl. MWST.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Gewindebohrer-Sätze

Zum Schneiden von metrischen Innen- und Aussengewinden.
Für Durchgangs- und Grundlöcher

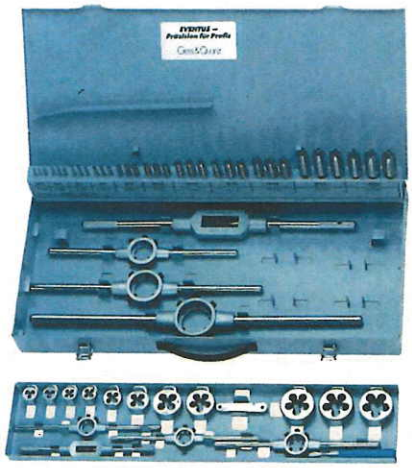


HSS-G-Einschnittgeweindebohrersatz 16 tlg.

bestehend aus:

Einschnitt-Gewindeboher M3 - M12
Schneideisen M3 - M12
Schneideisenhalter
Windeisen

In Kunststoffkassette CHF 72.00

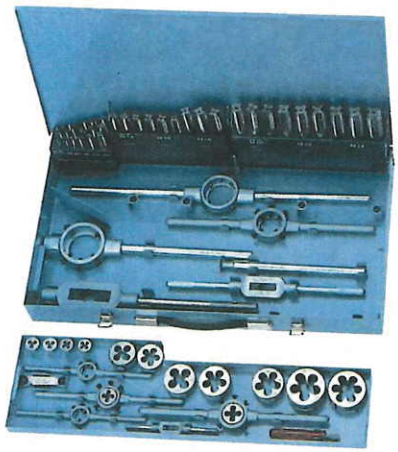

HSS-G-Gewindebohrsatz 35 tlg.

bestehend aus:

Gewindebohrer M3 - M12
Schneideisen M3 - M12
Schneideisenhalter
Windeisen


In Kunststoffkassette CHF 164.00
In Stahlblechkassette CHF 184.00

alle Preise exkl. MWST.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Maschinengewindebohr Sätze

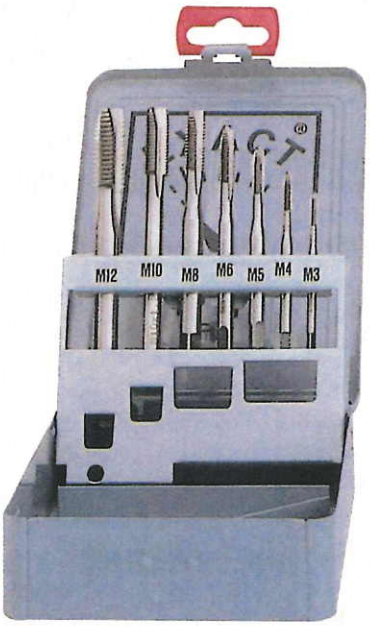

HSS-E Maschinengewindebohrsatz 7 tlg.

bestehend aus:

Maschinengewindebohrer M3 - M12

In Metallkassette CHF 78.00

HSSG-E Maschinengewindebohrsatz für V2A

bestehend aus:

Maschinengewindebohrer M3 - M10

In Stahlblechkassette CHF 195.00



Maschinengewindebohrer Sortiment 14.tlg.

Bestehend aus:


1 Satz Handgewindebohrer HSS M3 - M12
1 Satz HSS Spiralbohrer, geschliffen
Ø 2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 / 6.8 / 8.5 CHF 192.00

alle Preise exkl. MWST.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

HSS und HSS Kobalt Kegelsenker-Sets 90° & Schälbohrer

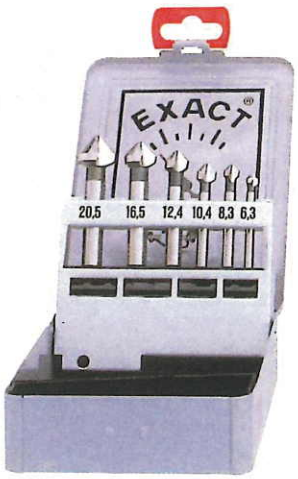

HSS-Kegelsenker-Satz

6 tlg. Satz, in Metallkassette
Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 CHF 98.00

HSS-ECO-Kegelsenker-Satz

Für alle E- und NE- Metalle, Kunststoffe hart und weich.
Universell einsetzbares Entgrat- und Senkerwerkzeug für Bohrungen aller Art.
Sehr gute Schneideigenschaften durch radialen Hinterschliff leicht nachschärfbar an der Spanfläche.

4 tlg. Satz, in Metallkassette
Ø 10.4 / 16.5 / 20.5 / 25.0 CHF 88.00

6 tlg. Satz, In Metallkassette
Ø 6.3; 8.3; 10.4; 12.4; 16.5 / 20.5 CHF 220.00



Schälbohrer HSS, tenifer behandelt

Für gratfreies Bohren und austreiben von Blechen, Rohren und Profilen.

Für Baustahl, Cr-Ni Stahl, NE-Metall und Kunststoff

CBN tiefgeschliffen

in Stahlblechkassette
3-14; 8-20; 16-30 CHF 68.00



Schälbohrer HSS mit TIN (Titan-Nitrid) Beschichtung

in Stahlblechkassette
3-14; 8-20; 16-30 CHF 98.00

alle Preise exkl. MWST.

Nr. 24/500/04/2012

BEFESTIGUNGSTECHNIK
Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Kobalt-legierte HSS Bohrer



Ø	L1	L2	Preis	Ø	L1	L2	Preis
	mm		CHF/Stk.		mm		CHF/Stk.
1.0	34	12	4.10	6.7	101	63	10.90
1.1	36	14	5.10	6.8	109	69	11.20
1.2	38	16	5.00	6.9	109	69	11.40
1.3	38	16	4.60	7.0	109	69	8.70
1.4	40	18	4.50	7.1	109	69	12.00
1.5	40	18	3.50	7.2	109	69	12.30
1.6	43	20	4.10	7.3	109	69	12.70
1.7	43	20	4.00	7.4	109	69	13.00
1.8	46	22	4.00	7.5	109	69	9.80
1.9	46	22	3.90	7.6	117	75	13.50
2.0	49	24	2.80	7.7	117	75	13.70
2.1	49	24	3.80	7.8	117	75	14.20
2.2	53	27	3.80	7.9	117	75	14.50
2.3	53	27	3.80	8.0	117	75	10.50
2.4	57	30	3.60	8.1	117	75	15.30
2.5	57	30	2.70	8.2	117	75	15.30
2.6	57	30	3.60	8.3	117	75	15.70
2.7	61	33	3.60	8.4	117	75	15.90
2.8	61	33	3.80	8.5	117	75	11.90
2.9	61	33	3.80	8.6	125	81	16.50
3.0	61	33	2.90	8.7	125	81	16.90
3.1	65	36	3.80	8.8	125	81	16.90
3.2	65	36	3.90	8.9	125	81	17.60
3.3	65	36	3.10	9.0	125	81	13.10
3.4	70	39	4.00	9.1	125	81	18.00
3.5	70	39	3.20	9.2	125	81	18.70
3.6	70	39	4.30	9.3	125	81	18.90
3.7	70	39	4.40	9.4	125	81	19.00
3.8	75	43	4.70	9.5	125	81	14.20
3.9	75	43	4.80	9.6	133	87	19.70
4.0	75	43	3.60	9.7	133	87	20.00
4.1	75	43	4.00	9.8	133	87	20.10
4.2	75	43	4.10	9.9	133	87	20.50
4.3	80	47	4.20	10.0	133	87	15.60
4.4	80	47	5.50	10.2	133	87	22.90
4.5	80	47	4.30	10.5	133	87	17.80
4.6	80	47	5.80	10.8	142	94	25.40
4.7	80	47	5.90	11.0	142	94	20.30
4.8	86	52	6.20	11.2	142	94	30.40
4.9	86	52	6.70	11.8	142	94	30.40
5.0	86	52	5.00	12.0	151	101	26.30
5.1	86	52	7.00	12.5	151	101	38.90
5.2	86	52	7.00	13.0	151	101	28.60
5.3	86	52	7.20	13.5	160	108	46.00
5.4	93	57	7.50	14.0	160	108	50.40
5.5	93	57	5.50	14.5	169	114	68.60
5.6	93	57	7.80	15.0	169	114	60.30
5.7	93	57	8.30	15.5	178	120	82.00
5.8	93	57	8.70	16.0	178	120	72.00
5.9	93	57	8.70	16.5	184	125	98.00
6.0	93	57	6.50	17.0	184	125	85.00
6.1	101	63	9.20	17.5	191	130	109.50
6.2	101	63	9.80	18.0	191	130	100.50
6.3	101	63	9.70	18.5	198	135	135.50
6.4	101	63	10.00	19.0	198	135	118.50
6.5	101	63	7.50	19.5	205	140	161.00
6.6	101	63	10.70	20.0	205	140	139.50

alle Preise exkl. MWST.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Kobalt-legierte Anbohrer



Ø	L1	L2	Preis	Ø	L1	L2	Preis
	mm		CHF/Stk.		mm		CHF/Stk.
1.0	26	6	6.40	5.6	66	28	9.70
1.1	28	7	6.40	5.7	66	28	9.90
1.2	30	8	6.30	5.8	66	28	10.20
1.3	30	8	6.00	5.9	66	28	10.40
1.4	32	9	5.90	6.0	66	28	10.60
1.5	32	9	5.70	6.1	70	31	11.00
1.6	34	10	5.50	6.2	70	31	11.20
1.7	34	10	5.40	6.3	70	31	11.60
1.8	36	11	5.30	6.4	70	31	11.90
1.9	36	11	5.20	6.5	70	31	12.30
2.0	38	12	5.10	6.6	70	31	12.50
2.1	38	12	5.10	6.7	70	31	13.00
2.2	40	13	5.10	6.8	74	34	13.20
2.3	40	13	5.10	6.9	74	34	13.50
2.4	43	14	5.00	7.0	74	34	13.90
2.5	43	14	5.10	7.1	74	34	14.20
2.6	43	14	5.10	7.2	74	34	14.60
2.7	46	16	5.10	7.3	74	34	15.00
2.8	46	16	5.20	7.4	74	34	15.60
2.9	46	16	5.20	7.5	74	34	15.90
3.0	46	16	5.30	7.6	79	37	16.40
3.1	49	18	5.30	7.7	79	37	16.70
3.2	49	18	5.40	7.8	79	37	16.90
3.3	49	18	5.50	7.9	79	37	17.40
3.4	52	20	5.60	8.0	79	37	17.80
3.5	52	20	5.70	8.1	79	37	18.50
3.6	52	20	5.80	8.2	79	37	18.90
3.7	52	20	5.90	8.3	79	37	19.30
3.8	55	22	6.00	8.4	79	37	19.70
3.9	55	22	6.30	8.5	79	37	20.10
4.0	55	22	6.40	8.6	84	40	20.80
4.1	55	22	6.50	8.7	84	40	21.20
4.2	55	22	6.70	8.8	84	40	21.60
4.3	58	24	6.80	8.9	84	40	22.30
4.4	58	24	7.00	9.0	84	40	22.60
4.5	58	24	7.10	9.1	84	40	23.40
4.6	58	24	7.40	9.2	84	40	23.70
4.7	58	24	7.60	9.3	84	40	24.50
4.8	62	26	7.80	9.4	84	40	24.80
4.9	62	26	8.00	9.5	84	40	25.60
5.0	62	26	8.10	9.6	89	43	26.00
5.1	62	26	8.40	9.7	89	43	26.50
5.2	62	26	8.70	9.8	89	43	27.10
5.3	62	26	8.90	9.9	89	43	27.80
5.4	66	28	9.10	10.0	89	43	28.50
5.5	66	28	9.30				

alle Preise exkl. MWST.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Spiralbohrer HSS-E, TIN mit Morsekonus



MK Nr. / MK No.	Ø	L1	L2	Preis
		mm		CHF/Stk.
Morse Konus Nr. 1 / Cone morse No.1	8.0	75	156	52.00
	8.5	75	156	54.00
	9.0	81	162	57.00
	9.5	81	162	59.00
	10.0	87	168	58.00
	10.5	87	168	64.00
	11.0	94	175	66.00
	11.5	94	175	69.00
	12.0	101	182	72.00
	12.5	101	182	77.00
	13.0	101	182	78.00
	13.5	108	189	83.00
	14.0	108	189	86.00
Morse Konus Nr. 2 / Cone morse No. 2	14.5	114	212	94.00
	15.0	114	212	97.00
	15.5	120	218	101.00
	16.5	120	218	105.00
	16.5	125	223	113.00
	17.0	125	223	118.00

MK Nr. / MK No.	Ø	L1	L2	Preis
		mm		CHF/Stk.
Morse Konus Nr. 2 / Cone morse No. 2	17.5	130	228	122.00
	18.0	130	228	126.00
	18.5	135	233	136.00
	19.0	135	233	141.00
	19.5	140	238	146.00
	20.0	140	238	151.00
	20.5	145	243	222.00
	21.0	145	243	166.00
	21.5	150	248	232.00
	22.0	150	248	177.00
	22.5	155	253	260.00
	23.0	155	253	193.00
Morse Konus Nr. 3 / Cone morse No. 3	24.0	160	281	206.00
	25.0	160	281	225.00
	26.0	165	286	239.00
	27.0	170	291	255.00
	28.0	170	291	270.00
	29.0	175	296	288.00
	30.0	175	296	306.00

Zapfenfräser

M	Ø	Zapfen Ø	Länge	Schaft Ø	Preis
		mm			CHF/Stk.
M3	6	3.2	71	5	19.30
M4	8	4.3	71	5	17.10
M5	10	5.3	80	8	18.80
M6	11	6.4	80	8	20.10
M8	15	8.4	100	12.5	35.10
M10	18	10.5	100	12.5	38.10
M12	20	13.0	100	12.5	42.80




Alle Preise exkl. MWST.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Stufenbohrer TIN-Beschichtet

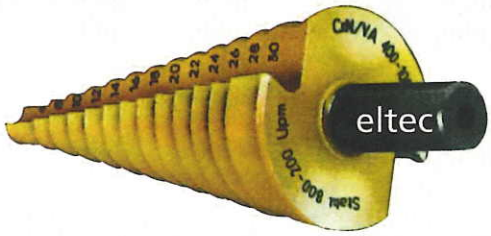

Präzisionsausführung HSS

mit 2 Schneiden und fester Zentrierspitze

- CBN-tiefgeschliffen
- mit Titannitrid (TIN)-Beschichtung
- Laserbeschriftung (DBGM) in den Nuten, jeder Stufendurchmesser ist Markiert
- Drehzahlrichtwerte für Stahl/CrNi/VA auf der Planfläche lasersigniert

Bohrstufen versatz	Bohrstufen mm	Stufenhöhe mm	Gesamtlänge mm	Schaft Ø mm	Preis CHF/Stk.
1mm steigend	4 - 12	5	80	6	44.00
	12 - 20	5	76	9	73.00
	20 - 30	4	88	12	103.00
	30 - 40	4	98	13	204.00
2mm steigend	4 - 20	4	67	8	65.00
	6 - 30	4	98	10	98.00
3mm steigend	9 - 36	3	86	12	146.00

Dreilippensenker 90° TIN-Beschichtet

Ø mm	Preis CHF/Stk.	Ø mm	Preis CHF/Stk.
4.3	15.10	11.5	23.90
5.0	15.10	12.4	25.30
5.3	16.50	13.4	26.00
5.8	16.50	15.0	29.00
6.0	17.00	16.5	30.50
6.3	16.50	19.0	38.00
7.0	17.80	20.5	41.00
7.3	18.50	23.0	48.80
8.0	18.20	25.0	52.20
8.3	18.70	28.0	66.30
9.4	21.70	30.0	73.80
10.0	22.00	31.0	73.80
10.4	23.00	40.0	122.40



alle Preise exkl. MWST.

Nr. 22/500/04/2012

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Hochleistungs-Spiralbohrer / Méches Super HSS

Präzisions-geschliffen / Industire-Qualität



Ø	L1	L2	Preis	Ø	L1	L2	Preis	Ø	L1	L2	Preis
	mm		CHF./Stk.		mm		CHF./Stk.		mm		CHF./Stk.
0.20	19	2.5	4.60	3.60	70	39	1.70	8.80	125	81	6.40
0.25	19	3	3.10	3.70	70	39	1.70	8.90	125	81	6.40
0.30	19	3	4.20	3.75	70	39	2.60	9.00	125	81	6.40
0.35	19	4	3.80	3.80	75	43	1.80	9.10	125	81	6.80
0.40	20	5	3.50	3.90	75	43	1.80	9.20	125	81	6.90
0.45	20	5	3.40	4.00	75	43	2.00	9.25	125	81	10.25
0.50	22	6	2.70	4.10	75	43	2.10	9.30	125	81	7.30
0.55	24	7	3.10	4.20	75	43	2.10	9.40	125	81	7.20
0.60	24	7	3.00	4.25	75	43	3.00	9.50	125	81	7.40
0.65	26	8	2.90	4.30	80	47	2.10	9.60	133	87	7.70
0.70	28	9	2.70	4.40	80	47	2.20	9.70	133	87	7.80
0.75	28	9	2.60	4.50	80	47	2.20	9.75	133	87	11.50
0.80	30	10	2.40	4.60	80	47	2.20	9.80	133	87	8.00
0.85	30	10	2.40	4.70	80	47	2.40	9.90	133	87	8.10
0.90	32	11	2.40	4.75	80	47	3.40	10.00	133	87	8.20
0.95	32	11	2.30	4.80	86	52	2.40	10.10	133	87	10.20
1.00	34	12	2.00	4.90	86	52	2.40	10.20	133	87	10.60
1.05	34	12	3.20	5.00	86	52	2.50	10.25	133	87	13.30
1.10	36	14	2.00	5.10	86	52	2.60	10.30	133	87	10.80
1.15	36	14	2.70	5.20	86	52	2.60	10.40	133	87	11.40
1.20	38	16	2.00	5.25	86	52	3.80	10.50	133	87	9.30
1.25	38	16	2.50	5.30	86	52	2.70	10.60	133	87	11.90
1.30	38	16	1.90	5.40	93	57	2.90	10.70	142	94	12.30
1.35	40	18	2.50	5.50	93	57	3.00	10.75	142	94	14.70
1.40	40	18	1.80	5.60	93	57	3.10	10.80	142	94	13.30
1.45	40	18	2.30	5.70	93	57	3.10	10.90	142	94	13.30
1.50	40	18	1.80	5.75	93	57	4.50	11.00	142	94	10.80
1.55	43	20	2.30	5.80	93	57	3.20	11.10	142	94	12.80
1.60	43	20	1.60	5.90	93	57	3.20	11.20	142	94	13.00
1.65	43	20	2.30	6.00	93	57	3.30	11.25	142	94	16.40
1.70	43	20	1.60	6.10	101	63	3.50	11.30	142	94	13.60
1.75	46	22	2.30	6.20	101	63	3.60	11.40	142	94	14.00
1.80	46	22	1.70	6.25	101	63	4.90	11.50	142	94	12.20
1.85	46	22	2.20	6.30	101	63	3.70	11.60	142	94	15.00
1.90	46	22	1.50	6.40	101	63	3.70	11.70	142	94	15.50
1.95	49	24	2.10	6.50	101	63	3.70	11.75	142	94	18.10
2.00	49	24	1.40	6.60	101	63	3.80	11.80	142	94	15.70
2.05	49	24	2.10	6.70	101	63	3.90	11.90	142	94	16.20
2.10	49	24	1.40	6.75	109	69	5.60	12.00	151	101	13.40
2.15	53	27	2.10	6.80	109	69	4.20	12.10	151	101	19.50
2.20	53	27	1.40	6.90	109	69	4.20	12.20	151	101	19.90
2.25	53	27	2.10	7.00	109	69	4.30	12.25	151	101	20.10
2.30	53	27	1.40	7.10	109	69	4.40	12.30	151	101	20.30
2.35	53	27	2.10	7.20	109	69	4.40	12.40	151	101	20.70
2.40	57	30	1.40	7.25	109	69	6.50	12.50	151	101	15.90
2.45	57	30	2.10	7.30	109	69	4.50	12.60	151	101	21.60
2.50	57	30	1.40	7.40	109	69	5.10	12.70	151	101	17.60
2.55	57	30	2.10	7.50	109	69	5.10	12.75	151	101	22.10
2.60	57	30	1.50	7.60	117	75	5.10	12.80	151	101	22.30
2.65	57	30	2.10	7.70	117	75	5.20	12.90	151	101	22.80
2.70	61	33	1.50	7.75	117	75	7.40	13.00	160	108	16.70
2.75	61	33	2.10	7.80	117	75	5.20	13.25	160	108	24.70
2.80	61	33	1.50	7.90	117	75	5.20	13.50	160	108	20.70
2.85	61	33	2.10	8.00	117	75	5.20	13.75	160	108	26.80
2.90	61	33	1.50	8.10	117	75	5.40	14.00	160	108	22.50
2.95	61	33	2.40	8.20	117	75	5.50	14.25	169	114	29.30
3.00	61	33	1.50	8.25	117	75	8.40	14.50	169	114	30.70
3.10	65	36	1.60	8.30	117	75	5.60	14.75	169	114	32.10
3.20	65	36	1.60	8.40	117	75	5.70	15.00	169	114	27.00
3.25	65	36	2.40	8.50	117	75	5.70	15.25	178	120	35.10
3.30	65	36	1.60	8.60	125	81	6.00	15.50	178	120	36.70
3.40	70	39	1.60	8.70	125	81	6.20	15.75	178	120	38.40
3.50	70	39	1.70	8.75	125	81	9.30	16.00	178	120	32.10

alle Preise exkl. MWST.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Spiralbohrer mit Morsekonus
Méches à cone morse



MK Nr. / MT No.	Ø	L1 mm	L2	Preis CHF/Stk.
Morse Konus Nr. 1 / Cone morse No. 1	10.0	168	87	19.00
	10.1	168	87	32.00
	10.2	168	87	32.00
	10.25	168	87	32.00
	10.3	168	87	32.00
	10.4	168	87	32.00
	10.5	168	87	32.00
	10.6	168	87	33.00
	10.7	168	87	33.00
	10.75	168	87	34.00
	10.8	175	94	34.00
	10.9	175	94	30.00
	11.0	175	94	22.00
	11.1	175	94	31.00
	11.2	175	94	35.00
	11.25	175	94	36.00
	11.3	175	94	32.00
	11.4	175	94	33.00
	11.5	175	94	24.00
	11.6	175	94	33.00
	11.7	175	94	34.00
	11.75	182	101	38.00
	11.8	182	101	38.00
	11.9	182	101	34.00
	12.0	182	101	24.00
	12.1	182	101	39.00
	12.2	182	101	39.00
	12.25	182	101	40.00
	12.3	182	101	40.00
	12.4	182	101	35.00
	12.5	182	101	27.00
	12.6	182	101	35.00
	12.7	182	101	39.00
	12.75	182	101	42.00
	12.8	182	101	42.00
	12.9	182	101	42.00
	13.0	182	101	27.00
	13.1	182	101	36.00
	13.2	182	101	43.00
	13.25	182	101	44.00
	13.3	189	108	36.00
	13.4	189	108	36.00
	13.5	189	108	30.00
	13.6	189	108	37.00
	13.7	189	108	37.00
	13.75	189	108	46.00
	13.8	189	108	47.00
	13.9	212	114	39.00
	14.0	212	114	30.00
	14.1	212	114	40.00
	14.2	212	114	39.00
	14.25	212	114	48.00
Morse Konus Nr. 2 / Cone morse No. 2	14.3	212	114	40.00
	14.4	212	114	40.00
	14.5	212	114	33.00
	14.6	212	114	40.00
	14.7	212	114	40.00
	14.75	212	114	51.00
	14.8	212	114	43.00
	14.9	212	114	45.00
	15.0	212	114	33.00
	15.1	212	114	47.00
	15.2	212	114	46.00
Morse Konus Nr. 2 / Cone morse No. 2	15.25	218	120	44.00-
	15.3	218	120	47.00
	15.4	218	120	47.00
	15.5	218	120	37.00
	15.6	218	120	47.00
	15.7	218	120	47.00
	15.75	218	120	56.00
	15.8	218	120	47.00
	15.9	218	120	47.00
	16.0	218	120	36.00
	16.1	223	125	48.00
	16.2	223	125	48.00
	16.25	223	125	59.00
	16.3	223	125	48.00
	16.4	223	125	48.00
	16.5	223	125	41.00
	16.6	223	125	49.00
	16.7	223	125	50.00
	16.75	223	125	62.00
	16.8	223	125	52.00
	16.9	223	125	54.00
	17.0	223	125	40.00
	17.1	228	130	55.00
	17.2	228	130	55.00
	17.25	228	130	65.00
	17.3	228	130	56.00
	17.4	228	130	56.00
	17.5	228	130	44.00
	17.6	228	130	58.00
	17.7	228	130	58.00
	17.75	228	130	69.00
	17.8	228	130	59.00
	17.9	228	130	61.00
	18.0	228	130	44.00
	18.1	233	135	63.00
	18.2	233	135	63.00
	18.25	233	135	72.00
	18.3	233	135	64.00
	18.4	233	135	64.00
	18.5	233	135	49.00
	18.6	233	135	65.00
	18.7	233	135	65.00
	18.75	233	135	75.00
	18.8	233	135	66.00
	18.9	233	135	67.00
	19.0	233	135	48.00
	19.1	238	140	67.00
	19.2	238	140	68.00
	19.25	238	140	79.00
	19.3	238	140	69.00
	19.4	238	140	69.00
	19.5	238	140	54.00
	19.6	238	140	72.00
	19.7	238	140	73.00
	19.75	238	140	82.00
	19.8	238	140	75.00
	19.9	238	140	78.00
	20.0	238	140	52.00
	20.1	238	140	81.00
	20.2	238	140	85.00
	20.25	238	140	86.00
	20.3	238	140	116.00
	20.4	238	140	119.00
Morse Konus Nr. 2 / Cone morse No. 2	20.5	243	145	58.00
	20.6	243	145	121.00
	20.7	243	145	123.00
	20.75	243	145	90.00
	20.8	243	145	91.00
	20.9	248	150	126.00
	21.0	248	150	57.00
	21.1	248	150	130.00
	21.2	248	150	100.00
	21.25	248	150	94.00
	21.3	248	150	132.00
	21.4	248	150	136.00
	21.5	248	150	64.00
	21.6	248	150	139.00
	21.7	248	150	141.00
	21.75	248	150	96.00
	21.8	248	150	106.00
	21.9	248	150	141.00
	22.0	248	150	62.00
	22.1	248	150	112.00
	22.2	248	150	118.00
	22.25	248	150	102.00
	22.3	248	150	124.00
	22.4	248	150	131.00
	22.5	248	150	69.00
	22.6	253	155	132.00
	22.7	253	155	132.00
	22.75	253	155	107.00
	22.8	253	155	132.00
	22.9	253	155	132.00
	23.0	253	155	68.00
	23.25	276	155	112.00
	23.5	276	155	76.00
	23.75	281	160	115.00
	24.0	281	160	74.00
	24.25	281	160	180.00
	24.5	281	160	82.00
	24.75	281	160	126.00
	25.0	281	160	80.00
	25.25	286	165	130.00
	25.5	286	165	88.00
	25.75	286	165	135.00
	26.0	286	165	92.00
Morse Konus Nr. 3 / Cone morse No. 3	26.25	286	165	141.00
	26.5	286	165	96.00
	26.75	291	170	147.00
	27.0	291	170	99.00
	27.25	291	170	151.00
	27.5	291	170	103.00
	27.75	291	170	158.00
	28.0	291	170	107.00
	28.25	296	175	163.00
	28.5	296	175	112.00
	28.75	296	175	169.00
	29.0	296	175	115.00
	29.25	296	175	176.00
	29.5	296	175	119.00
	29.75	296	175	182.00
	30.0	296	175	122.00
	30.5	296	175	193.00
	31.0	301	180	132.00
	31.5	301	180	207.00
Nr. 4	32.0	334	185	142.00

alle Preise exkl. MWST.
Weiter Abmessungen auf Anfrage

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Lange Spiralbohrer
Mèches extra longues



Ø	L1	L2	Preis	Ø	L1	L2	Preis	Ø	L1	L2	Preis
	mm		CHF/Stk.		mm		CHF/Stk.		mm		CHF/Stk.
2	85	56	4.45	4.3	126	82	8.30	7.5	156	102	14.70
2.1	85	56	4.45	4.4	126	82	8.30	7.8	165	109	18.20
2.2	90	59	4.65	4.5	126	82	6.45	8.0	165	109	14.70
2.3	90	59	4.65	4.6	126	82	8.30	8.2	165	109	18.20
2.4	95	62	4.65	4.7	126	82	8.30	8.5	165	109	16.80
2.5	95	62	4.65	4.8	132	87	8.70	8.8	175	115	18.90
2.6	95	62	4.65	4.9	132	87	8.70	9.0	175	115	17.90
2.7	100	66	4.65	5	132	87	6.80	9.2	175	115	24.20
2.8	100	66	4.65	5.1	132	87	8.70	9.5	175	115	23.50
2.9	100	66	4.65	5.2	132	87	8.70	9.8	184	121	32.60
3.0	100	66	4.65	5.3	132	87	8.70	10.0	184	121	19.60
3.1	106	69	5.70	5.4	139	91	9.80	10.5	184	121	37.80
3.2	106	69	5.40	5.5	139	91	7.85	11.0	195	128	28.00
3.3	106	69	5.40	5.6	139	91	10.60	11.5	195	128	53.20
3.4	112	73	5.85	5.7	139	91	10.60	12.0	205	135	38.50
3.5	112	73	4.90	5.8	139	91	10.60	12.5	205	134	41.30
3.6	112	73	6.10	5.9	139	91	10.60	13.0	205	134	38.50
3.7	112	73	6.10	6.0	139	91	8.20				
3.8	119	78	6.60	6.2	148	97	13.70				
3.9	119	78	6.60	6.5	148	97	10.50				
4.0	119	78	5.40	6.8	156	102	15.40				
4.1	119	78	6.65	7.0	156	102	13.00				
4.2	119	78	6.65	7.2	156	102	16.80				

Superlange Spiralbohrer
Mèches super longues



Ø	L1	L2	Preis	Ø	L1	L2	Preis	Ø	L1	L2	Preis
	mm		CHF./Stk.		mm		CHF./Stk.		mm		CHF./Stk.
2.0	125	85	11.20	5.5	205	140	17.60	8.0	240	165	33.50
2.5	140	95	9.60	5.5	260	180	32.90	8.0	305	210	42.00
3.0	150	100	11.90	5.5	330	225	41.30	8.0	390	265	53.40
3.0	190	130	22.40	6.0	205	140	20.00	8.5	240	165	37.80
3.5	165	115	11.20	6.0	260	180	25.10	8.5	305	210	37.80
3.5	210	145	14.20	6.0	330	225	31.60	8.5	390	165	71.50
3.5	265	180	26.50	6.5	215	150	21.00	9.0	250	175	40.00
4.0	175	120	11.90	6.5	275	190	39.50	9.0	320	220	50.00
4.0	220	150	14.60	6.5	350	235	49.80	9.0	410	280	72.10
4.0	280	190	18.50	7.0	225	155	27.80	9.5	250	175	44.70
4.5	185	125	12.50	7.0	290	200	27.80	9.5	320	220	103.00
4.5	235	160	29.30	7.0	370	250	52.70	9.5	410	280	81.70
4.5	295	200	36.90	7.5	225	155	25.30	10.0	265	185	47.10
5.0	195	135	16.70	7.5	290	200	31.60	10.0	340	235	59.20
5.0	245	170	20.80	7.5	370	250	59.80	10.0	430	295	113.00
5.0	315	210	39.00								

alle Preise exkl. MWST.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Spezialbohrer / Mèches spéciale

Anbohrer
Méches de pointage



Ø	L1	L2	Preis
	mm		CHF/Stk.
2.5	43	14	1.60
2.9	46	16	2.60
3.1	49	18	2.60
3.2	49	18	2.60
3.3	49	18	1.90
3.5	52	20	1.90
4.0	52	20	2.10
4.1	55	22	2.20
4.2	55	22	2.20
4.5	58	24	2.40
4.9	62	26	2.60
5.1	62	26	4.20
5.2	62	26	4.30

Doppelendbohrer
Forets à double affûtage



Ø	L1	L2	Preis
	mm		CHF/Stk.
2.5	43	14	2.40
2.9	46	16	2.60
3.2	49	18	2.50
3.25	49	18	2.60
3.3	49	18	2.50
3.5	52	20	3.10
4.0	52	20	3.20
4.1	55	22	3.20
4.2	55	22	3.20
4.5	58	24	3.60
4.9	62	26	4.20
5.1	62	26	4.70
5.2	62	26	4.70

Mehrfasen-Stufenbohrer HSS / Senkwinkel 90°
Mèches à étages HSS 90°



Gewinde	d1	d2	L1	L2	L3	Preis
			mm			CHF./Stk.
M3	3,2	6,0	93	57	9,0	32.40
M4	4,3	8,0	117	75	11,0	34.20
M5	5,3	10,0	133	87	13,0	38.30
M6	6,4	11,5	142	94	15,0	40.50
M8	8,4	15,0	168	114	19,0	47.40
M10	10,5	19,0	198	135	23,0	64.80

Mehrfasen-Stufenbohrer HSS / Senkwinkel 180°
Mèches à étages HSS 180°



Gewinde	d1	d2	L1	L2	L3	Preis
			mm			CHF./Stk.
M3	3,4	6,0	93	57	9,0	32.40
M4	4,5	8,0	117	75	11,0	34.20
M5	5,5	10,0	133	87	13,0	38.30
M6	6,6	11,0	142	94	15,0	40.50
M8	9,0	15,0	169	114	19,0	50.40
M10	11,0	18,0	191	130	23,0	59.90

alle Preise exkl. MWST.

I/2012

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Nietmutternsetzgerät



RIV912 Hydro-pneumatisch

- in Koffer
- für Nietmuttern aus Stahl / Alu / Inox - M12
- ausgerüstet mit einer Abmessung

- en coffre
- pour ecrous aveugles en alu / acier / Inox - M12
- outillé avec une dimension


Preis: **Fr. 1'950.--**

Kit-Einsätze / Kit-Inserts	**M 4**	**Preis:**	**Fr. 68.--**
	M 5		**Fr. 68.--**
	M 6		**Fr. 68.--**
	M 8		**Fr. 68.--**
	M10		**Fr. 98.--**
	M12		**Fr. 98.--**

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Setzgeräte für Nietmuttern

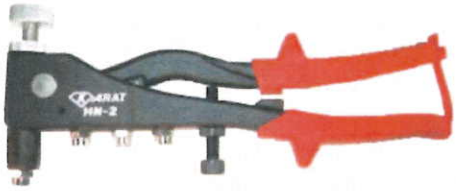

HN 2

für Nietmuttern aus Alu / Stahl mit Mandrins + Mundstücken	M3 - M6
pour écrous aveugles alu / acier avec mandrins + embouts	M3 - M6
	Fr. 138.--



KJ 21

für Nietmuttern aus Alu / Stahl mit Mandrins + Mundstücken	M3 - M8
pour écrous aveugles alu / acier avec mandrins + embouts	M3 - M8
	Fr. 175.--



KJ 15

für Nietmuttern aus Alu / Stahl mit 1 Mandrin, 1 Mundstück, 1 Ratsche	M6 - M10
pour écrous aveugles alu / acier avec 1 mandrin, 1 embout, 1 rochet	M6 - M10
	Fr. 95.--



LN 2

für Nietmuttern aus Alu / Stahl mit Mandrins + Mundstücken	M5 - M10
pour écrous aveugles alu / acier avec mandrins + embouts	M5 - M10
	Fr. 285.--

alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

FireBird
Akku-Blindnietmuttern Setzgerät
Outil Accu pour la pose d'écrous



Stark in jeder Hinsicht

- 12V Akku-Power für den flexiblen Einsat im Montagebereich und in der industriellen Fertigung
- Automatisches Umschalten vom Setzen zum Gewindedorn-Abdrillen
- Schnellwechselsystem für Gewindedorn
- Auslösen des Setzvorgangs funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang
- Elektronische Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub / einfach Hubeinstellung
- Abdrillen des Gewindedorns mit hohem Drehmoment
- Arbeitsbereich von M3 - M10

Koffer mit:

- 1 Akku-Mietmutterngerät M4 - M6
- 1 Ladegerät 12V/220V
- 1 Akku 12V

Fr. 1'680.--

Champion de la liberté

- Alimentation par batterie 12V incorporée
- Engagement facile et sûrde l'écrou sur le mandrin fileté
- Commutation automatique entre traction et désengagement
- Chagement rapide des mandrins filetés
- Déclanchements séparés de l'engagement et de la traction
- Contrôle électronique précis de la course de traction
- Réglage aisé de la course de traction
- Large domaine d'utilisation de M3 - M10

Coffre avec:


- 1 Outil Accu pour la pose d'écrous aveugle M4 - M6
- 1 Super-Chargeur 12V/220V
- 1 Accu à bit 12V

alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Sortimente

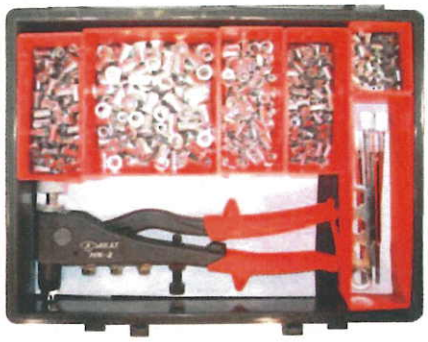


SKHN 2

1 Koffer enthaltend:
1 Setzgerät HN 2 mit allen Mandrins + Mundstücken für Nietmuttern Alu M3 - M6 und je 100 Stück Alu-Muttern FK oder SK nach Wahl

1 coffre contient:
1 pince HN 2 avec tous les mandrins + embouts pour écrous aveugles Alu M3 - M6 inclu 100 écrous en alu de chaque mesure TP ou TF selon désir

Fr. 175.--

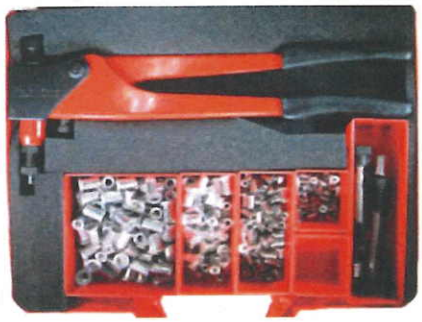


SKJ 21

1 Koffer enthaltend:
1 Setzgerät KJ 21 mit allen Mandrins + Mundstücken für Nietmuttern Alu M3 - M8 und je 100 Stück Alu-Muttern FK oder SK nach Wahl

1 coffre contient:
1 pince KJ 21 avec tous les mandrins + embouts pour écrous aveugles Alu M3 - M8 inclu 100 écrous en alu de chaque mesure TP ou TF selon désir

Fr. 250.--

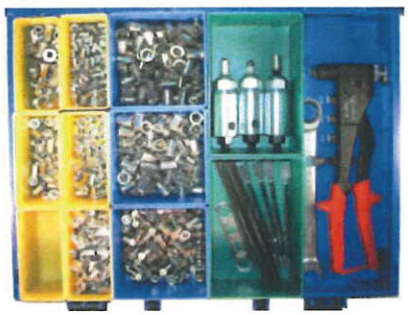

SKN 2 / J15

1 Koffer enthaltend:
1 Setzgerät HN 2 mit allen Mandrins + Mundstücken für Nietmuttern Alu / Stahl / Inox M3 - M10 und je 100 Stück Alu-Muttern FK oder SK nach Wahl

1 coffre contient:
1 pince HN 2 avec tous les mandrins + embouts pour écrous aveugles alu / acier / inox M3 - M10 inclu 100 écrous en alu de chaque mesure TP ou TF selon désir

Fr. 490.--

SKN 2 / J15

mit Inox Mutter
avex écrous aveugles inoxydables **Fr. 690.--**

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch


Nietmuttern / Ecrous aveugles / Madrevite


Setzvorgang z.Bsp. in Stahlrohr
Durch die vorbereitete Öffnung im notwendigen Ø wird die Gewinde-Hülse eingeschoben und mittels eines Setzgerätes fest vernietet.







Alu-leg, offen








SK mini




FK





SK

Gewinde d	K	D	L	L1	E	Ø D	Ø d	Preis/prix p/% 100	1'000
M 3	1.0 - 2.0	5.1	09	5	0.8	7	4.9	13.--	11.--
M 3	2.0 - 3.0		11	5	0.8	7	4.9		
M 4	1.0 - 2.0	6.1	10	6	0.8	8	5.9	13.--	11.--
M 4	2.0 - 3.0		12.2	6	0.8	8	5.9		
M 5	1.0 - 2.5	7.1	12	7	1.0	9	6.9	13.--	11.--
M 5	2.5 - 4.0		13	7	1.0	9	6.9		
M 6	1.0 - 2.5	9.1	14.5	9	1.2	11	8.9	22.--	18.--
M 6	3.0 - 4.5		16	9	1.2	11	8.9		
M 8	1.0 - 3.0	11.1	16	11	1.5	14	10.9	28.--	23.--
M 8	3.0 - 5.5		17	11	1.5	14	10.9		
M 10	1.0 - 3.0	13.1	17	12	1.5	16	11.9	36.--	29.--
M 10	3.0 - 5.5		19.5	12	1.5	16	11.9		


Alu-leg, geschlossen








SK mini



FK



SK


Gewinde d	K	D	L	L1	E	Ø D	Ø d	Preis/prix p/% 100	1'000
M 4	1.0 - 2.0	6.1	10	6	0.8	8	5.9	24.--	19.--
M 4	2.0 - 3.0		12.2	6	0.8	8	5.9		
M 5	1.0 - 2.5	7.1	12	7	1.0	9	6.9	28.--	22.--
M 5	2.5 - 4.0		13	7	1.0	9	6.9		
M 6	1.0 - 2.5	9.1	14.5	9	1.2	11	8.9	40.--	32.--
M 6	3.0 - 4.5		16	9	1.2	11	8.9		
M 8	1.0 - 3.0	11.1	16	11	1.5	14	10.9	54.--	43.--
M 8	3.0 - 5.5		17	11	1.5	14	10.9		
M 10	1.0 - 3.0	13.1	17	12	1.5	16	11.9	68.--	54.--
M 10	3.0 - 5.5		19.5	12	1.5	16	11.9		


alle Preise exkl. Mwst.


BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch


Stahl verzinkt, gerillt, offen








SK mini




FK




SK

Gewinde d	K	D	L	L1	E	Ø D	Ø d	Preis/prix p/% 100	1'000
M 3	1.0 - 2.0	5.1	9	-	0.8	7	4.9	24.--	19.--
M 3	2.0 - 3.0		11		0.8	7	4.9		
M 4	1.0 - 2.0	6.1	10	-	0.8	8	5.9	24.--	19.--
M 4	2.0 - 3.0		12.2		0.8	8	5.9		
M 5	1.0 - 2.5	7.1	12	-	1.0	9	6.9	26.--	21.--
M 5	2.5 - 4.0		13		1.0	9	6.9		
M 6	1.0 - 2.5	9.1	14.5	-	1.2	11	8.9	34.--	27.--
M 6	3.0 - 4.5		16		1.2	11	8.9		
M 8	1.0 - 3.0	11.1	16	-	1.5	14	10.9	48.--	38.--
M 8	3.0 - 5.5		17		1.5	14	10.9		
M 10	1.0 - 3.0	13.1	17	-	1.5	16	11.9	64.--	52.--
M 10	3.0 - 5.5		19.5		1.5	16	11.9		
M 12	1.0 - 3.0	16.1	24	-	1.7	20	14.9	72.--	62.--
M 12	3.0 - 6.0		27.5		1.7	20	14.9		
M 8 x1	1.0 - 3.0	9.1	16	-	1.5	14	10.9	72.--	62.--
M 10 x1	1.0 - 3.0		28	-	1.5	16	12.9	98.--	88.--


Stahl verzinkt, gerillt, geschlossen








SK mini



FK



SK


Gewinde d	K	D	L	L1	E	Ø D	Ø d	Preis/prix p/% 100	1'000
M 4	1.0 - 2.0	6.1	10	6	0.8	8	5.9	42.--	34.--
M 4	2.0 - 3.0		12.2	6	0.8	8	5.9		
M 5	1.0 - 2.5	7.1	12	7	1.0	9	6.9	48.--	38.--
M 5	2.5 - 4.0		13	7	1.0	9	6.9		
M 6	1.0 - 2.5	9.1	14.5	9	1.2	11	8.9	60.--	48.--
M 6	3.0 - 4.5		16	9	1.2	11	8.9		
M 8	1.0 - 3.0	11.1	16	11	1.5	14	10.9	80.--	64.--
M 8	3.0 - 5.5		17	11	1.5	14	10.9		
M 10	1.0 - 3.0	13.1	17	12	1.5	16	11.9	96.--	77.--
M 10	3.0 - 5.5		19.5	12	1.5	16	11.9		


alle Preise exkl. Mwst.


BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch


Inox Edelstahl, gerillt, offen








SK mini




FK





SK

Gewinde d	K	D	L	L1	E	Ø D	Ø d	Preis/prix p/% 100	1'000
M 3	1.0 - 2.0	5.1	9	-	0.8	7	4.9	110.--	88.--
M 3	2.0 - 3.0		11		0.8	7	4.9		
M 4	1.0 - 2.0	6.1	10	-	0.8	8	5.9	110.--	88.--
M 4	2.0 - 3.0		12.2		0.8	8	5.9		
M 5	1.0 - 2.5	7.1	12	-	1.0	9	6.9	120.--	96.--
M 5	2.5 - 4.0		13		1.0	9	6.9		
M 6	1.0 - 2.5	9.1	14.5	-	1.2	11	8.9	140.--	112.--
M 6	3.0 - 4.5		16		1.2	11	8.9		
M 8	1.0 - 3.0	11.1	16	-	1.5	14	10.9	180.--	144.--
M 8	3.0 - 5.5		17		1.5	14	10.9		
M 10	1.0 - 3.0	13.1	17	-	1.5	16	11.9	240.--	192.--
M 10	3.0 - 5.5		19.5		1.5	16	11.9		
M 12	1.0 - 3.0	16.1	24	-	1.7	20	14.9	360.--	288.--
M 12	3.0 - 6.0		27.5		1.7	20	14.9		


Inox Edelstahl, gerillt, geschlossen








SK mini



FK



SK

Gewinde d	K	D	L	L1	E	Ø D	Ø d	Preis/prix p/% 100	1'000
M 4	1.0 - 2.0	6.1	10	6	0.8	8	5.9	220.--	176.--
M 4	2.0 - 3.0		12.2	6	0.8	8	5.9		
M 5	1.0 - 2.5	7.1	12	7	1.0	9	6.9	240.--	192.--
M 5	2.5 - 4.0		13	7	1.0	9	6.9		
M 6	1.0 - 2.5	9.1	14.5	9	1.2	11	8.9	280.--	224.--
M 6	3.0 - 4.5		16	9	1.2	11	8.9		
M 8	1.0 - 3.0	11.1	16	11	1.5	14	10.9	360.--	288.--
M 8	3.0 - 5.5		17	11	1.5	14	10.9		
M 10	1.0 - 3.0	13.1	17	12	1.5	16	11.9	480.--	384.--
M 10	3.0 - 5.5		19.5	12	1.5	16	11.9		
M 12	3.0 - 7.0	16.1	38	28	1.5	20	15.0	720.--	560.--


INOX auch in V4 A erhältlich. Weitere Abmessungen auf Anfrage

alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK


Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Stahl verzinkt, hexagonal mit Aussen-Sechskant

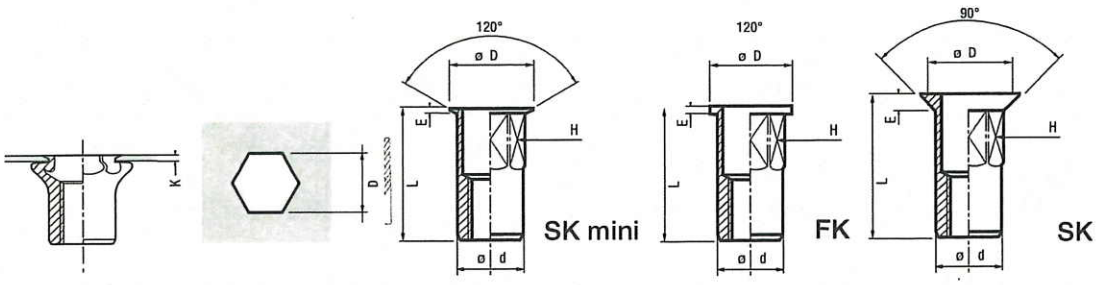

Gewinde d	K	D	L	E	Ø D	Ø d	Preis/prix p/% 100	1'000
M 4	0.5 - 2.0	6.9	10.40	0.30	7.65	6.3	110.--	88.--
M 5	0.5 - 3.0	7.9	11.80	0.40	8.75	7.1	120.--	96.--
M 6	0.7 - 3.0	10.3	14.60	0.40	11.45	9.5	140.--	112.--
M 8	0.9 - 3.3	11.5	16.00	0.40	12.70	10.5	180.--	144.--
M 10	0.5 - 5.5	13.1	22.90	0.50	14.40	13.0	240.--	192.--
M 12	0.5 - 0.6	16.1	24.10	0.50	17.40	16.0	360.--	280.--

Inox Edelstahl, hexagonal mit Aussen-Sechskant

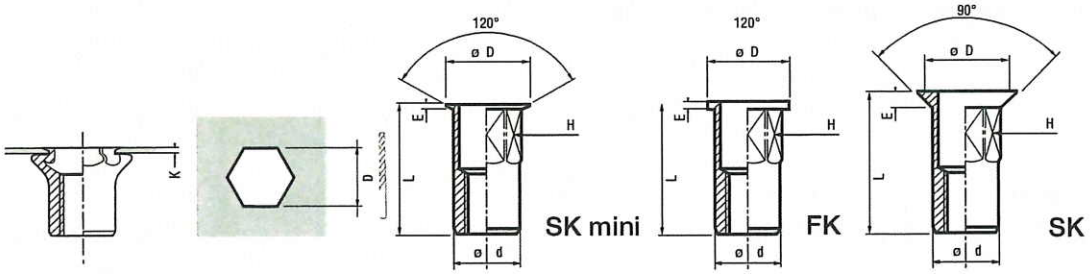

Gewinde d	K	D	L	E	Ø D	Ø d	Preis/prix p/% 100	1'000
M 4	0.5 - 2.0	6.9	10.40	0.30	7.65	6.3	220.--	176.--
M 5	0.5 - 3.0	7.9	11.80	0.40	8.75	7.1	240.--	192.--
M 6	0.7 - 3.0	10.3	14.60	0.40	11.45	9.5	280.--	224.--
M 8	0.9 - 3.3	11.5	16.00	0.40	12.70	10.5	360.--	288.--
M 10	0.0 - 5.5	13.1	21.40	0.50	14.40	13.0	480.--	384.--
M 12	0.0 - 7.6	16.1	26.10	0.50	17.40	16.0	720.--	560.--

INOX auch in V4 A erhältlich. Weitere Abmessungen auf Anfrage


alle Preise exkl. Mwst.

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch


Blindnietmuttern Stahl verzinkt, randriert, FK + SK
Ecrous aveugles acier zingue, cannelé. TP + TF
Rivetti inserti acciaio zincato, filettato, TP + TF

offen, ouvert, aperto

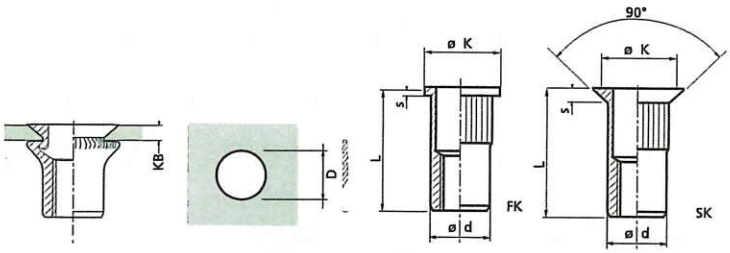

M	KB	D	L	Ød	ØK	s	Preis CHF/100 Stk. ab 100 Stk.	ab 1'000 Stk.
3	0.5 - 3.5	5.1	7.9	5	7.0	0.8	24.00	19.00
3	2.0 - 5.0	5.1	9.5	5	7.0	0.8		
4	0.5 - 3.5	6.1	10.0	6	8.0	0.8	24.00	19.00
4	2.0 - 5.0	6.1	12.0	6	8.0	0.8		
5	0.5 - 3.5	7.1	11.6	7	9.0	1.0	26.00	21.00
5	2.0 - 5.0	7.1	13.8	7	9.0	1.0		
6	0.5 - 3.5	9.1	13.9	9	11.0	1.2	34.00	27.00
6	3.0 - 6.0	9.1	17.0	9	11.0	1.2		
8	0.5 - 4.0	11.1	17.4	11	14.0	1.5	44.00	35.00
8	3.0 - 6.0	11.1	18.5	11	14.0	1.5		
10	0.5 - 4.0	13.1	19.0	13	16.0	1.5	56.00	45.00
10	3.0 - 6.0	13.1	23.0	13	16.0	1.5		
12	0.5 - 4.0	16.1	22.5	16	20.0	1.7	124.00	108.00
12	3.0 - 6.0	16.1	25.0	16	20.0	1.7		

geschlossen, etanche, impermeabile

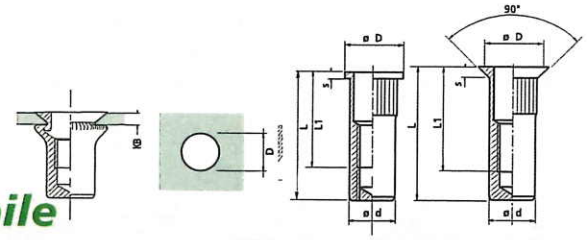

M	KB	D	L	Ød	ØK	s	Preis CHF/100 Stk. ab 100 Stk.	ab 1'000 Stk.
3	0.5 - 3.5	5.1	12.0	5	7.0	0.8	48.00	38.00
3	2.0 - 5.0	5.1	14.0	5	7.0	0.8		
4	0.5 - 3.5	6.1	16.0	6	8.0	0.8	48.00	38.00
4	2.0 - 5.0	6.1	18.0	6	8.0	0.8		
5	0.5 - 3.5	7.1	20.0	7	9.0	1.0	52.00	42.00
5	2.0 - 5.0	7.1	22.0	7	9.0	1.0		
6	0.5 - 3.5	9.1	24.0	9	11.0	1.2	68.00	54.00
6	3.0 - 6.0	9.1	26.0	9	11.0	1.2		
8	0.5 - 4.0	11.1	28.0	11	14.0	1.5	88.00	70.00
8	3.0 - 6.0	11.1	30.0	11	14.0	1.5		
10	0.5 - 4.0	13.1	34.0	13	16.0	1.5	112.00	90.00
10	3.0 - 6.0	13.1	36.0	13	16.0	1.5		
12	0.5 - 4.0	16.1	36.0	16	20.0	1.7	248.00	216.00
12	3.0 - 6.0	16.1	38.0	16	20.0	1.7		


alle Preise exkl. MWST.
Preis- und Massänderungen vorbehalten

10/2012

BEFESTIGUNGSTECHNIK


Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Blindnietmuttern Stahl verzinkt, hexagonal, FK + SK
Ecrous aveugles acier zingue, hexagonal, TP + TF
Rivetti inserti acciaio zincato, esagonale, TP + TF

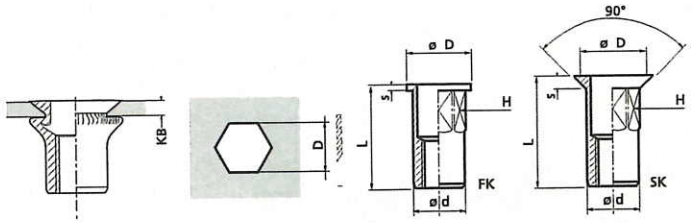

offen, ouvert, aperto

M	KB	D	L	Ød	ØK	s	Preis CHF/100 Stk. ab 100 Stk.	ab 1'000 Stk.
3	0.5 - 3.5	5.1	7.9	5	7.0	0.8	24.00	19.00
3	2.0 - 5.0	5.1	9.5	5	7.0	0.8		
4	0.5 - 3.5	6.1	10.0	6	8.0	0.8	24.00	19.00
4	2.0 - 5.0	6.1	12.0	6	8.0	0.8		
5	0.5 - 3.5	7.1	11.6	7	9.0	1.0	26.00	21.00
5	2.0 - 5.0	7.1	13.8	7	9.0	1.0		
6	0.5 - 3.5	9.1	13.9	9	11.0	1.2	34.00	27.00
6	3.0 - 6.0	9.1	17.0	9	11.0	1.2		
8	0.5 - 4.0	11.1	17.4	11	14.0	1.5	44.00	35.00
8	3.0 - 6.0	11.1	18.5	11	14.0	1.5		
10	0.5 - 4.0	13.1	19.0	13	16.0	1.5	56.00	45.00
10	3.0 - 6.0	13.1	23.0	13	16.0	1.5		
12	0.5 - 4.0	16.1	22.5	16	20.0	1.7	124.00	108.00
12	3.0 - 6.0	16.1	25.0	16	20.0	1.7		

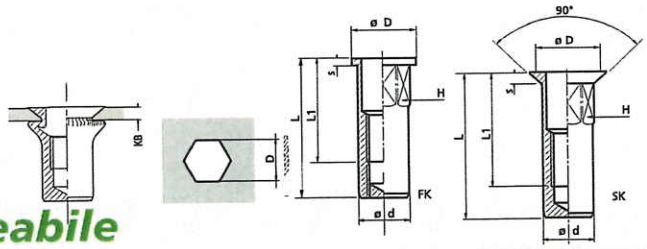

geschlossen, etanche, impermeabile


M	KB	D	L	Ød	ØK	s	Preis CHF/100 Stk. ab 100 Stk.	ab 1'000 Stk.
3	0.5 - 3.5	5.1	12.0	5	7.0	0.8	48.00	38.00
3	2.0 - 5.0	5.1	14.0	5	7.0	0.8		
4	0.5 - 3.5	6.1	16.0	6	8.0	0.8	48.00	38.00
4	2.0 - 5.0	6.1	18.0	6	8.0	0.8		
5	0.5 - 3.5	7.1	20.0	7	9.0	1.0	52.00	42.00
5	2.0 - 5.0	7.1	22.0	7	9.0	1.0		
6	0.5 - 3.5	9.1	24.0	9	11.0	1.2	68.00	54.00
6	3.0 - 6.0	9.1	26.0	9	11.0	1.2		
8	0.5 - 4.0	11.1	28.0	11	14.0	1.5	88.00	70.00
8	3.0 - 6.0	11.1	30.0	11	14.0	1.5		
10	0.5 - 4.0	13.1	34.0	13	16.0	1.5	112.00	90.00
10	3.0 - 6.0	13.1	36.0	13	16.0	1.5		
12	0.5 - 4.0	16.1	36.0	16	20.0	1.7	248.00	216.00
12	3.0 - 6.0	16.1	38.0	16	20.0	1.7		

alle Preise exkl. MWST.
Preis- und Massänderungen vorbehalten

BEFESTIGUNGSTECHNIK


Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Blindnietmuttern Stahl verzinkt, hexagonal, SK mini
Ecrous aveugles acier zingue, hexagonal, TF mini
Rivetti inserti acciaio zincato, esagonale, TF mini

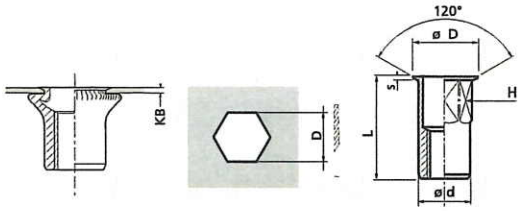

offen, ouvert, aperto

M	KB	D	L	Ød	ØK	s	Preis CHF/100 Stk. ab 100 Stk.	ab 1'000 Stk.
3	0.5 - 3.5	5.1	7.9	5	5.8	0.3	24.00	19.00
3	2.0 - 5.0	5.1	9.5	5	5.8	0.3		
4	0.5 - 3.5	6.1	10.0	6	6.8	0.3	24.00	19.00
4	2.0 - 5.0	6.1	12.0	6	6.8	0.3		
5	0.5 - 3.5	7.1	11.6	7	8.0	0.4	26.00	21.00
5	2.0 - 5.0	7.1	13.8	7	8.0	0.4		
6	0.5 - 3.5	9.1	13.9	9	10.0	0.4	34.00	27.00
6	3.0 - 6.0	9.1	17.0	9	10.0	0.4		
8	0.5 - 4.0	11.1	17.4	11	12.0	0.4	44.00	35.00
8	3.0 - 6.0	11.1	18.5	11	12.0	0.4		
10	0.5 - 4.0	13.1	19.0	13	14.4	0.5	56.00	45.00
10	3.0 - 6.0	13.1	23.0	13	14.4	0.5		
12	0.5 - 4.0	16.1	22.5	16	17.4	0.5	124.00	108.00
12	3.0 - 6.0	16.1	25.0	16	17.4	0.5		

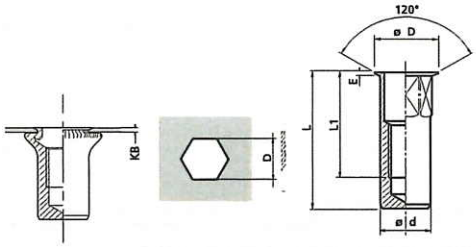


geschlossen, etanche, impermeabile

M	KB	D	L	Ød	ØK	s	Preis CHF/100 Stk. ab 100 Stk.	ab 1'000 Stk.
3	0.5 - 3.5	5.1	12.0	5	5.8	0.3	48.00	38.00
3	2.0 - 5.0	5.1	14.0	5	5.8	0.3		
4	0.5 - 3.5	6.1	16.0	6	6.8	0.3	48.00	38.00
4	2.0 - 5.0	6.1	18.0	6	6.8	0.3		
5	0.5 - 3.5	7.1	20.0	7	8.0	0.4	52.00	42.00
5	2.0 - 5.0	7.1	22.0	7	8.0	0.4		
6	0.5 - 3.5	9.1	24.0	9	10.0	0.4	68.00	54.00
6	3.0 - 6.0	9.1	26.0	9	10.0	0.4		
8	0.5 - 4.0	11.1	28.0	11	12.0	0.4	88.00	70.00
8	3.0 - 6.0	11.1	30.0	11	12.0	0.4		
10	0.5 - 4.0	13.1	34.0	13	14.4	0.5	112.00	90.00
10	3.0 - 6.0	13.1	36.0	13	14.4	0.5		
12	0.5 - 4.0	16.1	36.0	16	17.4	0.5	248.00	216.00
12	3.0 - 6.0	16.1	38.0	16	17.4	0.5		

alle Preise exkl. MWST.
Preis- und Massänderungen vorbehalten


BEFESTIGUNGSTECHNIK
Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Blindnietmuttern Stahl verzinkt, randriert, SK mini
Ecrous aveugles acier zingue, cannelé, TF mini
Rivetti inserti acciaio zincato, filettato, TF mini

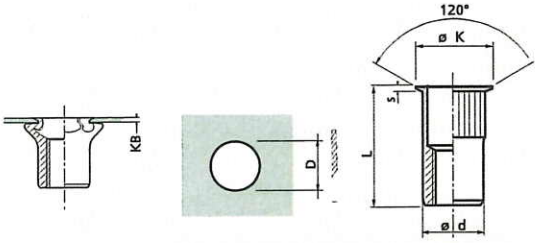

offen, ouvert, aperto

M	KB	D	L	Ød	ØK	s	Preis CHF/100 Stk. ab 100 Stk.	ab 1'000 Stk.
3	0.5 - 3.5	5.1	7.9	5	5.8	0.3	24.00	19.00
3	2.0 - 5.0	5.1	9.5	5	5.8	0.3		
4	0.5 - 3.5	6.1	10.0	6	6.8	0.3	24.00	19.00
4	2.0 - 5.0	6.1	12.0	6	6.8	0.3		
5	0.5 - 3.5	7.1	11.6	7	8.0	0.4	26.00	21.00
5	2.0 - 5.0	7.1	13.8	7	8.0	0.4		
6	0.5 - 3.5	9.1	13.9	9	10.0	0.4	34.00	27.00
6	3.0 - 6.0	9.1	17.0	9	10.0	0.4		
8	0.5 - 4.0	11.1	17.4	11	12.0	0.4	44.00	35.00
8	3.0 - 6.0	11.1	18.5	11	12.0	0.4		
10	0.5 - 4.0	13.1	19.0	13	14.4	0.5	56.00	45.00
10	3.0 - 6.0	13.1	23.0	13	14.4	0.5		
12	0.5 - 4.0	16.1	22.5	16	17.4	0.5	124.00	108.00
12	3.0 - 6.0	16.1	25.0	16	17.4	0.5		

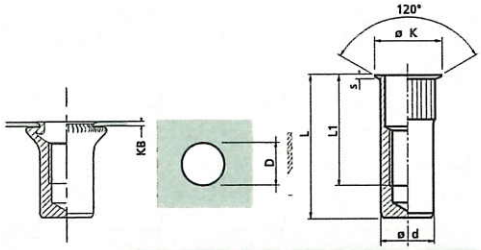


geschlossen, etanche, impermeabile

M	KB	D	L	Ød	ØK	s	Preis CHF/100 Stk. ab 100 Stk.	ab 1'000 Stk.
3	0.5 - 3.5	5.1	12.0	5	5.8	0.3	48.00	38.00
3	2.0 - 5.0	5.1	14.0	5	5.8	0.3		
4	0.5 - 3.5	6.1	16.0	6	6.8	0.3	48.00	38.00
4	2.0 - 5.0	6.1	18.0	6	6.8	0.3		
5	0.5 - 3.5	7.1	20.0	7	8.0	0.4	52.00	42.00
5	2.0 - 5.0	7.1	22.0	7	8.0	0.4		
6	0.5 - 3.5	9.1	24.0	9	10.0	0.4	68.00	54.00
6	3.0 - 6.0	9.1	26.0	9	10.0	0.4		
8	0.5 - 4.0	11.1	28.0	11	12.0	0.4	88.00	70.00
8	3.0 - 6.0	11.1	30.0	11	12.0	0.4		
10	0.5 - 4.0	13.1	34.0	13	14.4	0.5	112.00	90.00
10	3.0 - 6.0	13.1	36.0	13	14.4	0.5		
12	0.5 - 4.0	16.1	36.0	16	17.4	0.5	248.00	216.00
12	3.0 - 6.0	16.1	38.0	16	17.4	0.5		

alle Preise exkl. MWST.
Preis- und Massänderungen vorbehalten


BEFESTIGUNGSTECHNIK
Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Blindnietmuttern Inox, hexagonal, FK + SK
Ecrous aveugles inoxydable, hexagonal, TP + TF
Rivetti inserti inossidabile, esagonale, TP + TF

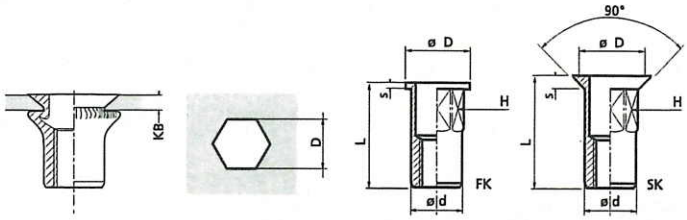

offen, ouvert, aperto

M	KB	D	L	Ød	ØK	s	Preis CHF/100 Stk. ab 100 Stk.	ab 1'000 Stk.
3	0.5 - 3.5	5.1	7.9	5	7.0	0.8	110.00	88.00
3	2.0 - 5.0	5.1	9.5	5	7.0	0.8		
4	0.5 - 3.5	6.1	10.0	6	8.0	0.8	110.00	88.00
4	2.0 - 5.0	6.1	12.0	6	8.0	0.8		
5	0.5 - 3.5	7.1	11.6	7	9.0	1.0	120.00	96.00
5	2.0 - 5.0	7.1	13.8	7	9.0	1.0		
6	0.5 - 3.5	9.1	13.9	9	11.0	1.2	140.00	112.00
6	3.0 - 6.0	9.1	17.0	9	11.0	1.2		
8	0.5 - 4.0	11.1	17.4	11	14.0	1.5	180.00	144.00
8	3.0 - 6.0	11.1	18.5	11	14.0	1.5		
10	0.5 - 4.0	13.1	19.0	13	16.0	1.5	240.00	192.00
10	3.0 - 6.0	13.1	23.0	13	16.0	1.5		
12	0.5 - 4.0	16.1	22.5	16	20.0	1.7	360.00	280.00
12	3.0 - 6.0	16.1	25.0	16	20.0	1.7		

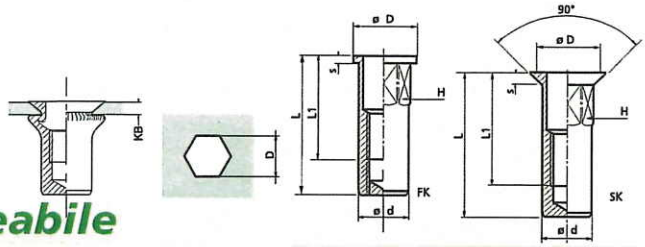

geschlossen, etanche, impermeabile

M	KB	D	L	Ød	ØK	s	Preis CHF/100 Stk. ab 100 Stk.	ab 1'000 Stk.
3	0.5 - 3.5	5.1	12.0	5	7.0	0.8	220.00	176.00
3	2.0 - 5.0	5.1	14.0	5	7.0	0.8		
4	0.5 - 3.5	6.1	16.0	6	8.0	0.8	220.00	176.00
4	2.0 - 5.0	6.1	18.0	6	8.0	0.8		
5	0.5 - 3.5	7.1	20.0	7	9.0	1.0	240.00	192.00
5	2.0 - 5.0	7.1	22.0	7	9.0	1.0		
6	0.5 - 3.5	9.1	24.0	9	11.0	1.2	280.00	224.00
6	3.0 - 6.0	9.1	26.0	9	11.0	1.2		
8	0.5 - 4.0	11.1	28.0	11	14.0	1.5	360.00	288.00
8	3.0 - 6.0	11.1	30.0	11	14.0	1.5		
10	0.5 - 4.0	13.1	34.0	13	16.0	1.5	480.00	384.00
10	3.0 - 6.0	13.1	36.0	13	16.0	1.5		
12	0.5 - 4.0	16.1	36.0	16	20.0	1.7	720.00	560.00
12	3.0 - 6.0	16.1	38.0	16	20.0	1.7		


alle Preise exkl. MWST.
Preis- und Massänderungen vorbehalten

'10/2012

BEFESTIGUNGSTECHNIK


Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Blindnietmuttern Inox, hexagonal, SK mini
Ecrous aveugles inoxydable, hexagonal, TF mini
Rivetti inserti inossidabile, esagonale, TF mini

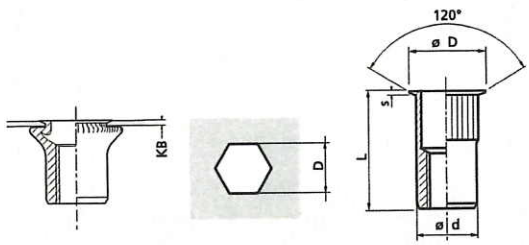

offen, ouvert, aperto

M	KB	D	L	Ød	ØK	s	Preis CHF/100 Stk. ab 100 Stk.	ab 1'000 Stk.
3	0.5 - 3.5	5.1	7.9	5	5.8	0.3	110.00	88.00
3	2.0 - 5.0	5.1	9.5	5	5.8	0.3		
4	0.5 - 3.5	6.1	10.0	6	6.8	0.3	110.00	88.00
4	2.0 - 5.0	6.1	12.0	6	6.8	0.3		
5	0.5 - 3.5	7.1	11.6	7	8.0	0.4	120.00	96.00
5	2.0 - 5.0	7.1	13.8	7	8.0	0.4		
6	0.5 - 3.5	9.1	13.9	9	10.0	0.4	140.00	112.00
6	3.0 - 6.0	9.1	17.0	9	10.0	0.4		
8	0.5 - 4.0	11.1	17.4	11	12.0	0.4	180.00	144.00
8	3.0 - 6.0	11.1	18.5	11	12.0	0.4		
10	0.5 - 4.0	13.1	19.0	13	14.4	0.5	240.00	192.00
10	3.0 - 6.0	13.1	23.0	13	14.4	0.5		
12	0.5 - 4.0	16.1	22.5	16	17.4	0.5	360.00	280.00
12	3.0 - 6.0	16.1	25.0	16	17.4	0.5		

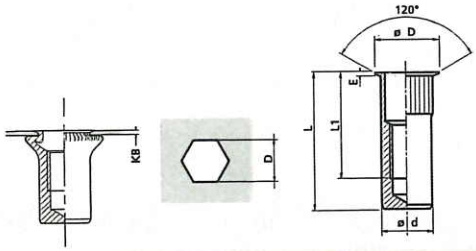


geschlossen, etanche, impermeabile

M	KB	D	L	Ød	ØK	s	Preis CHF/100 Stk. ab 100 Stk.	ab 1'000 Stk.
3	0.5 - 3.5	5.1	12.0	5	5.8	0.3	220.00	176.00
3	2.0 - 5.0	5.1	14.0	5	5.8	0.3		
4	0.5 - 3.5	6.1	16.0	6	6.8	0.3	220.00	176.00
4	2.0 - 5.0	6.1	18.0	6	6.8	0.3		
5	0.5 - 3.5	7.1	20.0	7	8.0	0.4	240.00	192.00
5	2.0 - 5.0	7.1	22.0	7	8.0	0.4		
6	0.5 - 3.5	9.1	24.0	9	10.0	0.4	280.00	224.00
6	3.0 - 6.0	9.1	26.0	9	10.0	0.4		
8	0.5 - 4.0	11.1	28.0	11	12.0	0.4	360.00	288.00
8	3.0 - 6.0	11.1	30.0	11	12.0	0.4		
10	0.5 - 4.0	13.1	34.0	13	14.4	0.5	480.00	384.00
10	3.0 - 6.0	13.1	36.0	13	14.4	0.5		
12	0.5 - 4.0	16.1	36.0	16	17.4	0.5	720.00	560.00
12	3.0 - 6.0	16.1	38.0	16	17.4	0.5		

BEFESTIGUNGSTECHNIK


Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Blindnietmuttern Inox, randriert, FK + SK
Ecrous aveugles inoxydable, cannelé. TP + TF
Rivetti inserti inossidabile, filettato, TP + TF

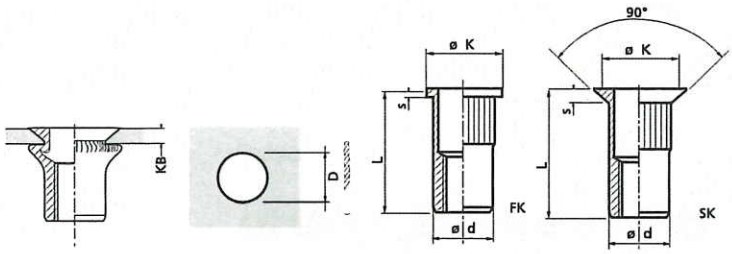

offen, ouvert, aperto

M	KB	D	L	Ød	ØK	s	Preis CHF/100 Stk. ab 100 Stk.	ab 1'000 Stk.
3	0.5 - 3.5	5.1	7.9	5	7.0	0.8	110.00	88.00
3	2.0 - 5.0	5.1	9.5	5	7.0	0.8		
4	0.5 - 3.5	6.1	10.0	6	8.0	0.8	110.00	88.00
4	2.0 - 5.0	6.1	12.0	6	8.0	0.8		
5	0.5 - 3.5	7.1	11.6	7	9.0	1.0	120.00	96.00
5	2.0 - 5.0	7.1	13.8	7	9.0	1.0		
6	0.5 - 3.5	9.1	13.9	9	11.0	1.2	140.00	112.00
6	3.0 - 6.0	9.1	17.0	9	11.0	1.2		
8	0.5 - 4.0	11.1	17.4	11	14.0	1.5	180.00	144.00
8	3.0 - 6.0	11.1	18.5	11	14.0	1.5		
10	0.5 - 4.0	13.1	19.0	13	16.0	1.5	240.00	192.00
10	3.0 - 6.0	13.1	23.0	13	16.0	1.5		
12	0.5 - 4.0	16.1	22.5	16	20.0	1.7	360.00	280.00
12	3.0 - 6.0	16.1	25.0	16	20.0	1.7		

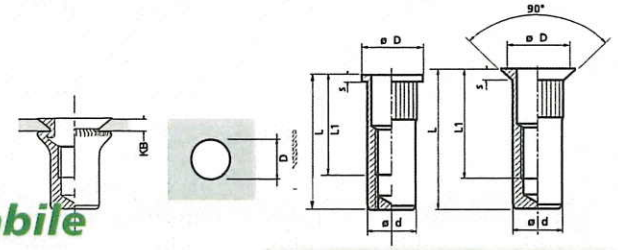


geschlossen, etanche, impermeabile

M	KB	D	L	Ød	ØK	s	Preis CHF/100 Stk. ab 100 Stk.	ab 1'000 Stk.
3	0.5 - 3.5	5.1	12.0	5	7.0	0.8	220.00	176.00
3	2.0 - 5.0	5.1	14.0	5	7.0	0.8		
4	0.5 - 3.5	6.1	16.0	6	8.0	0.8	220.00	176.00
4	2.0 - 5.0	6.1	18.0	6	8.0	0.8		
5	0.5 - 3.5	7.1	20.0	7	9.0	1.0	240.00	192.00
5	2.0 - 5.0	7.1	22.0	7	9.0	1.0		
6	0.5 - 3.5	9.1	24.0	9	11.0	1.2	280.00	224.00
6	3.0 - 6.0	9.1	26.0	9	11.0	1.2		
8	0.5 - 4.0	11.1	28.0	11	14.0	1.5	360.00	288.00
8	3.0 - 6.0	11.1	30.0	11	14.0	1.5		
10	0.5 - 4.0	13.1	34.0	13	16.0	1.5	480.00	384.00
10	3.0 - 6.0	13.1	36.0	13	16.0	1.5		
12	0.5 - 4.0	16.1	36.0	16	20.0	1.7	720.00	560.00
12	3.0 - 6.0	16.1	38.0	16	20.0	1.7		

alle Preise exkl. MWST.
Preis- und Massänderungen vorbehalten


BEFESTIGUNGSTECHNIK
Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch

Blindnietmuttern Inox, randriert, SK mini
Ecrous aveugles inoxydable, cannelé, TF mini
Rivetti inserti inossidabile, filettato, TF mini

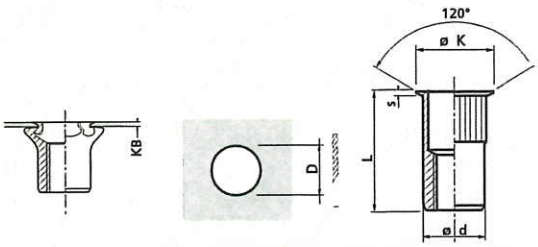

offen, ouvert, aperto

M	KB	D	L	Ød	ØK	s	Preis CHF/100 Stk. ab 100 Stk.	ab 1'000 Stk.
3	0.5 - 3.5	5.1	7.9	5	5.8	0.3	110.00	88.00
3	2.0 - 5.0	5.1	9.5	5	5.8	0.3		
4	0.5 - 3.5	6.1	10.0	6	6.8	0.3	110.00	88.00
4	2.0 - 5.0	6.1	12.0	6	6.8	0.3		
5	0.5 - 3.5	7.1	11.6	7	8.0	0.4	120.00	96.00
5	2.0 - 5.0	7.1	13.8	7	8.0	0.4		
6	0.5 - 3.5	9.1	13.9	9	10.0	0.4	140.00	112.00
6	3.0 - 6.0	9.1	17.0	9	10.0	0.4		
8	0.5 - 4.0	11.1	17.4	11	12.0	0.4	180.00	144.00
8	3.0 - 6.0	11.1	18.5	11	12.0	0.4		
10	0.5 - 4.0	13.1	19.0	13	14.4	0.5	240.00	192.00
10	3.0 - 6.0	13.1	23.0	13	14.4	0.5		
12	0.5 - 4.0	16.1	22.5	16	17.4	0.5	360.00	280.00
12	3.0 - 6.0	16.1	25.0	16	17.4	0.5		

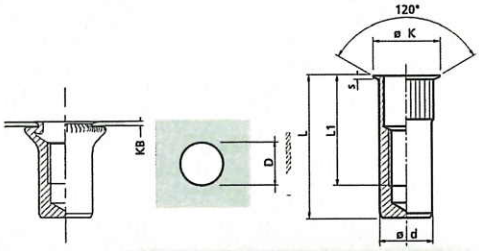

geschlossen, etanche, impermeabile

M	KB	D	L	Ød	ØK	s	Preis CHF/100 Stk. ab 100 Stk.	ab 1'000 Stk.
3	0.5 - 3.5	5.1	12.0	5	5.8	0.3	220.00	176.00
3	2.0 - 5.0	5.1	14.0	5	5.8	0.3		
4	0.5 - 3.5	6.1	16.0	6	6.8	0.3	220.00	176.00
4	2.0 - 5.0	6.1	18.0	6	6.8	0.3		
5	0.5 - 3.5	7.1	20.0	7	8.0	0.4	240.00	192.00
5	2.0 - 5.0	7.1	22.0	7	8.0	0.4		
6	0.5 - 3.5	9.1	24.0	9	10.0	0.4	280.00	224.00
6	3.0 - 6.0	9.1	26.0	9	10.0	0.4		
8	0.5 - 4.0	11.1	28.0	11	12.0	0.4	360.00	288.00
8	3.0 - 6.0	11.1	30.0	11	12.0	0.4		
10	0.5 - 4.0	13.1	34.0	13	14.4	0.5	480.00	384.00
10	3.0 - 6.0	13.1	36.0	13	14.4	0.5		
12	0.5 - 4.0	16.1	36.0	16	17.4	0.5	720.00	560.00
12	3.0 - 6.0	16.1	38.0	16	17.4	0.5		

BEFESTIGUNGSTECHNIK

Dünnernstrasse 34 • 4702 Oensingen
Telefon 062 396 27 15 • Telefax 062 396 27 19
info@am-befestigungstechnik.ch